

Bauzäune

Signalisation

Baustellen-Material

Lagermaterial

Zug- und
Hebegeräte

Deckenstütze
& Gerüste

Elektrizität

SECURE



Ivatech **Secure** - Ihr Anbieter im Bereich Sicherheit und Signalisation auf Baustellen!

Als Spezialist für Signalisation und Arbeitssicherheit bieten wir die besten Lösungen für Unternehmen und Fachleute des Strassen-, Verkehrs- und Baugewerbes.

Unser Ziel ist es, Baustellen und Strassen sicherer zu machen.

Dank unseres Logistikzentrums mit einer Fläche von mehr als 15.000 m² können wir Ihnen nicht nur eine sofortige Warenverfügbarkeit, sondern ebenfalls eine Lieferung innerhalb von 48 Stunden in der gesamten Schweiz anbieten.

Zudem ermöglicht uns unsere Produktionsstätte in Roche (VD) eine personalisierte Gestaltung und Sonderanfertigung Ihrer speziellen Anfragen.

Wenn Sie mit **IVATECH SA** und einem unserer Partner zusammenarbeiten, entscheiden Sie sich für ein einzigartiges Know-how und profitieren von kurzen Vertriebswegen dank der Nähe zu unseren Vertriebspartnern.

Wir arbeiten zusammen und investieren, um auf Ihre Bedürfnisse eingehen zu können!

Zögern Sie nicht länger und kontaktieren Sie uns!

IVATECH SA



Text und Abbildung unverbindlich.



INHALTSVERZEICHNIS



ABSPERRUNG

SEITEN 05 - 43

BAUZÄUNE / MOBILZÄUNE	6-11
BAUZÄUNE / MOBILZÄUNE «OPAQUE»	12
SCHIEBETORE	13-15
ZUBEHÖR	16-21
BLACHEN	22-25
WANDVERKLEIDUNGEN	26-27
ABSPERRLATTEN	30-34
SCHRANKENZAUN	35-37
ABSPERRZÄUNE	38-41
ABSPERRGITTER	42
VERKEHRSTEILER	43



SIGNALISATION

SEITEN 44 - 86

SIGNALE UND SIGNALTAFELSTÄNDER	46-54
FALTSIGNALE, WARNSIGNALE, TRIFLEX	56-61
TWONG - MOBILES BEFESTIGUNGSSYSTEM	62-63
SICHERHEITSBAKEN	64-67
VERKEHRSGEGEL	68-71
BAUSTELLENLEUCHTEN	72-75
LICHTSIGNALANLAGEN	78-79
VERKEHRSPIEGEL	82-83
WARNNARKIERUNGEN UND BODENMARKIERBAND	84-85
SCHNEESTANGE	86



BAUSTELLEN-MATERIAL

SEITEN 87 - 96

ÜBERFAHRSCHUTZ-SYSTEM	88-89
SCHWELLEN, SICHERHEITSPLETTEN	90-91
SCHUTTRUTSCHEN	92-93
KABELBRÜCKE	94-95
SICHERHEITZAUN UND SCHUTZGELÄNDER	96



LAGERMATERIAL

SEITEN 97 - 116

VOLLWAND- UND GITTERBEHÄLTER	98-99
BIG BAG	100-101
HEBEGERÄTE, SPANNGERÄTE	102-105
TRANSPORTGERÄTE UND ZUBEHÖR	106-107
ABDECKBAND	108
WASSERSCHLAUCH	109
AUFFANGGURT UND VERBINDUNGSMITTEL	110-111
SCHUTZHELM UND ZUBEHÖR	112-113
OVERALL UND FEINSTAUBMASKE	114-115
HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	116



DECKENSTÜTZEN & GERÜSTE

SEITEN 117 - 122


LEITERN UND	118-119
FAHRGERÜSTE	120-121
DECKENSTÜTZEN	122



BELEUCHTUNG UND STROMVERSORGUNG

SEITEN 123 - 135

BELEUCHTUNGSBALLON	124-127
BAULEUCHTEN, BAUSTRAHLER	128-131
KABELTROMMELN	132-135



BAUZÄUNE

BAUZAUN / MOBILZAUN M350 (BUDGET)

Einfache aber funktionstüchtige Lösung um Ihre Baustelle abzugrenzen. Der kostengünstige M350-Zaun, mit einer Maschenweite von 100 x 350 mm genügt, um zutrittsberechtigte Zonen einzuzäunen. Verzinktes Material. Gewicht: 12 kg



Grösse	3500 x 2000 mm
Maschenweite	100 x 355 mm
Drahtstärke	3 / 2.5 mm
Stabdurchmesser	22 / 40 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 100 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	300 Zäune + Sockel
Lebensdauer	6 Monate
Ohne Haken	400219

BAUZAUN / MOBILZAUN M300 (BASIC)

Das vorverzinkte Material hinterlässt keine schneidende Zinkreste auf dem Rahmen, was eine risikofreie Handhabung erlaubt. Der Zaun wurde nach umweltfreundlichen Herstellungsverfahren produziert. Er kann von einer einzigen Person installiert werden (eine praxisorientierte Studie hat bewiesen, wie schnell der Zaun montierbar ist). Gewicht: 14,5 kg



Grösse	3500 x 2000 mm
Maschenweite	100 x 250 mm
Drahtstärke	3 / 2.5 mm
Stabdurchmesser	25 / 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 88 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	264 Zäune + Sockel
Lebensdauer	1 Jahr
Ohne Haken*	400221
Mit Haken	400220

* nur komplett LKW

Text und Abbildung unverbindlich.

**BAUZAUN / MOBILZAUN M400 (STANDARD)**

Das vorverzinkte Material hinterlässt keine schneidende Zinkreste auf dem Rahmen, was eine risikofreie Handhabung erlaubt. Der Zaun wurde nach umweltfreundlichen Herstellungsverfahren produziert. Die verschweissten Rahmen rund herum ergeben sehr solide Winkel. Diese Bauweise verlängert die Lebensdauer des Zaunes um einiges. Gewicht: 17 kg



Grösse	3500 x 2000 mm
Maschenweite	100 x 250 mm
Drahtstärke	4 / 3 mm
Stabdurchmesser	30 / 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 80 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	240 Zäune + Sockel
Lebensdauer	1 ½ Jahr
Ohne Haken*	400241
Mit Haken	400240

* nur komplett LKW

BAUZAUN / MOBILZAUN M70 (STRONG)

Leicht zu installieren und vielfache Anwendungen. Das Gitter aus robustem Stahl ist am Rahmen verschweisst, anschliessend feuerverzinkt, was eine viel längere Lebensdauer garantiert. MUBA kompatibel. Gewicht: 22 kg



Grösse	3500 x 2000 mm
Maschenweite	100 x 300 mm
Drahtstärke	3 / 3 mm
Stabdurchmesser	25 / 40 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 88 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	264 Zäune und 288 Beton-Sockel
Lebensdauer	2 Jahre
Mit Haken	400266

Text und Abbildung unverbindlich.

BAUZAUN / MOBILZAUN M790 (QUALITY)

Feuerverzinktes Material. MUBA kompatibel. Anti-Climb-Zaun. Mit einem speziellen Hacken auf beiden Seiten. Gewicht: 23 kg



Grösse	3500 x 2000 mm
Maschenweite	100 x 50 mm
Drahtstärke	3.8 / 3.8 mm
Stabdurchmesser	25 / 40 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 30 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	240 Zäune
Lebensdauer	3 Jahre
Mit Haken	400265

BAUZAUN / MOBILZAUN M90 (HIGH QUALITY)

Leicht zu installieren und vielfache Anwendungen. Das Gitter aus robustem Stahl ist am Rahmen verschweisst, dann feuerverzinkt, was eine viel längere Lebensdauer garantiert. Gewicht: 26 kg



Grösse	3500 x 2000 mm
Maschenweite	76 x 300 mm
Drahtstärke	4 / 4 mm
Stabdurchmesser	30 / 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 74 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	222 Zäune + Sockel
Lebensdauer	4 Jahre
Ohne Haken	400260

Text und Abbildung unverbindlich.

**BAUZAUN / MOBILZAUN M971 (HIGH QUALITY+)**

Feuerverzinktes Material. Mit Ösen + Hacken Gewicht: 12 kg.

Grösse	3452 x 2000 mm
Maschenweite	300 x 70 mm
Drahtstärke	4 / 5 mm
Stabdurchmesser	26.9 / 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 35 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW*	225 Zäune
Lebensdauer	5 Jahre
Art. Nr.	400015

*nur komplett LKW

**BAUZAUN / MOBILZAUN M550**

Dieser imposante feuerverzinkte Zaun hat eine enge Maschenweite von 38x150mm. Das horizontale Rohr macht den Zaun noch robuster. Alle Halterungen wurden zu 100% verschweisst. Mit Hilfe eines Stacheldrahtes kann der Zaun bis zu 2,95 m messen. Speziell konzipiert für Flughäfen, Kern- und Atomkraftwerke, sensible Zonen, etc. Gewicht: 41 kg

Grösse	3500 x 2450 mm
Maschenweite	38 x 150 mm
Drahtstärke	4 / 4 mm
Stabdurchmesser	30 / 42 mm
Zentralrohrdurchmesser	30 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 50 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	150 Zäune und 168 Beton-Sockel
Lebensdauer	3 Jahre
Ohne Haken	400300

**BAUZAUN / MOBILZAUN M500 (ANTI-CLIMB)**

Der M500 Anti-Climb ist der sicherste Zaun mit der längsten Lebensdauer für all Ihre öffentlichen Events und Baustellen. Seine enge Maschenweite besteht aus 13 horizontalen und 88 vertikalen Drähten, die über den Zaun hinausragen. Der Zaun ist schwer zu besteigen und schreckt vor dem Eindringen ab. Gewicht: 24 kg

Grösse	3500 x 2000 mm
Maschenweite	35 / 150 mm
Drahtstärke	4 / 3 mm
Stabdurchmesser	30 x 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 66 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	234 Zäune und 216 Beton-Sockel
Lebensdauer	3 Jahre
Ohne Haken	400290




Text und Abbildung unverbindlich.

BAUZAUN / MOBILZAUN M100 (BASIC)

Der M100 verbindet Ästhetik und Funktionsfähigkeit einer Stadt-Absperrung. Metallplattenteller vermindern die Stolpergefahr. Dieser Zaun kann im Rahmen von Gestaltungen von Lebenszonen auf Baustellen benützt werden. Gewicht: 11 kg


Grösse	3472 x 1200 mm
Maschenweite	100 x 250 mm
Drahtstärke	3 / 3 mm
Stabdurchmesser	25 / 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 68 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	544 Zäune
Lebensdauer	1 Jahr
Mit Haken	400217

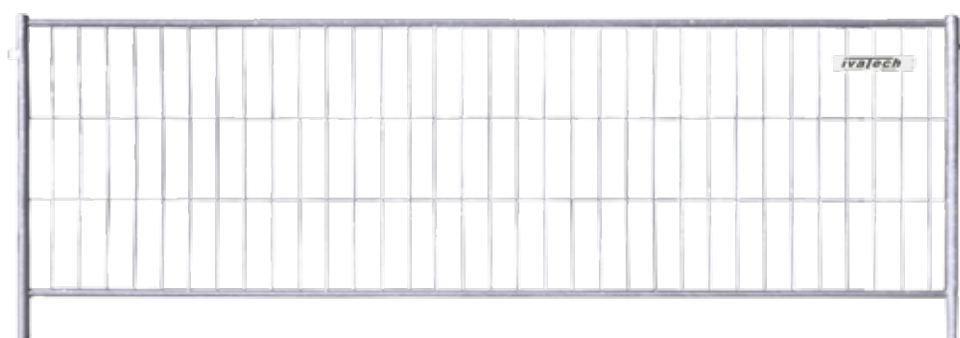

BAUZAUN / MOBILZAUN M50 (STRONG)

Leicht zu installieren und vielfache Anwendungen. Das Gitter aus robustem Stahl ist am Rahmen verschweisst, anschliessend feuerverzinkt, was eine viel längere Lebensdauer garantiert. Gewicht: 13 kg

Grösse	3472 x 1200 mm
Maschenweite	100 x 250 mm
Drahtstärke	3 / 3 mm
Stabdurchmesser	30 / 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 68 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	544 Zäune
Lebensdauer	3 Jahre
Mit Haken	400218

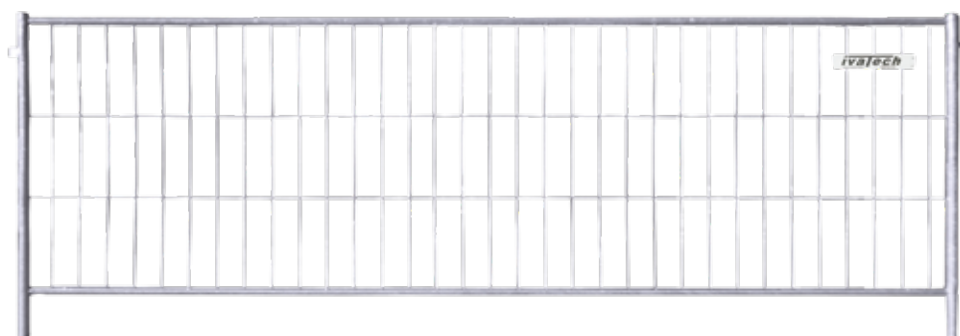


Text und Abbildung unverbindlich.

**BAUZAUN / MOBILZAUN M175 (QUALITY)**


Verzinktes Material. Gewicht: 13 kg

Grösse	3472 x 1200 mm
Maschenweite	45 x 290 mm
Drahtstärke	3.8 / 3.8 mm
Stabdurchmesser	42 x 1.5 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 30 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	480 Zäune
Lebensdauer	4 Jahre
Mit Haken, 2 mm	400216

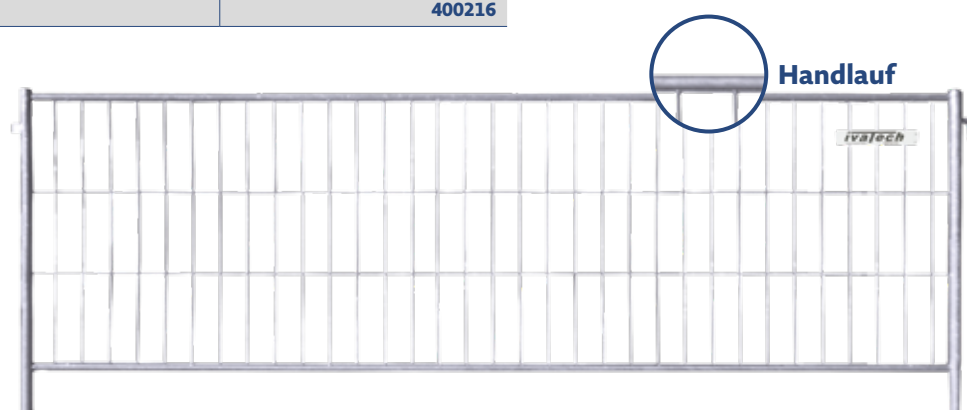**BAUZAUN / MOBILZAUN M320**

Dieser Zaun ist eine Variante des M300. Kürzer und demzufolge handlicher, ist er für die Stadt geeignet.

Grösse	1898 x 2000 mm
Maschenweite	100 x 250 mm
Drahtstärke	3 / 2.5 mm
Stabdurchmesser	25 / 42 mm
Verpackungseinheit	Bunde à 88 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	528 Zäune
Lebensdauer	1 Jahr
Art. Nr.	400230

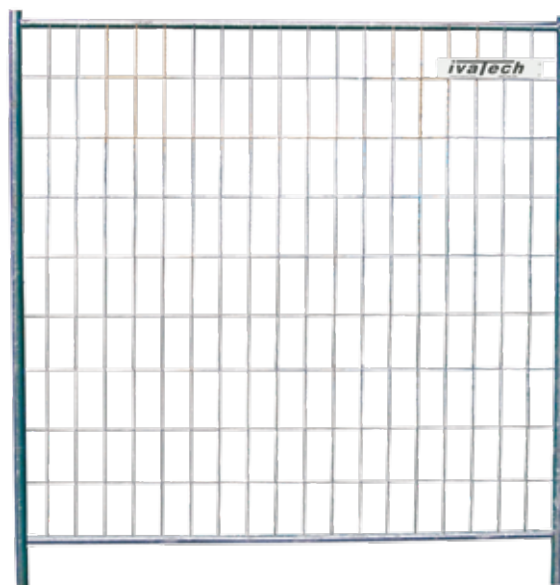

Text und Abbildung unverbindlich.

MOBILZAUN «OPAQUE» M800

Der Blick ins Innere der Baustelle bleibt Passanten und Personen mit verbrecherischen Absichten verborgen, was das Diebstahlrisiko vermindert. Der Zaun reduziert ebenfalls Spritzer aus der Baustelle auf ein Mindestmass. Blickdicht und verzinkt. Verfügbar in weiss, andere Farben auf Anfrage.

Gewicht	29 kg
Stahlkonstruktion	verzinkt
Farbe	RAL 9010 oder auf Anfrage
Verpackungseinheit	Bunde à 28 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	224 Zäune und 240 Beton-Sockel
Grösse: 2160 x 2000 mm, Gewicht: 29 kg	400360
Grösse: 2200 x 2500 mm, Gewicht: 35 kg	400380

Transport-Traverse vertikal

für alle Mobilzäune von 2 m länge (**430010**) und 2.40 m länge (**430000**)

verzinkt / Handhabung: Gabelstapler oder Kran

Lademenge	20 Mobilzaun
Länge: 2,00 m, Gewicht: 80 kg	430010
Länge: 2,40 m, Gewicht: 90 kg	430000



MOBILZAUN «OPAQUE» M850

Mit einer Höhe von 1 m, ist der M850-Zaun ideal um Menschenmengen zu kanalisieren, sowie um abzugrenzen und abzusichern. Er beschränkt Spritzer aus der Baustelle. Verfügbar in weiss, andere Farben auf Anfrage.

Grösse	2160 x 1010 mm
Gewicht	23 kg
Stabdurchmesser	40 x 42 mm
Stahlkonstruktion	verzinkt
Verpackungseinheit	Bunde à 28 Zäune
Verpackungseinheit pro LKW	224 Zäune und 240 Beton-Sockel
Art. Nr.	400420



Text und Abbildung unverbindlich.

**DREHTOR M90**

Grösse	1138 x 2000 mm
Maschenweite	76 x 300 mm
Gewicht	13 kg
Art. Nr.	400430

Klemmen
Art. Nr. **400480**Laufrolle
Art. Nr. **400580**Drehgelenk
Art. Nr. **400490**Bauzaunverschluss Inox
Art. Nr. **400590****FUSSGÄNGER-TOR**

Grösse	1100 x 2000 mm
Rohr Ø	40 x 40 mm
Maschenweite	90 x 290 mm
Vorgerüstet für Vorhängeschloss	
Art. Nr.	405005

**PASSAGE-TOR, INTEGRIERT**

Mobilzaun mit integriertem Fussgängertor	
grösse Mobilzaun	3500 x 2000 mm
grösse Tor	1000 x 2000 mm
Rohr Ø	40 mm (4)
Maschenweite	90 x 290 mm
Vorgerüstet für Vorhängeschloss	
Art. Nr.	400431



Text und Abbildung unverbindlich.



SCHIEBETOR

Zubehör zum Erstellen eines Mobilzaun-Schiebetors von 3.5 m Länge

Schiene + Mast

405025

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



Mobilzaun M900
Art. Nr. **400260**



Laufrolle 3x
Art. Nr. **400580**




Klemmen 3x
Art. Nr. **400480**



Ersatzfussplatte 2x
Art. Nr. **400570**

ZWEIFLÜGELTOR

Die beiden Tore können sich um ungefähr 180° drehen und sind oben mit einer Abwehrleiste ausgestattet. Das Portal ist mit einem Schloss und Schlüsseln ausgestattet. Die Pfosten befinden sich auf einer leicht zu fixierenden Platte, das Portal kann somit ganz einfach auf anderen Baustellen erneut eingesetzt werden. Option: Pfosten zum Einzementieren.

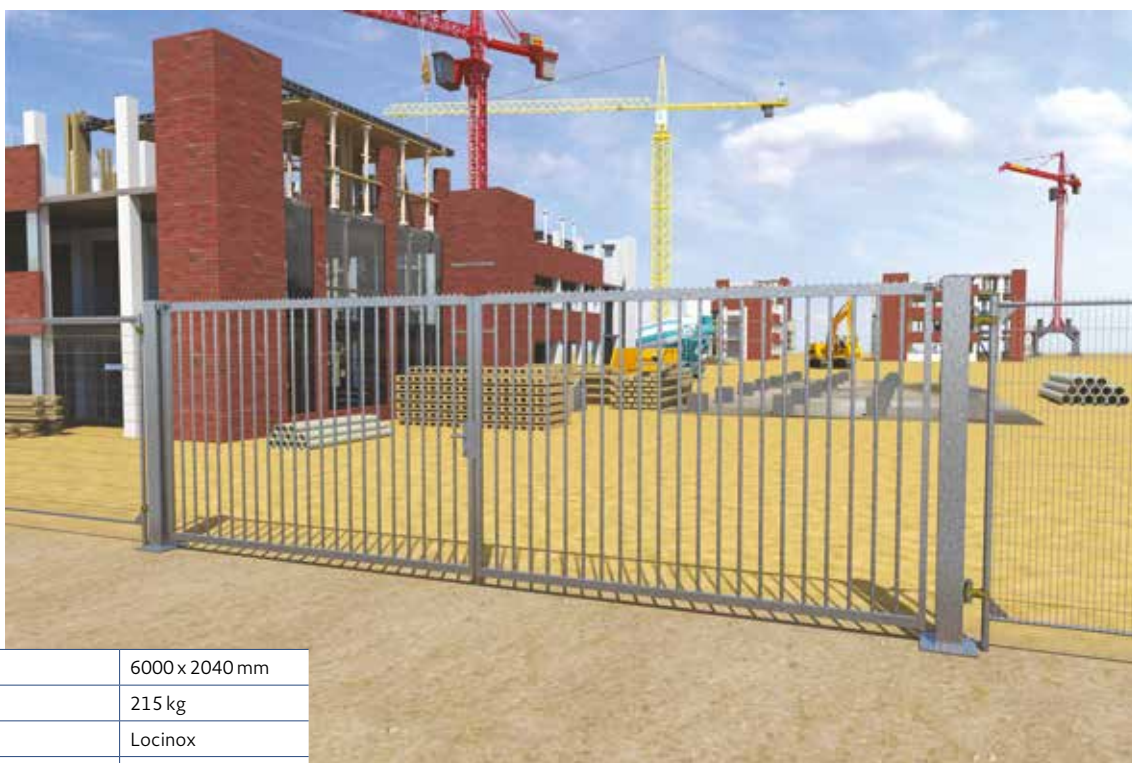

Grösse	6000 x 2040 mm
Gewicht	215 kg
Schloss	Locinox
Pfosten	140 x 140 mm
Stabhindernis	150 mm
Stabdurchmesser	26 mm
Ausführung	feuerverzinkt
Art. Nr.	405000

Text und Abbildung unverbindlich.



SCHIEBETOR M500 (HIGH QUALITY)

Das Schiebetor wird montiert auf einer Betonplatte (einsatzbereit) geliefert. Das Tor kann von Hand oder elektronisch mit einer Fernbedienung geöffnet/ geschlossen werden. Es ist sehr flexibel und seine Sicherheit optimal. Ein idealer Zugang zu Ihrer Baustelle. Leichte Handhabung. Aus hochwertigem Aluminium, bedarf keiner Wartung. Die enge Maschenweite und seine Abwehrleiste tragen dazu bei, das Besteigen des Tores zu verhindern.



Maschenweite	50 x 200 mm
Tor-Höhe	2000 mm
gemäß Norm NEN-EN 13241-1	
Öffnung: 6000 mm, Länge: 7440 mm	405040
Öffnung: 7000 mm, Länge: 8640 mm	405030
Elektroantrieb zu Schiebetor	405045

SCHIEBETOR M450 (STRONG)

Das selbsttragende Schiebetor für Zutrittskontrolle und Schutz der Baustelle sowie andere Einrichtungen und Events. 24 V DC-Motor, vorverdrahtet und wetterbeständig, mit Drehmomentbegrenzer für eine sichere Fernsteuerung. Das Standard-Warnsignal auf dem Pfosten zeigt an, dass das Gerät funktioniert. Die auf den Betonplatten vormontierten Pfosten ermöglichen ein einfaches Einrichten vor Ort.



Öffnung	4,5 m
Höhe	2 m
Gewicht	790 kg
Stabiler Rahmen, feuerverzinkt	
rechts	405015
links	405016

Mit Stapler transportierbar

Text und Abbildung unverbindlich.

TRANSPORT-TRAVERSE VERTIKAL

Für alle Bau- Mobilzäune

Verzinkt / Handhabung: Gabelstapler oder Kran

Länge x Breite x Höhe 3640 x 1020 x 200 mm

Frontstapler, Kapazität: 25 Mobilzäune, Gewicht: 98 kg **430050**

Front- und Seitenstapler, Kapazität: 25 Mobilzäune, Gewicht: 98 kg **430052**



TRANSPORT-TRAVERSE AUS KUNSTSTOFF PE



Grösse 1200 x 260 x 110 mm

Kapazität 28 Zäune (typ M200)

Veredlung Plastik PE / PP

Gewicht 27 kg

Art. Nr. **430051**

BAKENFUSS AUS BETON 36 KG



Grösse 720 x 235 x 160 mm

Gewicht 36 kg

Material Beton verstärkt

Art. Nr. **440040**

BAKENFUSS 20 KG, KUNSTSTOFFRECYCLING



Grösse 680 x 245 x 150 mm

Gewicht 20 kg

Material PE

Art. Nr. **440060**

Text und Abbildung unverbindlich.

**SICHERHEITSPLATTE ZU STÜTZSTREBE UND BAKENFUSS**

Grösse	1500 x 150 x 210 mm
Gewicht	12 kg
Art. Nr.	400560

**MOBILZAUN-STÜTZSTREBE**

Länge	2170 mm (auf 1800 mm hoch eingestellt)
Ø Rohr	42 mm
Spannweite	1315 mm
Gewicht	4,5 kg
Material	Stahl verzinkt

zu Verwenden für Mobilzäune mit Blachen, Mobilzäune «Opaque».
Erhöht die Standfestigkeit der Mobilzäune.


Art. Nr.	400530
----------	---------------

**STÜTZSTREBEN FÜR MOBILZAUN 1 METER**

Grösse	850 x 120 x 800 mm
Ausführung	Verzinkt
Art. Nr.	400150



Text und Abbildung unverbindlich.

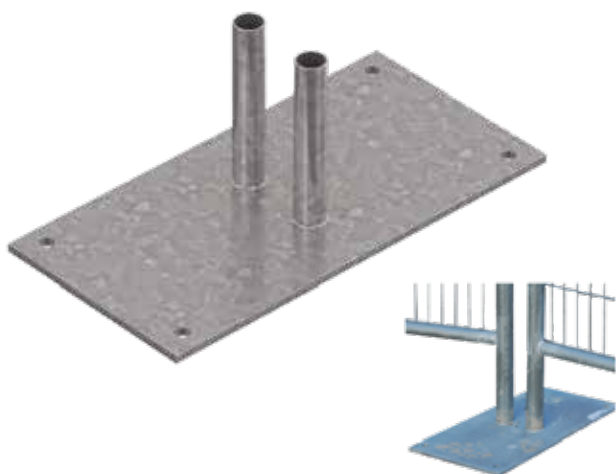

MOBILZAUNPLATTE


Länge x Breite	500 x 250 mm
Höhe Rohr	200 mm
Ø Rohr	33.70 mm
Ø 4 Löcher	16 mm
Art. Nr.	400570

BODENPLATTE FÜR FIXEN EINBAU



Grösse	130 x 160 mm
Veredlung	verzinkt
Art. Nr.	400180

SCHWERLASTPLATTE ZU BAKENFUSS AUS BETON

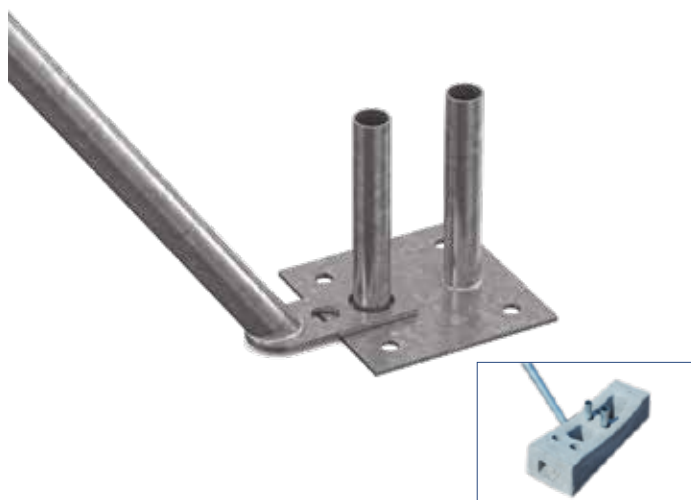

Grösse	215 x 180 x 180 mm
Verarbeitung	verzinkt
Ø Rohr: 38 mm. Gewicht: 2,5 kg	
Art. Nr.	400531


Text und Abbildung unverbindlich.



PFOSTEN

Nur verwendbar mit asymmetrischen Bride. Länge: 2000 mm, Durchmesser: 60 mm, verzinkt, Gewicht: 8 kg

Art. Nr.	440401
----------	--------

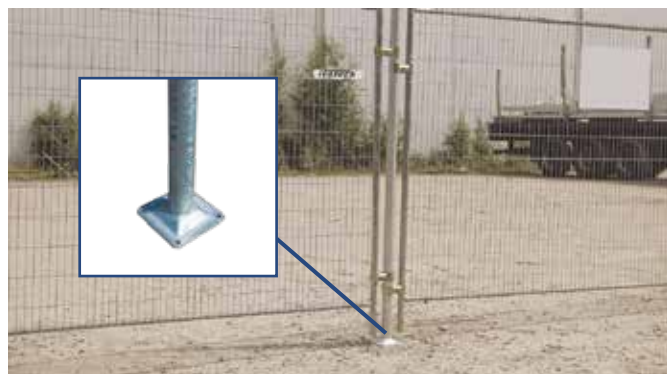

BODENHÜLSE ZU MOBLIZÄUNE

Länge x Breite x Höhe	600 x 140 x 80 mm
Gewicht	2,76 kg
Ø Rohr innen x Länge	45 mm
Art. Nr.	440140



STÜTZE GBA

Höhe der Stütze: 110 mm. Höhe Rohr: 200 mm.
Abmess.: 190 x 140 mm, Klemmbereich: 125 bis 160 mm breit. Gewicht: 3 kg

Art. Nr.	440075
----------	--------



Text und Abbildung unverbindlich.



Aushebesicherung



Haken



Stacheldraht

ÜBERSTEIGSICHERUNG

Höhe	490 mm
Durchmesser für Rohre Ø 41.5 x 1.5 mm	
Verstärkung für Mobilzaunröhren	60 mm
Gewicht	240 g
Material	Aluminium
Art. Nr.	440402

Haken für Übersteigsicherung


Für die Ecken oder zum Starten/ Fertigstellen der Stacheldrahthalter.

Art. Nr.	440403
----------	---------------

Stacheldraht

Auf der Aushebesicherung fixierbar. Rolle à 250 m. Gewicht: 15,5 kg

Art. Nr.	440404
----------	---------------



ADAPTERSTÜCK

Zum Erhöhen des Mobilzauns um 1 Meter. Nur verwendbar mit Stützstrebe

Art. Nr.	400550
----------	---------------



AUSHEBESICHERUNG

Grösse	290 x 160 x 40 mm
Verarbeitung	verzinkt
Benötigt zusätzlich eine Klemme 400480	
Art. Nr.	400130



SICHERHEITSLATTE (SNAPFIT)

Mit Haken zur Befestigung, für Mobilzaun. Aus PVC

Können mit Ihrem Namen/Logo bedruckt werden.

Länge	3 m
Art. Nr.	415001




VERBINDUNGSSCHELLE

Schraubmutter M12, Schlüsselweite 19, Gewicht: 0,4 kg

Art. Nr.

400480

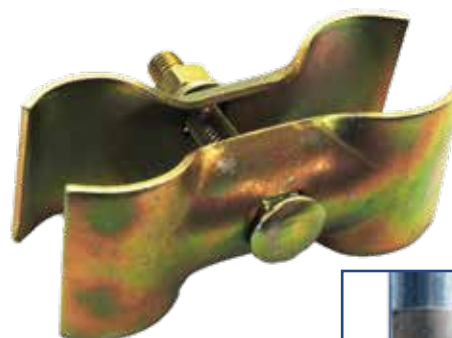

VERBINDUNGSSCHELLE

Sicherheitsverbindungsschelle, mit spezial Klemmmutter, Grösse: 130x55x16 mm, Gewicht: 0.4 kg, ohne Schraubschlüssel, nur verwendbar mit Sicherheitsschlüssel

Art. Nr.

400470



VERBINDUNGSSCHELLE, ASYMETRISCHE

Verbindungssystem zwischen Mast und Bauzäune mit senkr. Rohr Durchmesser 40 mm, Schraubmutter M12, Schlüsselweite 19, Grösse: 146 x 55 x 16 mm, Gewicht: 0,5 kg

Art. Nr.

400481



SICHERHEITSSCHLÜSSEL

Für Sicherheitsverbindungsschelle **400481** und **400470**

Art. Nr.

400500



Text und Abbildung unverbindlich.



MOBILZAUNNETZ

Grösse	3500 x 2000 mm
Durchlässigkeit vom Wind	12%
Befestigung, mit Ösen	mit Kabelbinder
Weiss	485000
Grün	485040



MIKROPERFORIERTE BLACHEN, FEUERFEST, NEUTRAL

Grösse	3410 x 1760 mm
Material	PEHD
Klassierung	M1
Gewicht	1 kg
Dichtheit	92 %
Befestigung, mit Ösen	mit Kabelbinder
Weiss	485061
Schwarz	485100

Text und Abbildung unverbindlich.

**BLACHE PVC**

Grösse	3410 x 1760 mm
Material	PEHD
Dichtheit	92 %
Befestigung, mit Ösen	mit Kabelbinder
Weiss, Gewicht: 1.2 kg	485050
Blau, Gewicht: 1.2 kg	485070
Schwarz, Gewicht: 0.8 kg	485020
Grün, Gewicht: 0.8 kg	485030

**ABDECKUNGSROLLE**

Grösse	50 m x 1,8 m
Material	PEHD
Dichtheit	92 %
Gewicht	14 kg
Befestigung	mit Ösen
Schwarz	485081

**WINDSCHUTZ AUF ROLLEN**

Grösse	50 m x 1,8 m
Material	PEHD
Gewicht	15,3 kg
Dichtheit	55 %
Winddurchlässigkeit	12 %
Grün	485080
Schwarz, ohne Ösen	485079
Orange, ohne Ösen (Minimum pro 198 Stück)	485078



Text und Abbildung unverbindlich.

AUCH MIT IHREM LOGO/TEXT ERHÄLTlich



BEDRUCKTE MIKROPERFORIERTE BLACHEN

Ränder, die mit Ösen aus Aluminium verstärkt wurden.

Grösse	3410 x 1760 mm
andere Grössen	auf Anfrage
Dicke	0.4 mm
Materialstärke	PVC
Klassierung	M1
Fläche	265 gr / m ²
Befestigung, 32 Ösen aus Aluminium	mit Kabelbinder
Art. Nr.	485200

EXPERTENRAT

Für eine gute Druckqualität, senden Sie uns bitte die Datei im EPS- oder PDF-Format. Das JPEG-Format muss unbedingt in bester Qualität geschickt werden.

Text und Abbildung unverbindlich.



AKUSTISCHE LÄRMSCHUTZBLACHE



AKUSTISCHE LÄRMSCHUTZBLACHE

Lärm ist eine Belästigung. Die schädlichen Auswirkungen von Lärm können ernsthafte Störungen auf einer Baustelle verursachen. Lärmschutzblachen können Reklamationen von Anwohnern sowie Verspätungen auf der Baustelle welche durch Intervention der Behörden verursacht werden verhindern.

Grösse	3550 x 2000 mm
Material	PVC
Qualität	Feuerfest
Befestigung	Mit Ösen ausgestattet Befestigung mit Kabelbinder
Farbe	Schwarz
Art. Nr.	485002

- **Bis zu 20 dB Lärmreduktion**
- **Schnelle und praktische Einrichtung**
- **Kompakt**



AUCH MIT IHREM LOGO/TEXT ERHÄLTlich



RUFEN SIE UNS AN 0848 545 545

Text und Abbildung unverbindlich.

WANDVERKLEIDUNGEN

NEU

PML 35.207.1035 BH

Die PML 35.207.1035 BH ist eine glatte Wandverkleidungsplatte entwickelt für eine Anwendung mit horizontalen sowie grünkanten Rippen. Die Befestigungselemente sind im Boden der Rippen angebracht. Bei horizontaler Montage wird die PML 35.207.1035 BH auf Distanzhalter gesetzt alle 2 Meter max. Die definierte Lackierung bei einer Bestellung wird auf der A-Seite des PML 35.207.1035 BH angebracht.

TECHNISCHE DATEN

STÄRKE	GEWICHT	
mm	kg/m ²	
0,63*	5,83	
0,75	6,94	
0,88	8,14	

* Bei horizontaler Anwendung, beträgt die minimale Blechstärke 0,75 mm.

TYPISCHE MERKMALE

Längen	Standardlängen von 1000 mm und bis 13600 mm
Metall	Stahlblech S 350 GD
Beschichtung	Polyester-Vorlackierung, Plastsol, Polyurethan und PVDF gemäss Farbkarte
Zubehör	Transluzent, gefalteten Teile gezackt oder nicht, Türen und Schlösser usw. siehe Zubehörliste und Ergänzungen

REFERENZNORMEN

Stahl verzinkt	NF EN 10346 - Toleranz gem. Wandverkleidungsbestimmungen - P 34-310
Vorlackierung	NF EN 10169-1 auf Verzinkung - XP P34-301
Massen / Toleranzen	Professionelle Bestimmungen für die Herstellung und Umsetzung von metallischen Wandverkleidungen (Januar 1981, 2. Ausgabe)
Gebauch	
Versuche	NF P 34-503 interpretiert gem. Wandverkleidungsbestimmungen Anhang A1

TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN

BIEGEN	Konvex	Konkav
Natürlich bei Verlegung (Radius)	48 m	Nein
Durch Rastung	Ja	Nein

GRÖSSE:

L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m ² / Stärke: 0.63 / Farbe: RAL 9006, Artikel Nr. 400421	
L 1.9 m x H 1.035 m: 1.9 m ² / Stärke: 0.50 / Farbe: RAL 7047, Artikel Nr. 400422	
L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m ² / Stärke: 0.50 / Farbe: RAL 9010, Artikel Nr. 400423	
L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m ² / Stärke: 0.63 / Farbe: RAL 9005, Artikel Nr. 400424	
L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m ² / Stärke: 0.50 / Farbe: RAL 2008, Artikel Nr. 400425	
L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m ² / Stärke: 0.63 / Farbe: RAL 7016, Artikel Nr. 400426	
L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m ² / Stärke: 0.50 / Farbe: RAL 5017, Artikel Nr. 400427	
L 4 m x H 1.035 m: 4.14 m ² / Stärke: 0.50 / Farbe: RAL 1021, Artikel Nr. 400428	

ABSTECKEISEN AUS RUNDSTAHL

Glatt, Oberflächenschutz
Rundstahl Ø 30 mm,
Länge 1885 mm,
Platte 5 mm
Gewicht: 13.664 kg
RAL 7004

Art. Nr. **440360**



Text und Abbildung unverbindlich.



Text und Abbildung unverbindlich.



BAUSTELLENSIGNALISATION VSS

Der Unternehmer sorgt während der ganzen Dauer der Baustelle für eine einwandfreie Baustellensignalisation.

Wer durch eine Baustelle eine Behinderung oder eine Gefahr schafft, hat alle Vorkehrungen zu treffen, um den Verkehrsteilnehmern und dem Baustellenpersonal stets die grösst mögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Es dürfen keine Verkehrshindernisse ohne zwingenden Grund geschaffen werden.

Die Zweckmässigkeit aller Massnahmen und Einrichtungen, in Bezug auf die Sicherheit während und ausserhalb der Arbeitszeit, sind zu beurteilen. Baustellensignale sollen logisch und sparsam verwendet werden. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Signale zu entfernen.

Vor Baubeginn ist immer eine behördliche Bewilligung einzuholen. Temporeduktionen oder deren Aufhebung ist nur durch die zuständige Behörde zu verfügen. Der Unternehmer darf in keinem Fall Temporeduktionen oder Aufhebungen von sich aus anbringen.

Signalisation mit Tempoaufhebung



Text und Abbildung unverbindlich.




BAUSTELLENSIGNALISATION VSS

Ein Halteverbot vor kurzfristigen Baustellen soll nach Absprache mit den örtlichen Behörden frühzeitig aufgestellt werden. Ein Hinweis auf den Arbeitsbeginn ist an der Tafel anzubringen.

Die Bedürfnisse der Fussgänger sind auf allen Baustellen besonders zu berücksichtigen. Einfache Abschränkungen zur Schaffung unfallfreier Fussgängerbereiche, verbunden mit dem Signal Nr. 2.61 «Fussweg» mit allfälligen «Richtungspfeilen» Nr. 5.07 entsprechen der gesetzlichen Pflicht und schaffen zudem eine gute Werbung für die Bauunternehmung.

Die getroffenen Massnahmen sind immer aus der Sicht der Verkehrsteilnehmer (Fahrzeuglenker und Fussgänger) zu begutachten.

Bei der Aufstellung von Signalen und Abschränkungen sind vor allem auch die Bedürfnisse von geh- und sehbehinderten Personen zu berücksichtigen. Fussgängerstreifen im Baustellenbereich sind in dieser Hinsicht besonders sorgfältig zu planen.

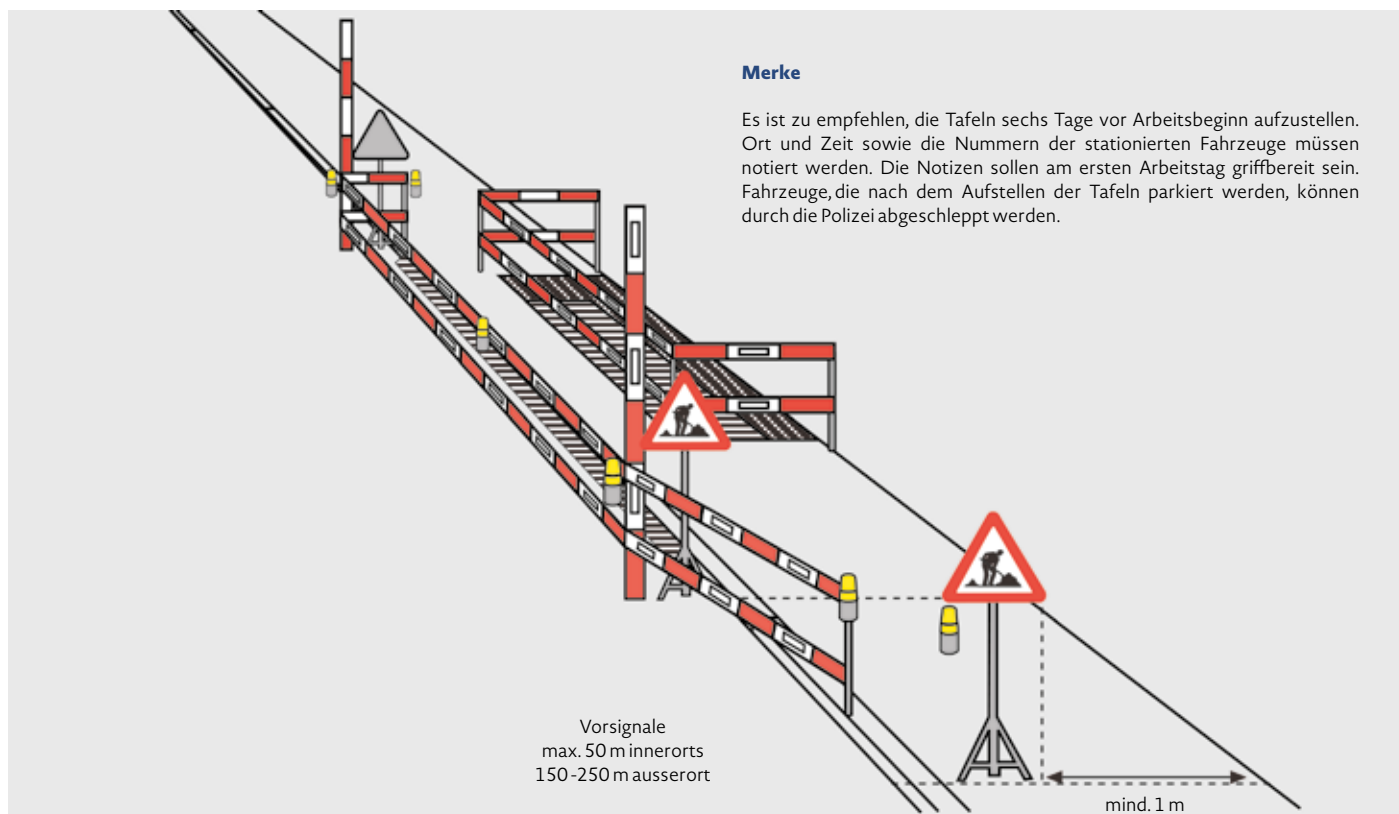

Text und Abbildung unverbindlich.



LATTENSTÄNDER FÜR 3 SENKRECHTE ABSPERRLATTEN

Lattenständer TOP: EXTRA schwere Ausführung, feuerverzinkt.

Mit Halterung für Lattenende (ohne Absperrlatten).

Einstellbarer Winkel. Zusammenklappbar.

Grösse	115 x 73 cm
Gewicht:	21 kg
Art. Nr.	250255



Lattenständer ECO: EXTRA schwere Ausführung, feuerverzinkt.

Mit Halterung für Lattenende (ohne Absperrlatten).

Einstellbarer Winkel. Zusammenklappbar

Grösse	115 x 73 cm
Gewicht:	19 kg
Art. Nr.	440255



Text und Abbildung unverbindlich.

**LATTENHALTERUNG, OBEN**

Zu 3-fach Lattenständer

Art. Nr.	250256
----------	--------

**PAAR UNIVERSALBRIDE**

Zu Lattenständer, für alle Signale

Art. Nr.	250230
----------	--------

**GEWICHTSTASCHE, DOPPELSEITIG**

Beidseitig oder einzeln mit Sand oder Wasser füllbar,
Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Gewicht, doppelseitig gefüllt: 30 kg,
Farbe: Leuchtendes orange, verstärktes PVC, wasserdichter Verschluss Ø 30 mm

Art. Nr.	245364
----------	--------

**LASTTASCHE, ORANGE, PVC VERSTÄRKT**


Mit Kupfer-Verschlussösen (Rostschutz)

Breite x Länge	365 x 600 mm
Gewicht (mit Sand gefüllt)	ca 15 kg
Art. Nr.	245365

**BALLAST AUS BETON**

Mit zwei Handgriffen

Grösse	40 x 25 x 15 cm
Gewicht	30 kg
Art. Nr.	250257

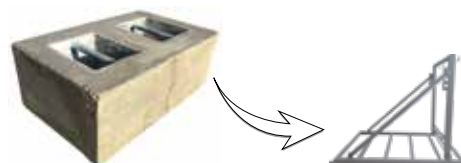**TRANSPORT- UND LAGERGESTELL**

Für max. 100 Absperrlatten, stapelbar, feuerverzinkt

Handhabung mit Gabelstapler oder Kran

Ausführung	Feuerverzinkt
Art. Nr.	400198



Text und Abbildung unverbindlich.

ABSPERRLATTEN MIT IHREM FIRMLINGO - WERBUNG DIE INS AUGE STICHT!



ABSPERRLATTEN MIT IHREM FIRMLINGO

Aufdruck beidseitig auf rotem Feld, weisses Feld mit Reflexstreifen.

Modell	Länge	Anzahl Reflektoren	Anzahl Logos	Art. Nr.
Neutral	3 m	0	0	415190
Neutral	4 m	0	0	415290
Neutral	5 m	0	0	415435
Neutral	3 m	6 (Typ R1)	0	415192
Neutral	4 m	8 (Typ R1)	0	415292
Neutral	3 m	6 (Typ R2)	0	415193
Neutral	4 m	8 (Typ R2)	0	415293

Modell	Länge	Anzahl Reflektoren	Anzahl Logos	Art. Nr.
Mit Logo	3 m	0	6	auf Anfrage
Mit Logo	4 m	0	8	auf Anfrage
Mit Logo	3 m	6 (Typ R1)	6	auf Anfrage
Mit Logo	4 m	8 (Typ R1)	8	auf Anfrage
Mit Logo	3 m	6 (Typ R2)	6	auf Anfrage
Mit Logo	4 m	8 (Typ R2)	8	auf Anfrage

Ein Logo, einfarbig. Mindestmenge: pro Länge 100 Absperrlatten.

Andere Längen auf Anfrage.

ROHR - LATTENHALTER

Lattenhalter, zwei geschl. Briden
Ø 42 mm x 94 cm
feuerverzinkt, ab 50 Stk.
Art. Nr. **250250**

Lattenhalter, zwei geschl. Briden
Ø 42 mm x 94 cm
feuerverzinkt, ab 50 Stk.
Art. Nr. **250251**

Lattenhalter, drei geschl. Briden
Ø 42 mm x 94 cm
feuerverzinkt, ab 50 Stk.
Art. Nr. **250252**


Lattenhalter, sechs geschl. Briden
Ø 42 mm x 94 cm
feuerverzinkt, ab 50 Stk.
Art. Nr. **440010**

Lattenhalter, acht geschl. Briden
Ø 42 mm x 94 cm
feuerverzinkt, ab 50 Stk.
Art. Nr. **250253**

Lattenhalter ECO, zwei geschl. Briden
Ø 42 mm x 94 cm
feuerverzinkt,
ab 50 Stk.
Art. Nr. **440253**

Lattenhalter ECO, sechs geschl. Briden
Ø 42 mm x 94 cm
feuerverzinkt,
ab 50 Stk.
Art. Nr. **440251**

NEU

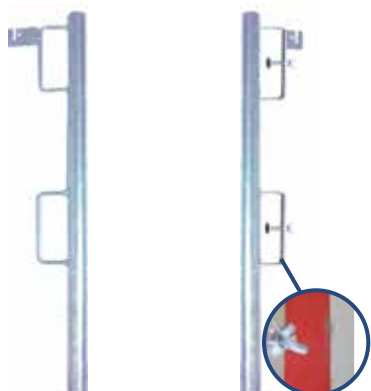

Text und Abbildung unverbindlich.

**REFLEKTORBAND HIP R2 ORAFOL**

für Absperrlatten, Grösse 5 x 30 cm. Rollen zu 145 Stück.

Art. Nr.	425010
----------	--------

**BAKENFUSS TYP K1 28 KG**

für Absperrlatten, Grösse 5 x 30 cm. Rollen zu 145 Stück.

Art. Nr.	425000
----------	--------

**REFLEKTORBAND EG ORAFOL**aus Kunststoffrecycling, 5 Loch, 770 x 380 x 120 mm,
Gewicht: 28 kg, Palett à 30 Stk.

Art. Nr.	440071
----------	--------

**ROHRSCHUH FÜR BAKENFUSS**aus synthetischem Material,
Ø42 mm, 60 x 60 mm, ab 100 Stück

Art. Nr.	285010
----------	--------

**ZUSATZBRIDEN ZU ROHRLATTENHALTER**

Ø 42 mm. blau verzinkt, Gewicht: 0.6 kg einfach, 0.8 kg doppelt

einfach	440178
doppelt	440179




einfach



doppelt


Text und Abbildung unverbindlich.

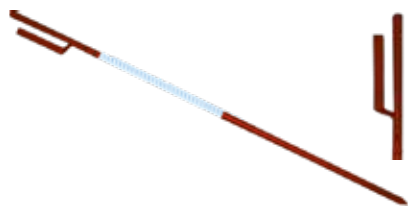

STAHL-LATTENHALTER, MIT EINER OFFENEN BRIDE

Aus geripptem Betoneisen, mit geschmiedeter 4-Kant Spitze, rot/weiss lackiert


Länge	135 cm / Ø 22 mm
ECO	440110
TOP	440111

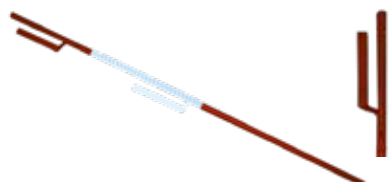

STAHL-LATTENHALTER, MIT ZWEI OFFENEN BRIDEN

Aus geripptem Betoneisen, mit geschmiedeter 4-Kant Spitze, rot/weiss lackiert

Länge	135 cm / Ø 22 mm
ECO	440120
TOP	440121

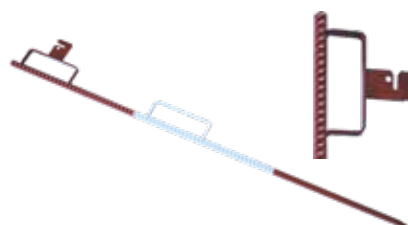

STAHL-LATTENHALTER, MIT ZWEI GESCHL. BRIDEN

Aus geripptem Betoneisen, mit geschmiedeter 4-Kant Spitze: rot/weiss lackiert.


Länge	135 cm / Ø 22 mm
ECO	440160
TOP	440161



STAHL-LATTENHALTER, MIT SECHS GESCHL. BRIDEN

Aus geripptem Betoneisen, mit geschmiedeter 4-Kant Spitze: rot

Länge	135 cm / Ø 22 mm
ECO	440170
TOP	440171

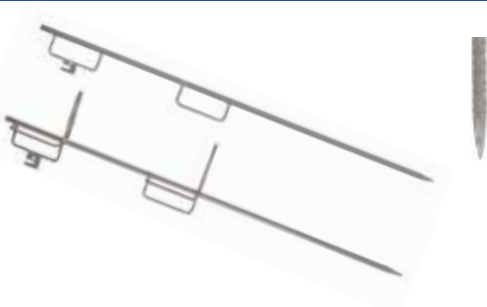

LATTENHALTERUNG MIT GESCHLOSSENEN FLANSCHEN

Aus geripptem Betoneisen, mit geschmiedeter 4-Kant Spitze, mit Laternenhalter, feuerverzinkt.

Länge	135 cm / Ø 22 mm
Mit 2 geschlossenen Briden	440090
Mit 6 geschlossenen Briden	440100


1

2

3

ZUBEHÖR

Zusatzbride, Geschlossen

Aus Stahlroh/Flachstahl, rot lackiert, mit Feststell-Flügelschraube für Absperrlatten

1	Für eine Absperrlatte	Ø 20-25	0.4 kg	440175
----------	-----------------------	---------	--------	---------------

Aus verzinktem Stahlrohr/Rundstahl, ohne Klemmvorrichtung.

2	Für eine Absperrlatte	Ø 20-25	0.4 kg	440176
----------	-----------------------	---------	--------	---------------

3	Für zwei Absperrlatten	Ø 20-25	0.6 kg	440177
----------	------------------------	---------	--------	---------------

Text und Abbildung unverbindlich.

**BAUZAUN TL IVAFUTURE**

Geprüft und zugelassen gemäss TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA aus HD-PE, UV-stabilisiert. Grösse: 2150 x 1110 x 50 mm, Gewicht: 16,5 kg

Farbe weiss/rot RA2B (alle 50 cm)

Fest angeblasenen Lampenstutzen

Fuss aus verzinktem Stahl für Sockel mit Ø 42 mm

Mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff


Ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäss DIN VDE 0681

Art. Nr.

435135

HIP RA2

**SCHWEIZER VERSION GEMÄSS
NORM VSS: MIT R2-FOLIE**

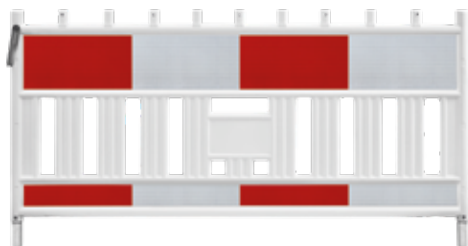**ZUBEHÖR:**

Anschlussshaken

PERSÖNLICHE GESTALTUNG:

Aufkleber im dafür vorgesehenen Feld



Individuelles Kennzeichnungsschild



Gravur des Logos auf dem Zaun



Foliendruck

SCHRANKENZAUN, STAHL

Für die Sicherheit bei Gräben und anderen Tiefbau arbeiten, Rohrkonstruktion aus verzinktem Stahl

Stützrohre Ø 42.4 mm

Horizontale Röhre Ø 26.9 mm

Drahtgitter zwischen den Röhren zur Sicherung der Gräben aus 1,25 m Tiefe

Kopf-Tafel reflekt. oben, Breite 250 mm

Fuss-Tafel reflekt. unten, Breite 100 mm


Kopf- und Fuss-Tafel reflektierend R1 rot/weiss, nach DIN 67520

Rahmen-Kopf-Rohr vorgerüstet für Lampenmontage (Lieferung erfolgt ohne Lampen)

Länge / Gewicht 1.6 x 1m 19 kg **435140**


Länge / Gewicht 2.0 x 1m 24 kg **435150**

Länge / Gewicht 2.4 x 1m 28 kg **435160**

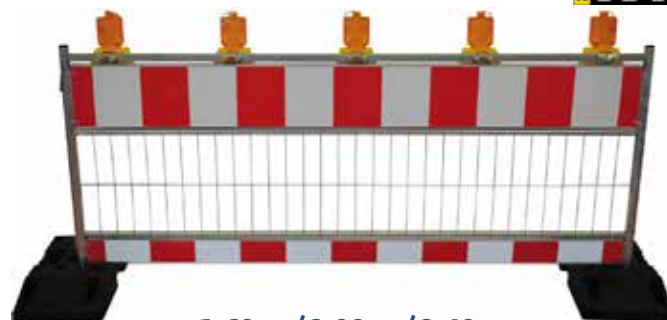OHNE LAMPEN**EGP R1**

1.60 m / 2.00 m / 2.40 m

Text und Abbildung unverbindlich.

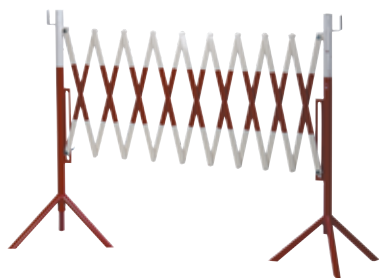


ABSPERRGITTER AUSZIEHBAR, STAHL

Offene und geschlossene Grösse	4 m	50 cm
Höhe	115 cm	
Gewicht	19 kg	
Farbe	rot / weiss lackiert	
Ausziehbar. Mit Lampenhalter		
Art. Nr.		435190

HIP R2

Zubehör:


Signaltafelhalter

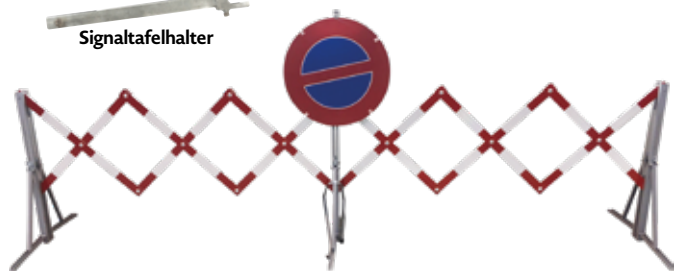

SCHERENGITTER, ALU, AUSZIEHBAR

Offene und geschlossene Grösse	5 m	94 x 31 x 12 cm
Höhe	115 cm	
Gewicht	17 kg	
Material	Aluminium	
Farbe	rot / weiss	
Füsse im Winkel verstellbar. Reflexbänder 3M Scotchlite R3. HIP R2. Stahl verzinkt		
Art. Nr.	435210	
Signaltafelhalter zu Alu.-Scherengitter	435211	


HIP RA2


SCHACHTABSPERRUNG AUS PLASTIK

Folie Typ RA2/B, ein Stück*. In HDPE hergestellt, UV-Beständig. Einfache und schnelle Handhabung für Kurzzeiteinrichtungen. Vier Elemente mit Anschlusshaken und -ösen. Keine elektrische Spannung gemäss DIN VDE 0681. Es besteht die Möglichkeit, durch unser Atelier ein 1.30 oder 1.14 Signal hinzuzufügen. Grösse: 1330 x 1035 x 140 mm. Gewicht: 38,4 kg.

Art. Nr.	435032
----------	--------

* Vier Zäune sind nötig, um ein Viereck zu bilden.



SCHACHTABSPERRUNG AUS HOLZ

Rot/ weiss lackiert, mit 4 Absperrlattenhaltern zum Anbringen von senkrechten Latten

2 Stück = 1 vollständiges Viereck

Höhe x Breite	100 x 100 cm
Gewicht	11 kg
Art. Nr.	435180

Text und Abbildung unverbindlich.


**SCHACHTABSPERRUNG (BUDGET)**

Leicht, aus rot beschichtetem Stahlrohr/Flachstahl, zusammenklappbar

Ø Rohr / Gesamthöhe	26.9 mm	90 cm
---------------------	---------	-------

Mit reflektierenden weissen Streifen

Breite / Gewicht	100 cm	30 kg	435020
Breite / Gewicht	120 cm	32 kg	435030

**SCHACHTABSPERRUNG AUS METALL**

Aus feuerverzinktem Stahl, mit eingeschweisstem Gitter zwischen der Kopftafel Höhe 250 cm und Fusstafel Höhe 100 cm. Tafeln rot/weiss reflektierend R1.

Ø Rohr/ Gesamthöhe	26.9 mm		100 cm
Grösse/ Gewicht	100 x 100 cm	68 kg	435170
Grösse/ Gewicht	160 x 160 cm	86 kg	435000
Grösse/ Gewicht	200 x 200 cm	104 kg	435010

**EGP R1****SCHACHTABSPERRUNG AUS METALL (STANDARD)**

Aus verzinktem Stahl, mit Signalhalterungen für Dreieck und runde Signale, mit Laternenhalter, mit Briden für senkrechte Absperrlatten, rot/ weisse Tafeln reflektieren R2

Breite ausziehbar / Höhe	90 - 150 cm	98 cm
Gewicht	50 kg	
Art. Nr.	435052	

**HIP R2****SCHACHTABSPERRUNG AUS METALL (TOP)**

Aus verzinktem Stahl, mit Signalhalterungen für Dreieck und runde Signale, mit aussenstehenden Laternenhalter, mit Briden für senkrechte Absperrlatten, rot/ weisse Tafeln reflektieren R2

Breite ausziehbar / Höhe	90 - 150 cm	98 cm
Gewicht	50 kg	
Art. Nr.	435054	

**HIP R2****SCHACHTABSPERRUNG AUS ALUMINIUM**

Vollständig in Aluminium, nicht ausziehbar, klappbar

Mit Folie 3M Scotchlite HIP R2

Höhe / Breite	104 cm
Gewicht	15 kg
Art. Nr.	435056

**HIP R2**

Text und Abbildung unverbindlich.


SCHNURREISEN, ABSTECKEISEN



Aus Rundstahl glatt, roh

Länge: 80 cm, Ø: 16 mm	440240
Länge: 80 cm, Ø: 18 mm	440270
Länge: 80 cm, Ø: 20 mm	440310
Länge: 100 cm, Ø: 16 mm	440220
Länge: 100 cm, Ø: 18 mm	440250
Länge: 100 cm, Ø: 20 mm	440280
Länge: 120 cm, Ø: 16 mm	440230
Länge: 120 cm, Ø: 18 mm	440260
Länge: 120 cm, Ø: 20 mm	440290

ABSTECKEISEN AUS RUNDSTAHL

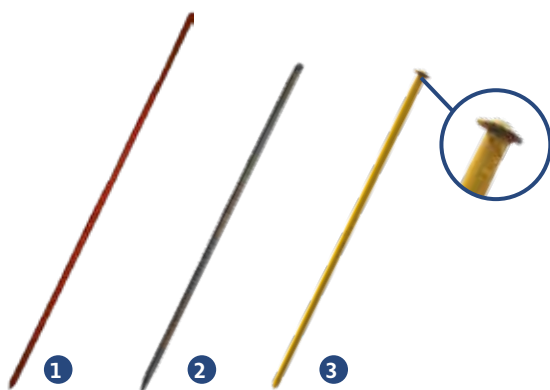
1 Ohne Bride, aus geripptem Betoneisen, geschmiedeter Spitze, L: 135 cm, Ø: 22 mm


Roh, unlackiert	440130
Basic, rot lackiert	440140
Quality, rot lackiert	440141

2 Roh, unlackiert, mit geschmiedeter 4-kant Spitze, Länge: 100 cm, Ø: 22 mm

Art. Nr.	440900
----------	--------

3 Absteckeisen aus Rundstahl, Ø: 20 mm, Farbe: gelb

Länge: 100 cm	440350
Länge: 150 cm	440355




Schneeartikel siehe Seite 86

ABSPERRZÄUNE

aus Polyäthylen, extrudiert, reissfest

Länge: 50 m, Breite: 100 cm, Gewicht: 160 gr/m ² , Farbe: orange	485180
Länge: 50 m, Breite: 120 cm, Gewicht: 160 gr/m ² , Farbe: orange	485190
Länge: 30 m, Breite: 120 cm, Gewicht: 400 gr/m ² , Farbe: grün	485181
Länge: 30 m, Breite: 150 cm, Gewicht: 400 gr/m ² , Farbe: grün	485192



ABSPERRZÄUNE

Superleicht, 60 gr/m², aus Polyäthylen, extrudiert, nicht gestanzt, Rollenlänge 50 m, Breite: 120 cm, Masche 100 x 30 mm

Art. Nr.	485191
----------	--------



ABSPERRNETZ

Orange und weiss

Länge: 50 m, Höhe: 1 m

Art. Nr.	485193
----------	--------

Text und Abbildung unverbindlich.



SICHERHEITSKAPPE MIT HAKEN

Für Moniereisen, 2 integrierte Haken zum Fixieren von Gittern, Bändern, Ketten, Lampen, etc. Polypropylen, leuchtendes Orange

Sack von 25 Stk.	3320022
Sack von 100 Stk.	3320039



PAM SCHUTZ FÜR BETONEISEN/PFÄHLE

Aus Kunststoff. Durchmesser: 14-28mm. Verpackungseinheit: 200 Stk.

Art. Nr.	440211
----------	--------



SCHUTZ FÜR BETONEISEN

Sack von 100 Stück, Ø 6 / 20 mm	440212
Sack von 100 Stück, Ø 16 / 32 mm	440213



ABSPERRPFOSTEN

Rot/weiss mit Sockel, aus Kunststoff, der Sockel kann mit Wasser oder Sand befüllt werden, Sockel befüllt: ca. 10 kg

Art. Nr.	475095
----------	--------



KUNSTSTOFFKETTE

Rot/weiss, korrosions- und säurebeständig, Länge: 25 m, Ø 8 mm

Art. Nr.	475090
----------	--------



VERBINDUNGSKETTENGLIED

Kunststoff, rot, Ø 8 mm

Art. Nr.	475093
----------	--------



ABSPERRSEILE

Aus Kunststoff, mit Warnwinkel, Rot/Weiss, 20 m

Art. Nr.	480070
----------	--------



Text und Abbildung unverbindlich.

WARNBÄNDER

Druck kaschiert, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich. Grösse: 250 m x 10 cm



«Swisscom Kabel», orange/schwarz
Art. Nr. 480000



«TV - Kabel», weiss/grün
Art. Nr. 480010



«Achtung Kabel», weiss/rot
Art. Nr. 480020



«Wasserleitung», weiss/blau.
Art. Nr. 480030



«Entwässerungen», weiss/blau.
Art. Nr. 480031



«Gasleitung», weiss/orange.
Art. Nr. 480040

Text und Abbildung unverbindlich.

**ABSPERRBAND****Absperrband**

Rot/weiss, reissfest, in Abrollkarton

Art. Nr. **480049** 200 m x 80 mmArt. Nr. **480050** 500 m x 80 mm**Absperrband (ACHTUNG POLIZEI)**

Rot/weiss, reissfest, in Abrollkarton

500 m x 80 mm

Art. Nr. **480060****Absperrband Personalisierbar**

Einseitig bedruckt, gemäss Ihren Angaben, reissfest, in Abrollkarton. Text auf einer Seite

Art. Nr. **480061** 200 m x 80 mmArt. Nr. **480062** 500 m x 80 mm**Absperrband**

Gelb/schwarz, reissfest, in Abrollkarton.

500 m x 80 mm

Art. Nr. **480052**

Text und Abbildung unverbindlich.



ABSPERRGITTER 19 STÄBE

Durchmesser senkrechte Stäbe	16 mm	
Ausführung	Feuerverzinkt	
Länge / Höhe	2500 mm	1100 mm
Verpackungseinheit pro Paket / LKW	8 Stück	32 Stück
Basic	435186	
Feuerverzinkte Rohrkonstruktion / Gewicht	35 mm	16 kg
Quality	435185	
Feuerverzinkte Rohrkonstruktion / Gewicht	38 mm	19 kg

ABSPERRGITTER 10 STÄBE

Durchmesser senkrechte Stäbe	16 mm	
Ausführung	Feuerverzinkt	
Länge / Höhe	1250 mm	1100 mm
Feuerverzinkte Rohrkonstruktion / Gewicht	38 mm	13 kg
Verpackungseinheit pro Paket / LKW	8 Stück	32 Stück
Quality	435182	

UNIVERSALBRIDE FÜR SIGNALE (PAAR)

Zu verzinkten Absperrgitter, zum Montieren von Verkehrssignale in der Gitterfläche

Art. Nr.	250231
----------	---------------



EXPERTENRAT


Für eine gute Druckqualität, senden Sie uns bitte die Datei im EPS- oder PDF- Format. Das JPEG-Format muss unbedingt in bester Qualität geschickt werden.



SICHTSCHUTZ- UND WERBEBLACHEN ZU ABSPERRGITTER

Mit verstärktem Rand, mit Ösen im Abstand von 850 cm

Länge x Höhe	2 x 2500 x 770 mm (zweiseitig)	
Dicke	0.4 mm	
Material / Materialstärke	PVC, Ösens alu alle 50 cm	
Klassierung	M1	
Gewicht	500 g / m ²	
Weitere Grössen	auf Anfrage	
Art. Nr.	485035	

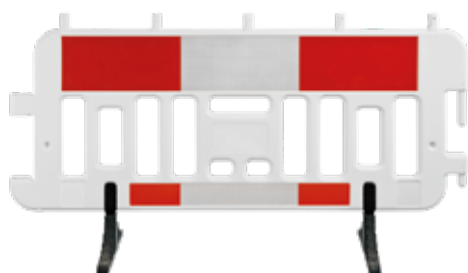

ABSPERRGITTER IVACITY

Getestet und genehmigt gemäss TL-Zäunen 97. In HDPE hergestellt, UV-Beständig. Version mit fixen Düsen für Lampen. Mit drehbarem Fuss für eine schnelle und einfache Einrichtung. Anschlussstaken, -ösen.
Grösse: 2105 x 1090 x 50 mm, Gewicht: 16 kg.

Art. Nr.	435036
----------	---------------

Text und Abbildung unverbindlich.



VERKEHRSTEILER

Fahrbannteiler aus hochwertigem Polyethylen

Höhe	60 cm
Breite	40 cm
Länge	120 cm
Leergewicht	4 kg
Ø untere Verschlusskappe	6 cm
Ø obere Verschlusskappe	8.8 cm
Weiss	420001
Rot	420002



VERKEHRSTEILER, STAPELBAR

Recyclierbar, witterungsbeständig, rot und weiss

mit oberer Öffnung und unterer Öffnung für Wasser oder Sand

Ca 40 % weniger Lagervolumen gegenüber herkömmlichen Produkten

Einfache und schnelle Platzierung. Elementverbindungen mit Kopelzapfen.

Aussparungen für Staplergabelaufnahme, Einstecköffnung für Signalisationsständer

Kurvenradius 1 m

Höhe	60 cm
Breite	40 cm
Länge	100 cm
Gewicht	6.5 kg
Rot	420010
Weiss	420000



stapelbar



Palette assortiert à 36 Stk.



Text und Abbildung unverbindlich.

MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE SIGNALE JE NACH STANDORT

Strassentyp	Signale für fliessenden Verkehr		Signale ruhender Verkehr	
	Strassenrand	Überkopf	Tunnel	
Autobahnen, Autostrassen	R2, R3	R2, R3	R3 I*	R2
Haupt- und Nebenstrassen	R2	R2	R3 , R2	R1
Unbedeutende Nebenstrassen, Rad-, Reit- und Fusswege, PP und Nebenverkehrsflächen	R1	R1	R1	R1

Fett markiert: ist die empfohlene Anforderung,
I* Innen ausgeleuchtete Signale

Text und Abbildung unverbindlich.



SIGNALISATION

SIGNAL «EINGANG VERBOTEN» FÜR BAUSTELLE



1

WERBEBLACHEN, KUNSTSTOFF

Personalisierbar

Grösse	50 x 70 cm	200542
Grösse	62 x 83 cm	200544
Grösse	83 x 125 cm	200545



2

WERBETAFEL, ALU

Personalisierbar

Grösse	50 x 70 cm	200543
Grösse	62 x 83 cm	200546
Grösse	83 x 125 cm	200549

BEISPIELE VON VERFÜGBAREN PIKTO:



Betreten der Baustelle verboten
Bei Unfällen wird jede
Haftpflicht abgelehnt
Der Unternehmer






 Art. Nr. **200688**

 Art. Nr. **200690**

BAUSTELLENVERBOTSTAFELN AUS KUNSTSTOFF

Grösse	65 x 33 mm
15.01 Betreten der Baustelle verboten	200688
15.05 Schutzhelme tragen obligatorisch	200690

Text und Abbildung unverbindlich.

**BAUSTELLENSIGNALE, NACH NORM VSS****1.06** Unebene Fahrbahn,
90 cm
201802**1.08** Verengung rechts, 90 cm
201804**1.09** Verengung links, 90 cm
201806**1.12** Rollsplit, 90 cm
201808**1.14** Baustelle, 90 cm
200072**1.30** Andere Gefahren,
90 cm
200088**1.26** Gegenverkehr, 90 cm
201812**1.27** Lichtsignale, 90 cm
201814**2.01** Allgemeines
Fahrverbot, Ø 60 cm
200108**2.02** Einfahrt verboten,
Ø 60 cm
200117**2.07** Verbot für Lastwagen,
Ø 60 cm
201844**2.15** Verbot für Fussgänger,
Ø 60 cm
200127**2.30** Höchstgeschwindigkeit
30, Ø 60 cm
201849**2.30** Höchstgeschwindigkeit
50, Ø 60 cm
201850**2.30.60** Höchstgeschwindig-
keit 60, Ø 60 cm
201851**2.32 / 2.33**
Fahrtrichtung rechts / links,
Ø 60 cm
200147 / 200479**2.34 / 2.35**
Hindernis rechts / links
umfahren, Ø 60 cm
201874 / 201876**2.36**
Geradeausfahren,
Ø 60 cm
201878**2.37 / 2.38**
Rechts / links abbiegen,
Ø 60 cm
201880 / 201882**2.42 / 2.43**
Abbiegen nach rechts / links
verboten, Ø 60 cm
201890 / 201892**2.50** Parkieren verboten,
Ø 60 cm
200234**2.53** Ende
Höchstgeschwindigkeit,
Ø 60 cm **201852****2.58** Freie Fahrt, Ø 60 cm
201854**2.61** Fussweg, Ø 60 cm
201906**3.01**
Stop, Ø 60 cm
201910**3.02** Kein Vortritt, 90 cm
201916**3.09** Dem Gegenverkehr
Vortritt lassen, Ø 60 cm
201920**3.10** Vortritt vor dem
Gegenverkehr, 50 cm
201930**4.08**
Einbahnstrasse, 50 cm
201932**4.09**
Sackgasse, 50 cm
200300**4.11** Standort
eines Fussgängerstreifens,
50 x 70 cm
201940 / 201942**5.05 / 5.06**
Anfangs - Endetafel, 8 x 24 cm
200346**5.07.60.A**
Richtungstafel, 60 x 20 cm
200541**10.109** Achtung Ausfahrt Lkw
200096 60 x 20 cm
200093 90 x 30 cm**Drehkellen für Baustellen**
200097 R2, **200099** EG
Stiel 2m **200693****Ständer für Signale**
für 28 Signale
1253 x 500 mm, Rohr 60 mm Ø
260000

Text und Abbildung unverbindlich.

Privé	200597 40 x 20 cm	Rappel	200600 40 x 20 cm	Ausfahrt freihalten	200615 50 x 20 cm
Parc privé	200588 40 x 20 cm	Propriété privée défense d'entrer	200657 40 x 20 cm	Baustellenausfahrt	200621 50 x 20 cm
Absence de marquage	200357 50 x 20 cm	Propriété privée entrée interdite	200660 50 x 20 cm Auf Anfrage 40 x 20 cm	Besucher	200624 20 x 50 cm
Route barrée	200366 50 x 20 cm	Propriété privée passage interdit	200663 50 x 20 cm Auf Anfrage 40 x 20 cm	Fussgänger	200625 50 x 20 cm
Piétons passez par l'autre trottoir	200360 50 x 20 cm	Propriété privée	200654 50 x 20 cm Auf Anfrage 40 x 20 cm	Fussgänger gegen- überliegendes Trottoir benutzen	200626 20 x 50 cm
Riverains autorisés	200363 50 x 20 cm Auf Anfrage 40 ou 60 x 20 cm	Route privée	200606 40 x 20 cm	Betreten verboten	200627 50 x 20 cm
Sortie camions	200372 50 x 20 cm	Chemin privé	200570 40 x 20 cm	Durchgang verboten	200639 50 x 20 cm
Place privée	200594 40 x 20 cm	Entrée interdite	200582 40 x 20 cm	Zutritt für Unberech- tigte verboten	200640 50 x 20 cm
Bordiers autorisés	200630 50 x 20 cm Auf Anfrage 40 ou 60 x 20 cm	Livraisons autorisées	200585 40 x 20 cm	Kein Durchgang	200641 50 x 20 cm
Ayants droits exceptés	200618 50 x 20 cm Auf Anfrage 40 ou 60 x 20 cm	Coupe de bois	200573 40 x 20 cm	Privat	200642 50 x 20 cm
A BAN Parc privé	200564 40 x 20 cm	Décharge interdite	200576 40 x 20 cm	Mo - Fr 07.00 - 18.00	200643 50 x 20 cm
A BAN	200561 40 x 20 cm	Dépôt interdit	200579 40 x 20 cm	Privat kein Durchgang	200645 40 x 20 cm
Chantier interdit	200567 40 x 20 cm	Défense de marcher sur le gazon	200633 50 x 20 cm	Privat- Parkplatz	200648 50 x 20 cm
Sortie	200609 40 x 20 cm	Passage interdit	200591 40 x 20 cm	Zutritt verboten	200687 50 x 20 cm
Réservé	200603 40 x 20 cm	Visiteurs	200612 40 x 20 cm	Durchfahrt freihalten!	200636 50 x 20 cm



HIP R2

200651 50 x 20 cm	Privatweg	200675 50 x 20 cm	Zubringerdienst bis Baustelle gestattet
200669 50 x 20 cm	Reserviert	200678 50 x 20 cm	Zubringerdienst gestattet
200672 50 x 20 cm	Werkverkehr	200666 50 x 20 cm	Rasen nicht betreten

ZUSATZTAFELN

HIP R2

Mit Text nach Wahl		ohne Radius	mit Radius
Grösse	40 x 10 cm	200352	
Grösse	40 x 15 cm	200353	
Grösse	40 x 20 cm	200354	
Grösse	50 x 20 cm	200369	
Grösse	60 x 20 cm	200375	
Grösse	90 x 30 cm	200378	
Grösse	35 x 50 cm	200381	200382
Grösse	50 x 50 cm		200384
Grösse	50 x 70 cm		200387
Grösse	70 x 50 cm		200388
Grösse	50 x 95 cm		200389

IHR TEXT

4.34.1 WEGWEISER FÜR UMLEITUNGEN

Art. Nr. **200323** 25 x 75 cm, HIP
 Art. Nr. **200324** 25 x 100 cm, HIP
 Art. Nr. **200330** 35 x 130 cm, HIP
 Art. Nr. **200325** 75 x 25 cm / HIP / doppelseitig
 Art. Nr. **200326** 100 x 25 cm / HIP / doppelseitig
 Art. Nr. **200327** 25 x 100 cm, HIP ORAFOL



Art. Nr. **200498** 25 x 100 cm, HIP (mit Zielangabe)
 Art. Nr. **200499** 35 x 130 cm, HIP (mit Zielangabe)

4.34.2 WEGWEISER FÜR UMLEITUNGEN

Mit auswechselbarem Pfeil. Film HIP 3M.

Art. Nr. **200328** 102 x 25 cm
 Art. Nr. **200329** 130 x 25 cm
 Art. Nr. **200332** 130 x 35 cm

Art. Nr. **200334** Spitze 25 cm
 Art. Nr. **200335** Spitze 35 cm



Mit einem einzigen Richtungswinkel geliefert

**2.50 PARKIEREN VERBOTEN**


mit Text «Von - bis»

Art. Nr. **200219** 50 x 70 cm / EG
 Art. Nr. **200224** 50 x 70 cm / HIP



ohne Text

Art. Nr. **200222** 50 x 70 cm / EG
 Art. Nr. **200223** 50 x 70 cm / HIP



Text und Abbildung unverbindlich.


Beispiel

Lieferung ohne Zubehör und Signal


SIGNALTAFELSTÄNDER

Zweiteilig, mit Rost, zusammenlegbar, aus Stahlrohr, schwer, feuerverzinkt

Höhe	193 cm
Gewicht	10 kg
Art. Nr.	250440
Ersatz-Signaltafelrohr	250441


SIGNALTAFELSTÄNDER

Mit 3 Füßen, aus Stahlrohr 1", mit Laternenhalter, feuerverzinkt

Höhe	185 cm
Gewicht	8.0 kg
Art. Nr.	250470


Beispiel

Lieferung ohne Zubehör und Signal


SIGNALSTÄNDER MIT ROST

Aus 1" Stahlrohr, zweiteilig, mit Fussring Ø 70 cm, mit Rost für Belastungsmaterial, feuerverzinkt,

Gewicht	14.0 kg
Art. Nr.	250475


FÜSSE FÜR SIGNALE


Solide Stahlkonstruktion, mit beweglichem Stellfuss, gelb galvanisiert, inkl. Schrauben

Höhe: 20 cm, für Signale 60 cm	250421
Höhe: 20 cm, für Signale 90 cm	250422
Höhe: 60 cm, für Signale 60 cm	250423
Höhe: 60 cm, für Signale 90 cm	250424


LATTENBÖCKLI

Für Absperrlatten, aus Stahlrohr ½", rot/weiss lackiert

Höhe	94 cm
Gewicht	2.0 kg
Art. Nr.	250450

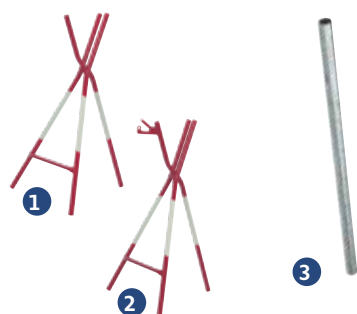
ABSPERRBÖCKLI

Aus Stahlrohr ¾", rot/weiss lackiert, zusammenklappbar. Höhe : 90 cm, Gewicht : 4 kg

1 ohne Laternenhalter	250455
2 mit Laternenhalter	250456
3 Signaltafelstangen 1", Länge: 70 cm	250430
Signaltafelstangen 1", Länge: 100 cm	250425

Text und Abbildung unverbindlich.



SIGNALTAFELROHR / ABSPERRBÖCKLI

Ohne Rohr, aus Stahlrohr ¾", rot/weiss lackiert, zusammenklappbar,

mit Halter für Signaltafelrohr und Laternenhalter

Ohne Signaltafelrohr

Klappbar

Höhe	95 cm
1 Rot und weiss. Gewicht: 4.5 kg	250460
2 Rot und weiss Lackiert. Gewicht : 5.8 kg. Mit Lastenrost für Lampe	250461
3 Signaltafelstangen 1", Länge: 70 cm	250430
Signaltafelstangen 1", Länge: 100 cm	250425



1



2



3

SIGNALTAFELSTÄNDER / ABSPERRBÖCKLI

aus Stahlrohr ¾", mit beweglichem Fuss/Signalrohr aus einem Stück, Rot und weiss

Höhe: 142 cm. Gewicht: 5 kg	250465
1 Signaltafelstangen 1", Länge: 70 cm	250430
2 Signaltafelstangen 1", Länge: 100 cm	250425



1



2

ZUBEHÖR



Aufsteckbriden

aus Flachstahl, galvanisiert,
inkl. Schrauben
Für Signale 40 cm
passend auf 1" - Rohr
Art. Nr. **250415**



Signaltafelhalter (Briden)

aus Flachstahl, gelb galvanisiert,
inkl. Schrauben
Art. Nr. **250413** Für Signale Ø 60; 50 / 50 cm.
Art. Nr. **250414** Für Signale Ø 90, 90 / 90 cm, 1"



Doppeltes Universalbride 1"


für Signaltafelständer
Art. Nr. **250236**



Universalbride 1"

für Signaltafelständer
Art. Nr. **250235**

Signaltafelstangen 1"
für Absperrböckli,
für Art. **250460** und **250461**
Art. Nr. **250430** Länge: 70 cm
Art. Nr. **250425** Länge: 100 cm

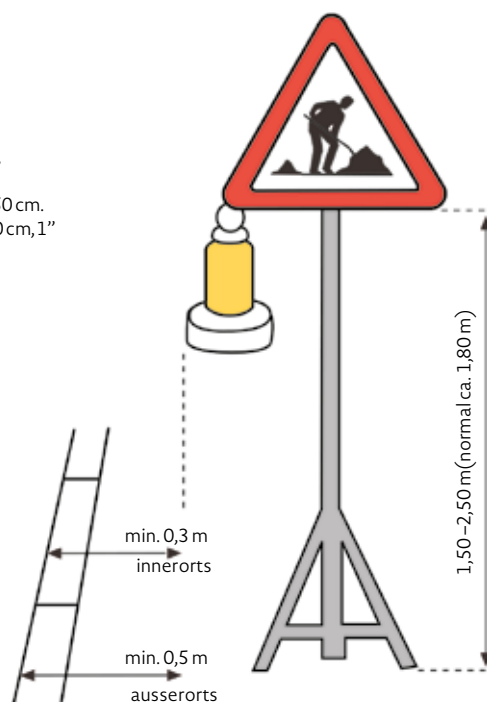

Text und Abbildung unverbindlich.

SIGNALISIEREN LEICHT GEMACHT



2.50 Parkieren verboten
Typ EG
Mit Text nach Wahl
Länge: 50 x 70 cm
Art. Nr. **200219**



Universalbride 1 1/4"
für Standrohr Ø 42 mm.
Verkauft an das Paar
Art. Nr. **250165**

oder 2x



Signaltafelhalter K1
zu 4-kt. Rohr 40 x 40 mm
Durchmesser: 42 mm
Art. Nr. **285000**



Standrohr
zu Bakenfuss,
verzinkt, ohne Reduktion
Art. Nr. **250426**



Reduktion für Bakenfuss
aus Kunststoff Grösse: 60 x 60 mm.
Durchmesser: 42 mm
Art. Nr. **285010**



Bakenfuss Typ K1 Haagen
aus Kunststoffrecycling,
5 Locher, 770 x 380 x 120 mm,
28 kg, von 30 Stück
Art. Nr. **440072**

oder



Bakenfuss aus Beton
Bakenfuss Ø 57 cm, höhe: 7 cm, 51.5 kg
mit Griffen Ø 13 mm, und verzinktem Rohr
184 x Ø 42,4 mm und Flügelmutter.
Art. Nr. **440047**



2.50 Parkieren verboten
Typ EG
Mit Text nach Wahl
Länge: 50 x 70 cm
Art. Nr. **200219**



Universalbride 1"
für Signaltafelständer
Art. Nr. **250235**

oder 2x



Doppeltes Universalbride 1"
für Signaltafelständer
Art. Nr. **250236**



Signaltafelstangen 1"
Art. Nr. **250430** Länge: 70 cm
Art. Nr. **250425** Länge: 100 cm



Bakenfuss aus Beton
Bakenfuss Ø 40 cm, höhe: 7 cm, 25.5 kg
mit Griffen Ø 13 mm
und verzinktem Rohr 184 x Ø 42,4 mm
und Flügelmutter.
Art. Nr. **440046**


Text und Abbildung unverbindlich.



TEMPORÄRE ABSPERRUNGEN, UNSERE LÖSUNGEN

Scherengitter Alu

Aus Aluminium rot/weiss, mit Reflexstreifen 3M Scotchlite HIP R2, offen 500 cm, Füsse klappbar, geschlossen 94 x 31 x 12 cm, Gewicht: 17 kg (alle Bauteile sind einzeln erhältlich)

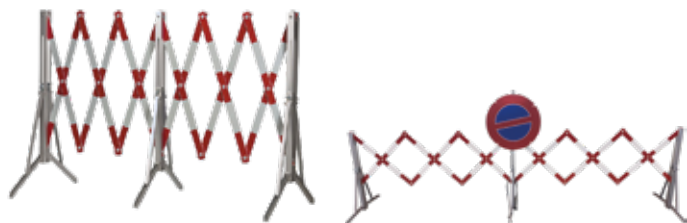

Art. Nr. **435210** offen 5m, Höhe 115 cm




Tafelhalter zu Scherengitter
aus verzinktem Stahl
zu Alu-Scherengitter
Art. Nr. **435211**



Signal 2.50 Ø 40 cm
Art. Nr. **200225** HIP
Art. Nr. **200226** EG

Absperrgitter 19 Stäbe

Verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 38 mm Rundrohr verschweisst, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweisst, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen. Gewicht: 19 kg.

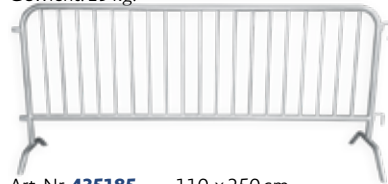

Art. Nr. **435185** 110 x 250 cm.

Absperrgitter 10 Stäbe

Verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 38 mm Rundrohr verschweisst, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweisst, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen.



Art. Nr. **435182** 110 x 125 cm.

Signal 2.50

Ø 40 cm
Art. Nr. **200225** HIP
Art. Nr. **200226** EG



Universalbride für Signale (Paar)
für Absperrgitter
und Bauzäune.

Art. Nr. **250231**



TAGES BAUSTELLE



Dès 6⁰⁰ h.



Signal 2.50 Parkieren verboten

Ø 40 cm
Art. Nr. **200225** HIP
Art. Nr. **200228** doppelseitig HIP
Art. Nr. **200226** EG

Zusatztafel

Text nach Ihren Angaben. Grösse: 40 x 15 cm
Art. Nr. **200353** einseitig
Art. Nr. **200347** doppelseitig

Signaltafelständer für Signal

Aus feuerverzinktem Stahlrohr
Ø 42.4 x 1.8 mm
Signal rund 1x Ø 41 cm
Zusatztafeln eckig 2x (420 x 120 mm)
Zusatztafeln abschliessbar durch Hangschloss **400611**
Art. Nr. **250213**



Betonsockel oder **Betonsockel**
Bakenfuss Ø 40 cm,
mit Stahl-Hebegriffe
Ø 10 mm, Höhe: 15 cm für
Rohr Ø 43 mm,
Gewicht: 34 kg.
Art. Nr. **440045**

Betonsockel
Bakenfuss Ø 57 cm, haut. 7 cm,
51.5 kg, mit Griffen Ø 13 mm,
und verzinktem Rohr
184 x Ø 43 mm
und Flügelmutter.
Art. Nr. **440047**



Signal 2.50

Ø 40 cm
Art. Nr. **200225** HIP
Art. Nr. **200228** doppelseitig HIP
Art. Nr. **200226** EG

Signalhalter zu Verkehrskegel
Art. Nr. **475001**

Verkehrskegel «Big Foot»

Höhe: 75 cm, 4,2 kg
Art. Nr. **475050**

Text und Abbildung unverbindlich.

ZUBEHÖR



Signaltafelhalter (Rohrschelle)

für Rohr Ø: 1½" und 2"

Art. Nr. **250389** Signale 1½", Ø 24/8 cm
Art. Nr. **250390** Signale 2", Ø 36/12 cm



Signaltafelhalter (Bride)

für Rohr Ø: 1", 1 ½" und 2"

Art. Nr. **250381** Ø 1", Art. Nr. **250382** Ø 1½",
Art. Nr. **250383** Ø 2"



Signaltafelhalter doppelt

für Rohr Ø: 1½" und 2"

Art. Nr. **250370** Signale 24/8 cm, Ø 1½"
Art. Nr. **250375** Signale 36/12 cm, Ø 2"



Signaltafelhalter (Rohrschelle)

für Rohr Ø: 1½" und 2"

Art. Nr. **250385** Für Rohr Ø 1½"
Art. Nr. **250395** Für Rohr Ø 2"



Werkzeug zu Stahlband BANT-IT

Art. Nr. **285040**



Bandfestigung zu Jordahlschiene

Art. Nr. **250010**



Band für Schlauchschellen BANT-IT

Grösse: 19 mm x 30,5 m
Art. Nr. **285030**



Stahlbandbride MAXLEA

Verzinkt, mit ca. 1m rostfreiem Stahlband
Art. Nr. **250260**



Klemme für Band BANT-IT

Klemme für Band BANT-IT
Art. Nr. **285020**



Bride 2" zu Jordahlschiene

Art. Nr. **250005** Ø: 2", Art. Nr. **250006** Ø: 2.5"
Andere Grösse auf Anfrage



Signaltafelhalter K1

Zu 4-kt. Rohr 40 x 40 mm
Durchmesser: 42 mm
Art. Nr. **285000**



Schilderhalter Kunststoff

Für Rohr. Grösse: 40 x 40 mm
Ø 42 mm
Art. Nr. **285003**



Abdeckband

Selbstklebend, nicht reflektierend, schwarz/orange/
schwarz, zum Neutralisieren von Verkehrszeichen
Art. Nr. **290260**

Text und Abbildung unverbindlich.



Text und Abbildung unverbindlich.

DG3 R3

NEU


FALTSIGNAL R3

Vollreflex

Verzinkten Federbeinen

Feder

Schutzetui (SN 640.871).

Typ

R3

1 1.14 „Baustelle“

Grösse: 60 cm

245160


Grösse: 90 cm

245190

2 1.30 „Andere Gefahren“

Grösse: 90 cm

245210
DG3 R3

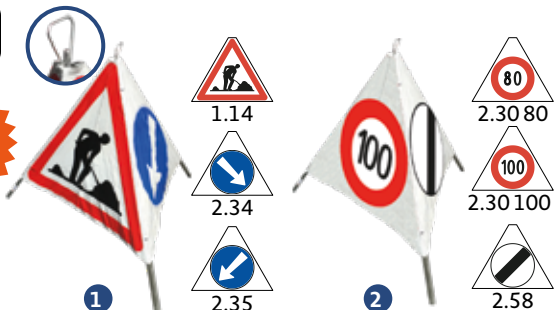NEU


FALTSIGNAL R3 (KOMBI)

Vollreflex, verzinkten Federbeinen

Feder

Schutzetui (SN 640.871)

Typ

R3

Grösse

90 cm

1 1.14 + 2.34 + 2.35

245200

2 2.30 80 + 2.30 100 + 2.58

245195
DG3 R3

NEU


FALTSIGNAL R3 (TEXT-BOX)

Vollreflex, verzinkten Federbeinen

Feder

Mit zusätzlichem Textfeld 90 x 20 cm

Schutzetui (SN 640.871)

Typ

R3

Grösse

90 cm

1 1.14 „Baustelle“

245222

2 1.30 „Andere Gefahren“

245220

FALTSIGNAL „CONSTRUCTION LINE“

Nicht reflektierend

Verzinktem Federbein

Feder

Schutzetui (SN 640.871)

1 1.14 „Baustelle“

Grösse: 60 cm

245280

Grösse: 90 cm

245300

2 1.30 „Andere Gefahren“

Grösse: 60 cm

245290

Grösse: 90 cm

245310

Text und Abbildung unverbindlich.



WARNSIGNAL

Für Überhängende Lasten

Verzinktes Faltsignal

Feder

Schutzetui (SN 640.871).

Erhöhte Sichtbarkeit dank Winkelreflexzonen

Grösse 45 x 45 x 45 cm

Art. Nr. **245020**



WARNSIGNAL

Für Überhängende Lasten (wie ein Windsack)

Zum Schutz während des Transportes von Gütern, die über das Fahrzeug hinausragen, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Normen

Grösse 53 x 53 x 53 cm

Art. Nr. **245270**



ZUBEHÖR



Starflash LED aufsteckbar auf Faltsignal.

Ø 190 mm

Art. Nr. **230100** einseitiger

Art. Nr. **230090** doppelseitiger



Federbein-Ersatz für Faltsignale

Art. Nr. **245140** 60 cm

Art. Nr. **245150** 90 cm



Abdeckhülle Gelb Typ 90 aus Kunststoff

Art. Nr. **245005**



NEU

Zentralgewicht zu Faltsignale

Art. Nr. **245002** - 0.9 kg

Art. Nr. **245003** - Zusatzgewicht, 0.85 kg



Schutzetui aus Kunststoff

Art. Nr. **245361**



Aufsteckbar auf Faltsignale

Art. Nr. **475003**

Text und Abbildung unverbindlich.

BAUEN SIE IHR EIGENES FALTSIGNAL! LIEFERUNG ERFOLGT NACH 10 ARBEITSTAGEN

BILD	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	ART. NR.	BILD	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	ART. NR.
	1.05 Schleudergefahr	90 cm	245380		1.05 mit Textplatz	90 cm	245381
	1.12 Rollsplit	90 cm	245382		1.12 mit Textplatz	90 cm	245383
	1.14 Baustelle	90 cm	245384		1.14 mit Textplatz	90 cm	245385
	1.30 Andere Gefahren	90 cm	245386		1.30 mit Textplatz	90 cm	245387
	1.27 Lichtsignale	90 cm	245388		Ihr Text und / oder Symbole nach Ihrer Wahl	90 cm	245401
	3.02 Dreieck mit rotem Rand	90 cm	245389		2.01 Allgemeines Fahrverbot	90 cm	245390
	2.30 Höchstgeschwindigkeit 60	90 cm	245391		2.44 Überholen verboten	90 cm	245394
	2.30 Höchstgeschwindigkeit 80	90 cm	245392		2.55 Ende des Überholverbotes	90 cm	245400
	2.30 Höchstgeschwindigkeit 100	90 cm	245393		2.58 Freie Fahrt	90 cm	245399
	2.34 Hindernis rechts umfahren	90 cm	245395		2.35 Hindernis links umfahren	90 cm	245396
	2.37 Rechts abbiegen	90 cm	245397		2.37 mit Textplatz	90 cm	245398

R2

Anderes Zubehör


Gewichtsack für Tripan
Volles Gewicht: 5 kg

Art. Nr. **245362**

Abdeckhülle Gelb Typ 90


Art. Nr. **245005**

Zentralgewichte für Faltsignal


Art. Nr. **245002** - 0.9 kg
Art. Nr. **245003** - 0.85 kg
Zusatzgewicht

Verkauf mit Faltsignal : Schutzetui Art. Nr. 245361



IN DER SCHWEIZ,
IN ROCHE (VD) HERGESTELLT



WIE ES FUNKTIONIERT?

1. Wählen Sie, für Sie die richtige Ausführung
2. Senden Sie Ihre Bestellung an: info@ivatech.ch
3. Sie erhalten ein «Gut zum Druck», um die Produktion zu bestätigen
4. Wir produzieren Ihren Auftrag innerhalb von 10 Arbeitstagen
5. Ihr Auftrag wird Ihnen innerhalb von 24h in der ganzen Schweiz zugestellt (Lieferungen ins Ausland: bitte fragen Sie uns)

Text und Abbildung unverbindlich.

**SIGNAL TRIFLEX R3 (1.14)**

Vollreflex R3	
Aufrollbar	
Befestigt auf einem flexiblen Halter	
Mit zusammenfaltbarem Dreifußständer	
Sehr Robust, mit hoher Standfestigkeit, auch bei starken Windböen (bis zu 90 km/Std.)	
Dreifußständer, Signal mit Halter, sind auch einzeln erhältlich	
Dreifuss	
Signal mit Halterung	
Ebenfalls separat verfügbar	
Grösse	90 cm
Art. Nr.	245350

**SIGNAL TRIFLEX R3 (1.30)**

Vollreflex R3	
Aufrollbar	
Befestigt auf einem flexiblen Halter	
Mit zusammenfaltbarem Dreifußständer	
Sehr Robust, mit hoher Standfestigkeit, auch bei starken Windböen (bis zu 90 km/Std.)	
Halterung mit abmontierbarem Signal durch Schnappverschluss	
Dreifuss	
Signal mit Halterung	
Ebenfalls separat verfügbar	
Grösse	90 cm
Art. Nr.	245355


**TEXTBANNER ZU SIGNAL TRIFLEX**

Vollreflex R3	
Über Druckknöpfe am Rollsignal montierbar	
Mit Beschwerungsschiene	
Mit Text (Text nach Ihren Angaben)	
Sehr Robust, mit hoher Standfestigkeit, auch bei starken Windböen (bis zu 90 km/Std.)	
Grösse	90 x 20 cm
Art. Nr.	245360



Text und Abbildung unverbindlich.

SIGNAL IVAPOD

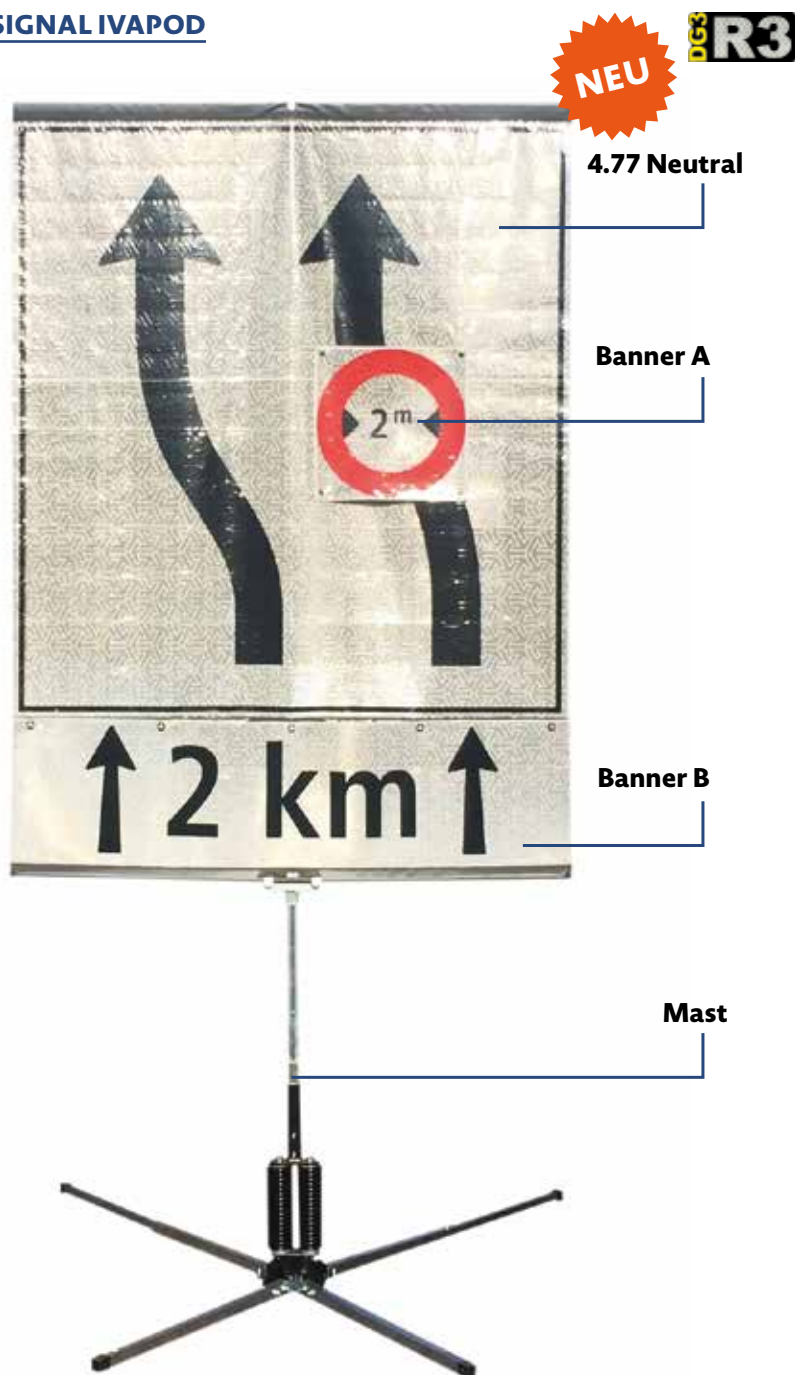

Vollreflektierend, aufrollbar, befestigt auf einem flexiblen Halter, mit zusammenfaltbarem Dreifußständer, sehr robust, mit hoher Standfestigkeit, auch bei starken Windböen, Signalhalter mit Signal aus dem Dreifußständer über einen Klickverschluss herausnehmbar, vorgerüstet zum Einhängen eines Textbanners mittels Druckknöpfen, Dreifußständer, Signal mit Halter, sind auch einzeln erhältlich.

4.77 Neutral	Text oder Symbole nach Wahl	150 x 120 cm	245176
Banner A	Text oder Symbole nach Wahl	41 x 41 cm	245178
Banner B	Text oder Symbole nach Wahl	150 x 40 cm	245177
Mast	Kreuzfuss, 2 Halterungen für Planenstoff		245179



Text und Abbildung unverbindlich.

**SIGNAL IVAFLEX**

Vollreflektierend

Aufrollbar

Befestigt auf einem flexiblen Halter
(Dreifußständer)

Sehr robust

Mit hoher Standfestigkeit, auch bei starken Windböen

Signalhalter mit Signal aus dem Dreifußständer über einen Klickverschluss
herausnehmbar

Vorgerüstet zum Einhängen eines Textbanners mittels Druckknöpfen

Dreifußständer

Signal mit Halter, sind auch einzeln erhältlich

2.01 Allgemeines FahrverbotText oder Symbole nach Wahl Ø 120 cm / 150 x 120 cm **245171****2.35 Hindernis links umfahren**Text oder Symbole nach Wahl Ø 120 cm / 150 x 120 cm **245174****2.58 Freie Fahrt**Text oder Symbole nach Wahl Ø 150 cm / 120 x 120 cm **245175****Mast mit Kreuzfuss** **245179****2.01 Allgemeines Fahrverbot****2.35 Hindernis links umfahren****2.58 Freie Fahrt****DG3 R3****SIGNAL IVAFLEX**

Vollreflektierend

Aufrollbar

Befestigt auf einem flexiblen Halter
(Dreifußständer)

Sehr robust

Mit hoher Standfestigkeit, auch bei starken Windböen

Signalhalter mit Signal aus dem Dreifußständer über einen Klickverschluss
herausnehmbar

Vorgerüstet zum Einhängen eines Textbanners mittels Druckknöpfen

Dreifußständer

Signal mit Halter, sind auch einzeln erhältlich

1.14 Baustelle Text oder Symbolen nach Wahl 150 x 120 cm **245172****Neutrales rotes Dreieck** Text oder Symbolen nach Wahl Breite 150 cm **245170****1.05 Schleudergefahr** Text oder Symbolen nach Wahl 150 x 120 cm **245173****Mast mit Kreuzfuss** **245179****Neutrales rotes Dreieck****1.14 Baustelle****1.05 Schleudergefahr****DG3 R3**

Text und Abbildung unverbindlich.

TWONG – MOBILES BEFESTIGUNGSSYSTEM



MOBILES BEFESTIGUNGSSYSTEM (STANDARD SYSTEM)

Mobiles Befestigungssystem, + 2 Stifte, 2 Clips R & Stahlseilbefestigung	910000
Universalanschluss	911000
Anschluss für Lichtsystem	911001



ADAPTER FÜR LEITPLANKEN

Für jeden Profiltyp	
Art. Nr.	912000
Für 2 TWONG und STAN	912001



3 PUNKTE GRUNDPLATTE

Durchgehend um Verkabelung zu führen	
Bis zu 7000 mm Höhe ausziehbar	
Art. Nr.	911018



DIEBSTAHSICHERES GEHÄUSE FÜR BEFESTIGUNGSSYSTEM

2 Schrauben und 2 Schraubenmuttern inbegriffen	
Art. Nr.	912010

Text und Abbildung unverbindlich.



SICHTSCHUTZ

Anschluss-Set STAN und PVC-Abdeckplane	2000 x 1000 mm	911014
Anschluss-Set STAN und Abdecknetz	3000 x 1000 mm	911015
Anti-Spritzer-Set, PVC-Abdeckplane (z.B. für Mäharbeiten), in verschiedenen Grössen verfügbar		911016



ROHRE FÜR BEFESTIGUNGSSYSTEME

Für schwere Ausrüstungsmontage	
Durchmesser	100 mm
bis zu 4750 mm ausziehbar	
Art. Nr.	911017




ROHRE FÜR MOBILE BEFESTIGUNGSSYSTEME

Vierkantrrohr, 50 x 50 x 300 mm, für 40 x 40 mm Pfosten	911006
Vierkantrrohr, 50 x 50 x 300 mm, + 2 Befestigungspunkte, für 40 x 40 mm Pfosten	911007
Vierkantrrohr, 90 x 90 x 300 mm	911009
Vierkantrrohr, 40 x 40 x 300 mm	911010
Vierkantrrohr, 46 x 48 x 120 mm	911011
Vierkantrrohr, 50 x 50 x 870 mm	911012
Rundes Rohr Ø ext. 66 mm, L 300 mm, 2 Befestigungspunkte	911005
Rundes Rohr Ø ext. 70 mm, L 300 mm, 2 Befestigungspunkte	911004
Rundes Rohr Ø ext. 70 mm, L 300 mm	911003
Rundes Rohr Ø ext. 60 mm, L 950 mm, für Befestigung	911002
Rundes Rohr (Ø ext. 66 x L = 870 mm) + 2 Befestigungspunkte	911013
Rechteckiges Rohr (D. ext. = 90 x 90 mm, L = 300 mm)	911008




Text und Abbildung unverbindlich.

EGP R1

SICHERHEITSBAKE «HAAGEN»

Aus Kunststoff, zur universellen Absicherung von Baustellenbereichen, geschützter Folienbereich durch Aussenkanten

Stützen / Ø oberer Stützen	60 x 60 mm	42 mm
Gewicht	2 kg	
1 rechts-links - Film R1 Typ 1	410070	
2 rechts-rechts - Film R1 Typ 1	410080	

HIP R2

SICHERHEITSBAKE «HAAGEN»

Aus Kunststoff, zur universellen Absicherung von Baustellenbereichen, geschützter Folienbereich durch Aussenkanten

Stützen / Ø oberer Stützen	60 x 60 mm	42 mm
Gewicht	2 kg	
1 rechts-links - Film HIP R2	410060	
2 rechts-rechts - Film HIP R2	410050	

EGP R1

SICHERHEITSBAKE «HAAGEN»

Aus Kunststoff, zur universellen Absicherung von Baustellenbereichen, geschützter Folienbereich durch Aussenkanten

Stützen / Ø oberer Stützen	60 x 60 mm	42 mm
Gewicht	2 kg	
1 rechts-links - Film R1 Typ 1	410071	
2 rechts-rechts - Film R1 Typ 1	410072	

HIP R2

SICHERHEITSBAKE «HAAGEN»

Aus Kunststoff, zur universellen Absicherung von Baustellenbereichen, geschützter Folienbereich durch Aussenkanten

Stützen / Ø oberer Stützen	60 x 60 mm	42 mm
Gewicht	2 kg	
1 rechts-links - Film HIP R2	410051	
2 rechts-rechts - Film HIP R2	410052	


BAKENFUSS 28 KG TYP K1

Aus Kunststoffrecycling

Grösse	770 x 380 x 120 mm
4 runde Löcher Ø 42 mm	
2 runde Löcher, Länge 42 mm	
Art. Nr.	440072

Text und Abbildung unverbindlich.

**LEITBAKEN TL (AUTOBAHN)****UGS R3**

Film R2

Grösse	1320 x 295 x 55 mm
1 Doppelpfeile Ansicht rechts / links	410048
2 Doppelpfeile Ansicht rechts / rechts	410049

**ZUBEHÖR**

SOLAR-Bakenblinklampe LED, 360°, «ASPHALT»
Mit Dämmerungsschalter und Batteriestandsanzeiger,
auf Leitbaken aufsteckbar, Ein-/Ausschaltbar mit spez.
Schlüssel. Gewicht: 0.46 kg
Art. Nr. **230012**



BakoLight LED /S GPS/ 2
Auf Leitbaken aufsteckbar.
Einfache gelbe Seite.
Art. Nr. **230070**



Lager & Transportgestell
Für 80 Baken, unmontiert
Grösse: 110 x 110 x 150 cm
Art. Nr. **430090**

Text und Abbildung unverbindlich.

HIP R2



TORNADO 75-FLEX SCHRAFFIERT

Kunststoff

Rot / weiss

Grösse 930 x 202 x 110 mm

Gewicht 1.2 kg

1	rechts-rechts - Film HIP R2	410031
2	links-rechts - Film HIP R2	410030
3	links-rechts - Film HIP R2	410032
4	rechts-rechts - Film HIP R2	410033
5	TORNADO Fussplatte	

Kunststoff

Grösse 900 x 275 x 92 mm

Gewicht 14 kg

Art. Nr. 410046

HIP R2



LEITBAKE

Aus Kunststoff

Rot / weiss

Grösse 660 x 130 x 32.6 mm

Gewicht 0.32 kg


1	rechts-links - Film HIP R2	410042
2	rechts-rechts - Film HIP R2	410040
3	Fussplatte für Leitbaken	

Aus Kunststoff

Grösse 900 x 275 x 92 mm

Gewicht 14 kg

Art. Nr. 410045

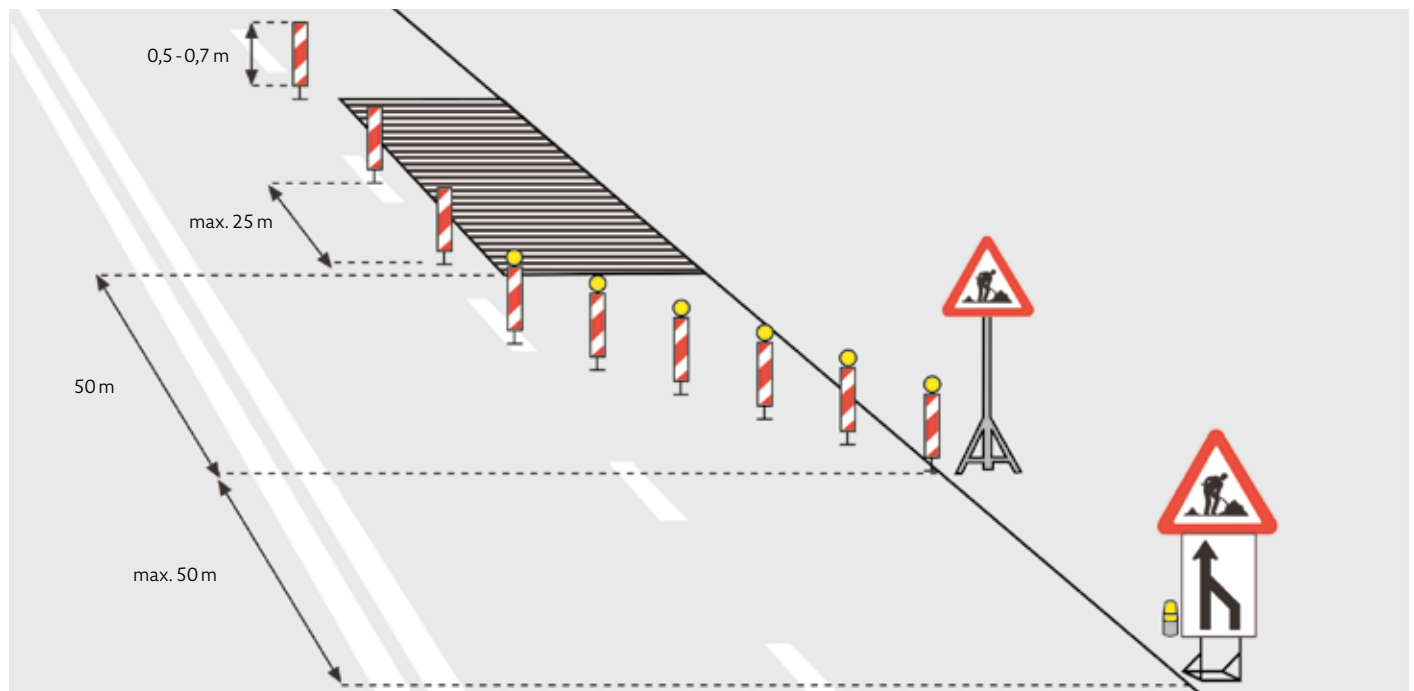

Text und Abbildung unverbindlich.

**LEITBAKE, KLEIN (LEITMAL) «HAAGEN»**

Für die universelle Sicherheit der Baustellenzone. Es besteht die Möglichkeit, die Leitbaken mit Pfeilen auf Autobahnen zu gebrauchen

R2-Folie rot/ weiss, Folienzone durch Aussenrand geschützt (Leitbake mit Pfeil)

Aus Kunststoff

Grösse	125 x 31 x 5 cm
Gewicht	1.2 kg
1 Schraffiert rechts-rechts, weiss Leitbake	410035
2 Schraffiert rechts-links, weiss Leitbake	410036
3 Pfeilförmig rechts-rechts, weiss Leitbake	410037
4 Pfeilförmig rechts-links, weiss Leitbake	410038

**LAGER- UND TRANSPORTVORRICHTUNG**

Für 5 faltbare Leitbaken

Aus verzinktem Stahl

Mit Befestigungsspalten für ein einfaches Einrichten auf Fahrzeugen

Sicherer Transport und einfache Entfernung

Grösse: 825 x 330 x 350 mm

Gewicht: 11 kg

Art. Nr.	430101
----------	--------

**LAGER- UND TRANSPORTVORRICHTUNG**

Für 30 faltbare Leitbaken

Aus verzinktem Stahl

Platzsparend für Lagerung der faltbaren Leitbaken

Sicherer Transport und einfache Entfernung

Für Gabelstapler und Kräne geeignet

Grösse: 1295 x 1805 x 1015 mm

Gewicht: 93 kg

Art. Nr.	430100
----------	--------




Text und Abbildung unverbindlich.

VERKEHRSKEGEL



Typ R0 (nicht reflektierend)

H.: 34 cm. Gewicht: 0,85 kg Art. Nr. **475100**
H.: 50 cm. Gewicht: 1,54 kg Art. Nr. **475110**
H.: 75 cm. Gewicht: 4,2 kg Art. Nr. **475120**

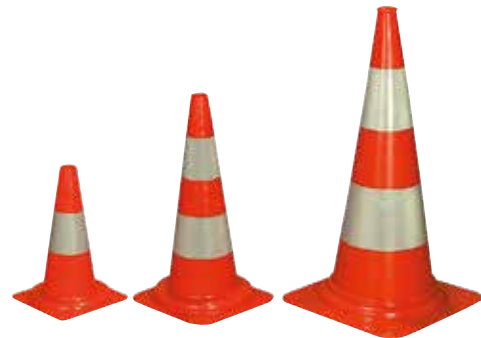

Typ R1

H.: 34 cm. Gewicht: 0,47 kg Art. Nr. **475101**
H.: 53 cm. Gewicht: 1,12 kg Art. Nr. **475111**
H.: 75 cm. Gewicht: 4,12 kg Art. Nr. **475121**



HIP R2

Verkehrskegel Big Foot

mit zwei vollreflektierenden, weissen Streifen Typ R2
H.: 50 cm Gewicht: 2,2 kg Art. Nr. **475040**
H.: 75 cm. Gewicht: 4,2 kg Art. Nr. **475050**



HIP R2

Verkehrskegel Big Foot Combi

Mit zwei weissen und zwei roten vollreflektierender Streifen Typ R2
H.: 50 cm. Gewicht: 2,2 kg Art. Nr. **475025**
H.: 75 cm. Gewicht: 5,6 kg Art. Nr. **475035**

VERKEHRSKEGEL PVC VSS NORM (NATIONALSTRASSEN UND AUTOBAHNEN)



R1

Type R1 MOLAN LUX

228x228x325 mm, 0,85 kg Art. Nr. **475102**
285x285x505 mm, 1,54 kg Art. Nr. **475112**
400x400x755 mm, 4,2 kg Art. Nr. **475122**



R2

Typ R2

Integrales Widerspiegeln aus robustem PVC, stapelbar
Höhe: 50 cm. Gewicht: 2,60 kg. Art. Nr. **475125**
Höhe: 75 cm. Gewicht: 5,20 kg. Art. Nr. **475126**



RA2

Typ RA2

Verkehrskegel (TL) 3M-Folie Typ RA. Höhe: 750 mm
Art. Nr. **475127**

Text und Abbildung unverbindlich.

**ZUBEHÖR FÜR VERKEHRSKEGEL**


Adapter BALICONE
Für Verkehrskegel. Paket 6 Stück.
Art. Nr. **475080**



Kettenhalter
Art. Nr. **475005**



Kunststoffaufsatz (Adapter)
Für Signale.
Art. Nr. **475130**

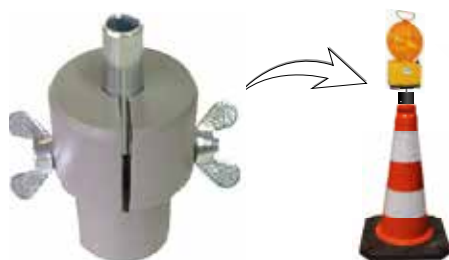

Verkehrskegel-Adapter
Für Signal und Lampe, aus Kunststoff
Art. Nr. **475000**



Halter für Schilder
Halter für Schilder und Leitkegel
Art. Nr. **475001**



Adapter für Absperrband
Für Faltsignal und Leitkegel.
Art. Nr. **475004**



Verkehrskegel Adapter für Signal
Art. Nr. **475006**



Adapter für E-flare
Faltsignal und Leitkegel
Art. Nr. **475002**



E-flare lampe LED
Art. Nr. **230160**

Text und Abbildung unverbindlich.

NEU



STABBLITZLEUCHTE ZUM EINSTECKEN IN LEITKEGEL

OHNE Batterie und OHNE Verkehrskegel

Flash Ø 180 mm.

Mit Domlinse, einseitig oder beidseitig, passend auf Verkehrskegel 75 cm, Höhe : 750 mm. Gewicht (ohne Batterie): 0.7 kg

1	Stabblitzleuchte	230188
2	Batterie Typ D Alkaline «Duracell Industrial», Schachtel von 10 Stk.	280002

 EGP **R1**

NEU



LEITKEGEL-BLITZSTABLEUCHTE (R1)

Flash (elektronisch)

Flash Ø 180 mm

Lichtausgabe einseitig oder beidseitig

Kegel mit Reflektoren R1 rot/weiss

Für 4 Blockbatterien

Höhe : 750 mm

Gewicht (ohne Batterie)

Art. Nr.	230195
----------	---------------

Lieferung ohne Batterien

 HIP **R2**

NEU



LEITKEGEL MIT BLITZSTABLEUCHTE LED (R2)

Flash (elektronisch)

Flash Ø 340 mm

Lichtaustritt einseitig oder beidseitig

Kegel Film HIP R2 rot/weiss

Für 4 Blockbatterien

Höhe : 750 mm. Gewicht (ohne Batterie): 7.5 kg

Art. Nr.	230190
----------	---------------

Lieferung ohne Batterien

Text und Abbildung unverbindlich.



LEITKEGEL RA2 (AUTOBAHN)

Verkehrskegel (TL) mit drehbarer Lampe und Kegeladapter Traffic
Für kurzfristige Arbeitsumfelder. Schnell und einfach zu handhaben.
Gewichtskategorie 3. Funktioniert mit zwei 4 R 25 6V-Batterien. Kältebeständig
und bei hohen Temperaturen ebenfalls thermisch stabil. UV-stabil.

1	Leitkegel RA2	475127
2	Blitzleuchte Typ Future, gelb, einseitig	230215
3	Verkehrskegel Adapter für Signal	475007

Lieferung ohne Batterien



1



2



3



HIP RA2

VERKEHRSKEGEL, FALTBAR, MIT LICHT

Rot, mit einem weissen Band, zusammen steckbar auf max. Höhe von 5 cm.
benötigt zwei Batterien Typ AAA (Lieferung erfolgt ohne Batterien)

Höhe: 45 cm	475060
Höhe: 72 cm	475070



QUICKCÔNE

Aus Kunststoff, Spiel mit vier Leitwimpel, bestehend aus Fussplatte und Wimpel,
vollreflex HIP R2, praktisch in Tragtasche

Art. Nr.	475010
----------	--------



HIP R2

Text und Abbildung unverbindlich.

BAUSTELLENLEUCHTE TI 2000



Doppelseitiger Domlinse	
Mit Befestigung	
Befestigung	Ø 180 mm
Art. Nr.	230220

WARNLEUCHTE FUTURE LED ROT



Mit Befestigung	Ø 180 mm
Rote Lampe, Doppelseitiger	230210
Gelbe Lampe, Einseitiger	230211

Text und Abbildung unverbindlich.

**BAUSTELLENLAMPE «HAAGEN» 1000C 4 LEDS**

Blink- und Dauerlicht, Ein-Ausschalter

Mit Ein-Aus Anzeige durch Kontrolleuchte

360°

Diebstahlsicherer Halteklammer

Art. Nr.	230000
----------	---------------

**BAUSTELLENLAMPE (MONOLIGHT)**

Doppelseitiger Domlinse

Blink-Dauerlicht

Domlinse gelb oder rot

Befestigung	Ø 180 mm
-------------	----------

Gelbe Lampe	230050
-------------	---------------

Rote Lampe	230051
------------	---------------

**BAUSTELLENLAMPE STARLIGHT LED 2000C 4 LEDS**

4 LEDs

Blink-Dauerlicht

360°

Diebstahlsicherer Halteklammer

Art. Nr.	230005
----------	---------------



Text und Abbildung unverbindlich.



ELEKTRONENBLITZLAMPE

Externer on/off-Schalter. Montage auf faltbarem Traffic Sign möglich.
 LED-Lampe. Gemäss EN 12352-Norm. (ohne Batterien). Gewicht: 0.66 kg

Mit einseitiger Domlinse, gelb	230100
Mit doppelseitiger Domlinse, gelb	230090



ELEKTRONENBLITZLAMPE ECO

Externer on/off-Schalter. Montage auf faltbarem Traffic Sign möglich.
 LED-Lampe. Gemäss EN 12352-Norm. (ohne Batterien). Gewicht: 0.66 kg

Mit einseitiger Domlinse ECO, gelb	230101
Mit doppelseitiger Domlinse ECO, gelb	230091



BLINKLEUCHTE FUTURE LED

Blinklicht	
Grösse	220 x 120 x 375 mm
Gewicht	1.2 kg
Befestigung	Ø 180 mm
Mit einseitiger Domlinse	230215
Mit doppelseitiger Domlinse	230216

Text und Abbildung unverbindlich.

**BATTERIEN**

1	Batterie Standard 6V/7 Ah, Karton à 24 Stk	280000
2	Batterie, Langzeitdauer 6V/50Ah, Karton à 12 Stk.	280001



1



2

GLÜHBIRNE FÜR FLASH 4R25 6V 7AH

Grösse	80 x 80 cm
Farbe	blau
Art. Nr.	280020

**BAKENBLINKLEUCHE 360° «ASPHALT»**

Aufsteckbar auf alle Bakentafeln	
Schlüssel	
Diebstahlsicherer Halteklammer	
Bakenblinklampe LED	
Gewicht	0.46 kg
Art. Nr.	230012

**BAUSTELLENLAMPE 360° SOLAR «HAAGEN» 4 LEDS**

4 LEDs, Blink-Dauerlicht, 360° (Solar-Haagen), Schlüssel, mit Diebstahlsicherung	
Gewicht	0.46 kg
Achtung: die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden! (möglichst immer im Freien lagern)	
Art. Nr.	230010



Text und Abbildung unverbindlich.

BELEUCHTUNG VON BAUSTELLEN


Alle Baustellenabschränkungen, -hindernisse und -signale sind in der Regel mit batteriebetriebenen Lampen oder mit 230V ab Netz zu beleuchten. Elektrische Installationen haben den SEV- und SUVA-Vorschriften zu entsprechen. Für das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung werden Dämmerungsschalter (Fotозellen) empfohlen. Gelbe Blinklampen dürfen nur am Beginn einer längeren Baustelle oder zur Warnung vor einer erheblichen Gefahr aufgestellt werden.

Das Leuchtfeld der Baustellenlampen muss auf einer Höhe von 0,8 – 1 m über Terrain sein. Bei quer zum Verkehr verlaufenden Hindernissen darf der Abstand zwischen den Lampen nicht grösser als 1,5 m sein. An der Längsseite der Baustellen sind, je nach Verhältnissen, alle 5–20 m Baustellenlampen vorzusehen. Die Baustellenlampen auf der dem Verkehr zugewandten Seite, müssen an den Latten oder Signalen angebracht werden.

Merke

Nachts, oder wenn es die örtlichen Lichtverhältnisse erfordern (z.B. in Unterführungen), müssen die Signale beleuchtet sein oder retroreflektieren. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind Signale auf unbedeutenden Nebenstrassen. Um eine gute Funktion zu gewährleisten, sind die Glaskörper der Dämmerungsschalter regelmässig zu reinigen. Netzanschlüsse und interne Installationen müssen den Vorschriften des SEV und bezüglich Unfallschutz denjenigen der SUVA entsprechen. Sie sind in jedem Fall durch Fachleute der Elektrobranche ausführen zu lassen. Signale, Absperrungen und Beleuchtung müssen regelmässig kontrolliert und unterhalten werden. Aufsicht und Wartung sind schriftlich zu regeln und auch an Wochenenden zu gewährleisten. Die zuständigen Behörden müssen darüber informiert werden.

Hindernis mit richtiger Beleuchtung

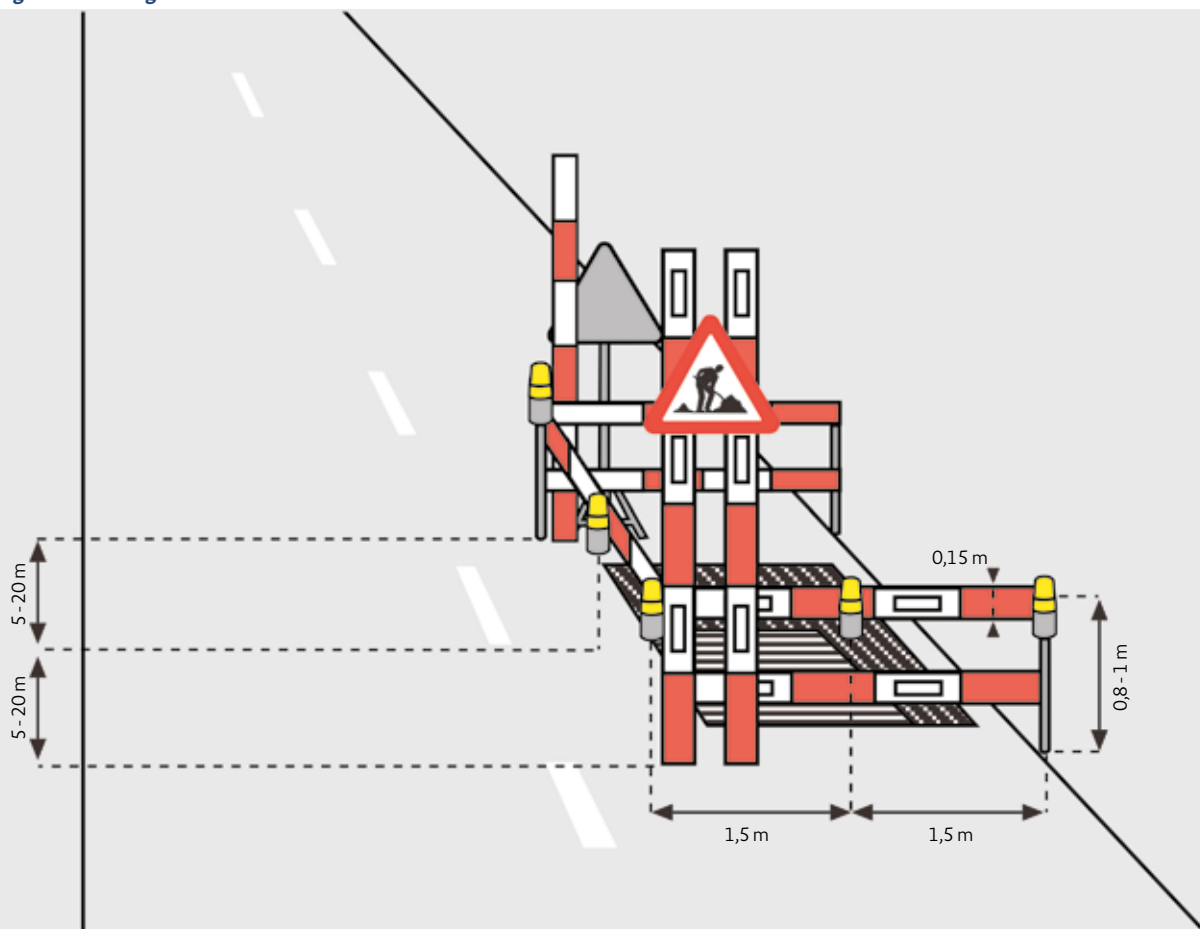

Text und Abbildung unverbindlich.



Die Baustelle muss in Richtung Verkehr mit zwei Senkrechtlatten kenntlich signalisiert werden. Bei stehenden Latten ist der weisse Bereich immer oben.

Plastikketten, Plastikbänder oder Seile mit Wimpeln sind als Abschränkungen unzulässig.

Wo mehrere Arbeitsstellen nicht als zusammenhängende Baustelle wahrgenommen werden können, muss jede Baustelle gesondert behandelt, bzw. abgeschränkt und signalisiert werden. Die Baustellenlänge soll am Vorsignal für die gesamte Streckenlänge angegeben werden, wenn sie mehr als 500 m beträgt.


Merke

Eine Baustelle darf in der Wirkung weder bei Tag noch in der Nacht eine Gefahrenquelle darstellen!

Hindernis ausserorts mit Fahrbahnwechsel



Hindernis in der Mitte der Fahrbahnen

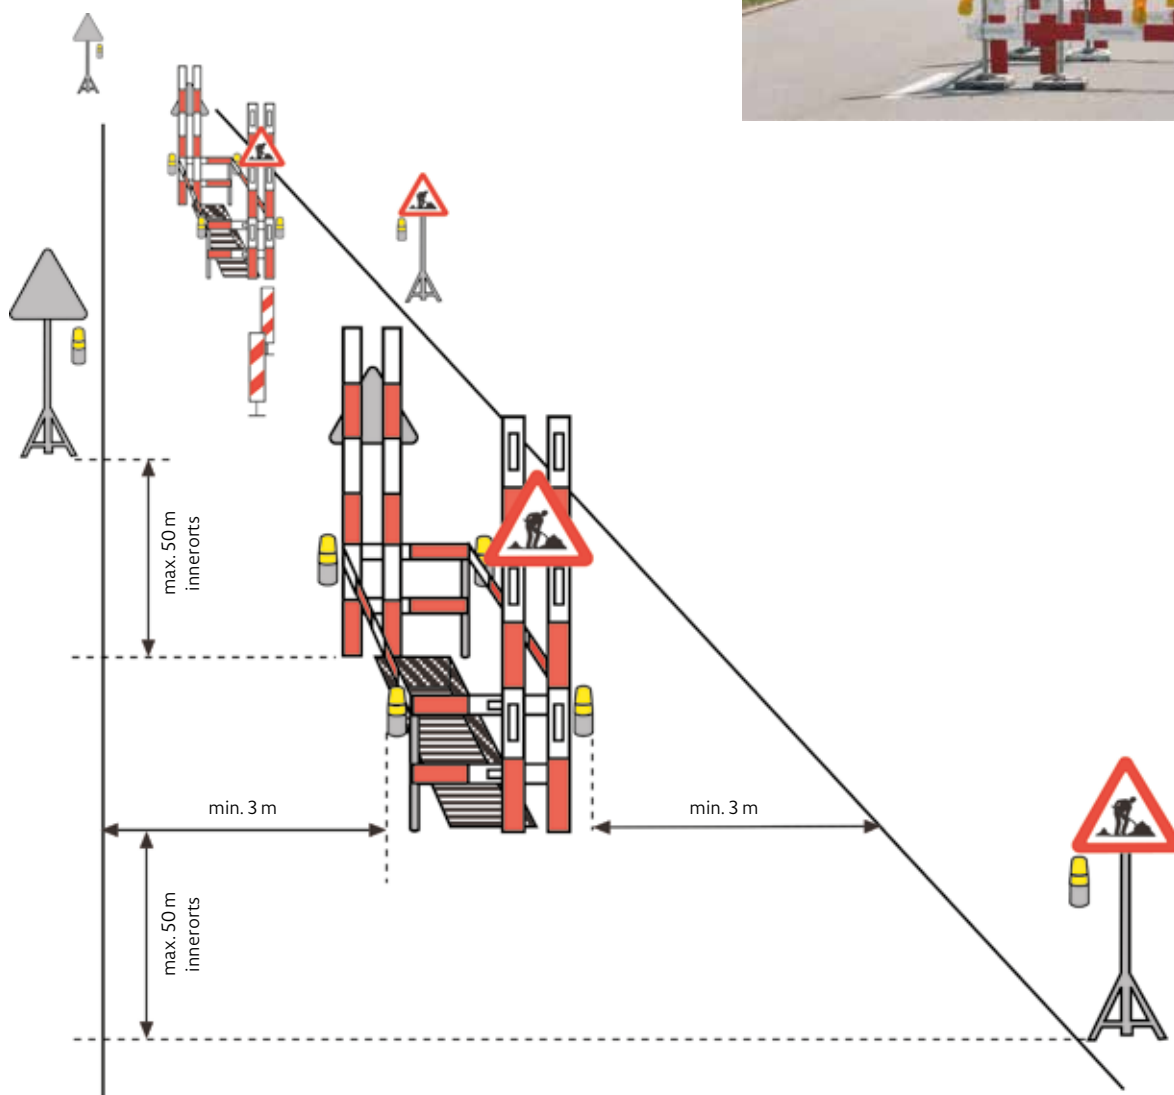

Text und Abbildung unverbindlich.

LICHTSIGNALANLAGE LZA 500 LED

Lichtsignalanlage für einspurige Verkehrsführung

Standardmässig eingerichtet für Quarz- und Kabelbetrieb.

Akkufreier Pilot zur Datenübertragung.

Mehrsprachige Displayanzeige, länderspezifische Programme und Sprachen wählbar.

Auch verfügbar mit Radar-Sensoren für verkehrsabhängige Grünzeitverlängerung (KVG/FVG) oder verkehrsabhängigen Grün-Anforderungsbetrieb (KVA/FVA)

Für 12 V Akkubetrieb.

Optional mit Kontrastblende.

Quarz-Lichtsignalanlage LZA 500-LED FVG/FVA

869 MHz mit Radar-Sensoren für verkehrsabhängige Steuerung bestehend aus:
2 Signalgebern mit Sonnenblenden

Mit Funkrückmeldung

Quarzsteuerung, klappbaren Standrohren

Radar-Sensoren

2 Signalgeberwagen mit Stahl-Akkubehältern

1 Pilot

2 Funkmodule

Art. Nr.

230500

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

1 Kontrastblende

230501

2 Mit Akku 12 V, 180 Ah, 550 Std.

230502

3 100 m Signalgeberverbindungsleitung für Kabelbetrieb

230503



1



2



3



Abwechselnd



Knotenpunktarmen 3 Kreuzung



Knotenpunktarmen 4 Kreuzung

Text und Abbildung unverbindlich.



LICHTSIGNALANLAGE MILLENIUM+

Intelligent

Alle Ampeln sind identisch, keine Steuereinheit. Jede Baustellenanordnung: alternierende Fahrbahnnutzung, Kreuzung mit 3 oder 4 Knotenpunktkarmen; Programmierung der ersten Ampelschaltung und Synchronisierung jeder weiteren per Datenübertragung. Sicherung der Daten vor jeder Inbetriebnahme und bei einem Batteriewechsel. Beim Abschalten speichert Millennium+ die zuletzt programmierte Einstellung

Zuverlässig

Der Rückwärtszähler wurde vollständig in den Ampelkopf integriert, damit er vor äusseren Einwirkungen geschützt ist. Lebensdauer der LEDs: 1.000.000 Stunden (= 10 Jahre). Dank tropentauglicher Platinen (100 % dicht) können die Ampeln in allen Breitengraden verwendet werden. Tiefentladeschutz: zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien

Ergonomisch

- Zum Auf-/Abladen wird nur eine Person benötigt
- Fester Stand durch Schubkarrenbauweise
- Stets die richtige Höhe: Verstellung per Teleskopauszug und Anschlag

Robust

- Gestell und Mast aus Stahl sind besonders strapazierfähig
- Kopfteil und Kasten bestehen aus einem einzelnen PEHD-Block (hergestellt im Rotationsformverfahren)
- Leichtläufiges, pannensicheres Rad

Merkmale

Funktionsweise

- Alternierend
- Kreuzung mit 3 oder 4 Knotenpunktkarmen

Glaskörper

- Ø 200 mm - Mittenabstand: 250 mm
- 2 Glaskörper mit Harzbeschichtung, 81 LEDs
- 1 mittlerer Glaskörper mit Rückwärtszähler: doppelter Ring und LED-Ziffern (von 9 bis 1)

Gewicht und Abmessungen

Ampel ausgefahren	H 2671 x L 1242 x B 50 cm
Ampel eingefahren	H 1076 x L 1242 x B 50 cm
Ampelkopf	811 x 306 mm
Abschirmblenden	200 mm / Tiefe innen: 180 mm
Innenabm. Batterieasten	H 260 x 517 x 1377 mm
Eigengewicht	40 kg
Art. Nr.	8810554

FERNBEDIENUNG


Kann separat dazugekauft werden

Art. Nr.	8810556
----------	----------------

GELBATTERIE FÜR AMPELN

12V, 200Ah

Art. Nr.	280010
----------	---------------

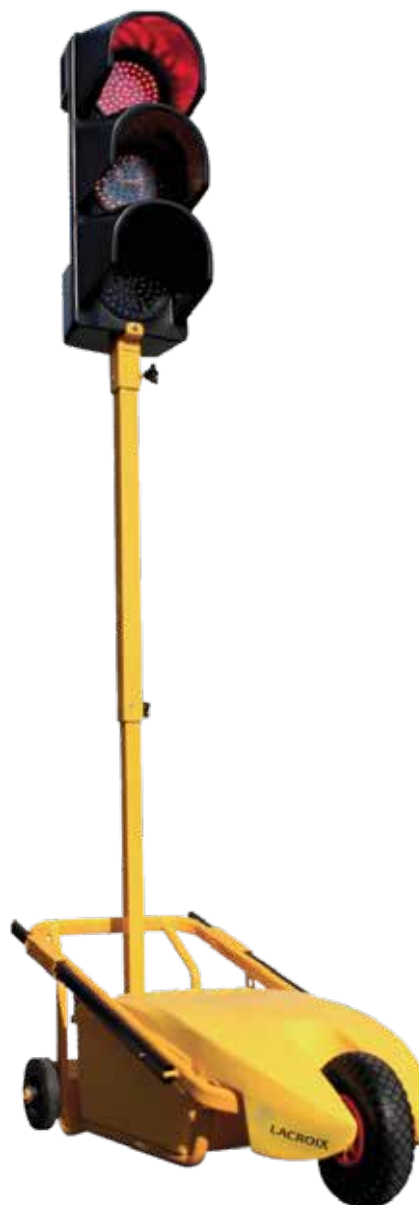

Text und Abbildung unverbindlich.

ANWENDUNG DER LICHTSIGNALLE

1. ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Kapitel dient als Ergänzung zur Norm SN 640 886 Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen (Anhang).

2. GRUNDSÄTZE

Die Baustellen-Lichtsignalanlagen dürfen nur mit behördlicher Genehmigung aufgestellt werden. Sie werden notwendig bei:

- Ungünstigen Sichtverhältnissen und/oder
- Dichtem Verkehr (Verkehrsbelastung im Querschnitt > 5'000 Fahrzeuge pro Tag).
- Bei Bedarf sind Fussgängerstreifen und Einmündungen zusätzlich mit Lichtsignalanlagen auszurüsten.
- Einmündungen über Bahnanlagen sind speziell zu prüfen und mit den zuständigen Dienststellen abzunehmen.


3. ART DER ANLAGE

Die Anwendung der Lichtsignale mit Rot Gelb-Gelbblinkend oder Rot-Gelb-Grün ist abhängig von der Führung des Fussverkehrs:

Fussgängerstreifen sind möglich.



Fussgängerstreifen müssen abgeklebt werden.

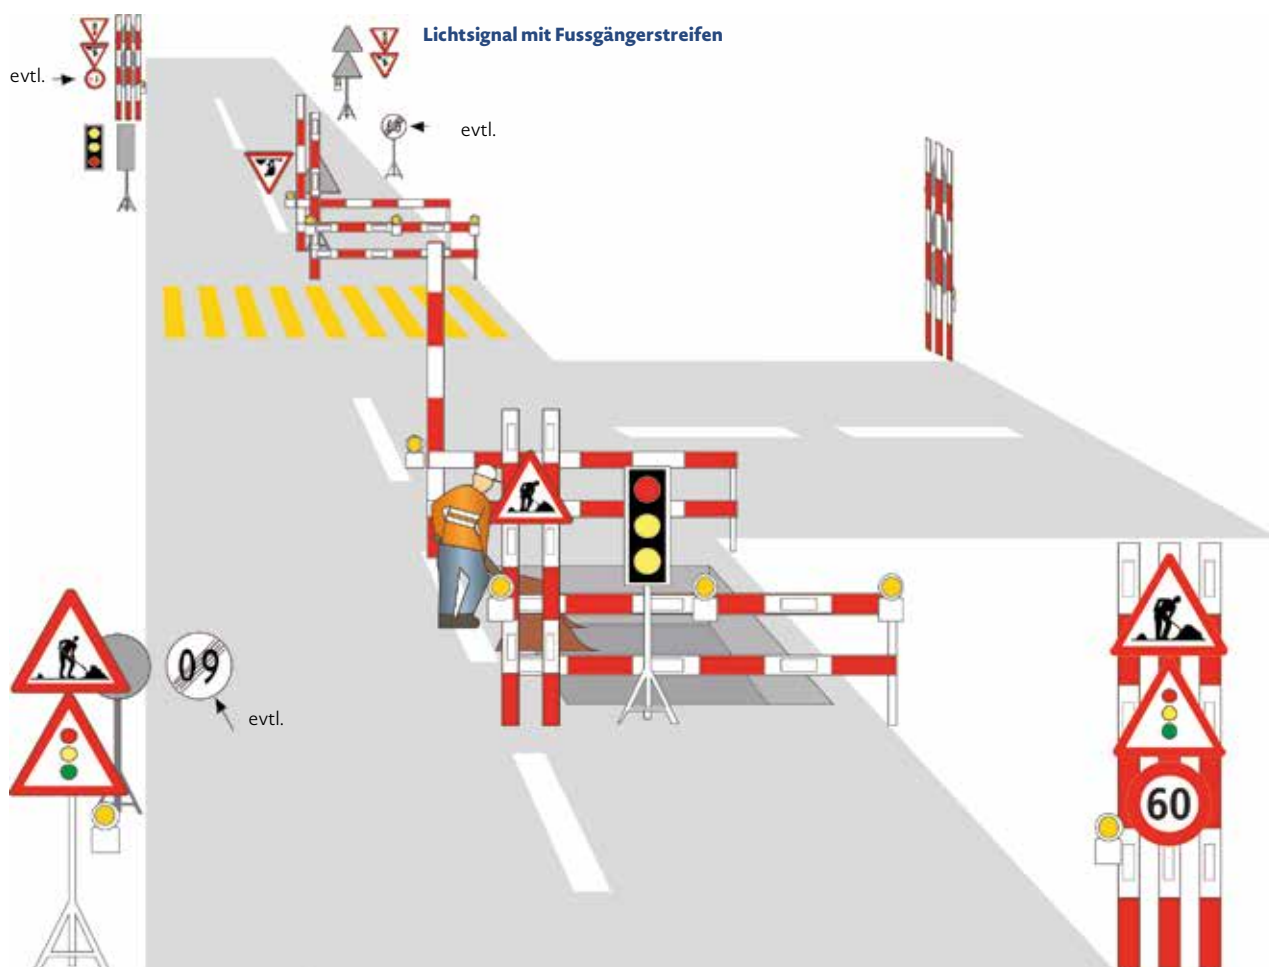

Text und Abbildung unverbindlich.



4. GRUNDLAGEN

- Signalisationsverordnung [SSV] (SR 741.21)
- VSS-Norm SN 640 886

5. ROT-GELB-GELBBLINKENDES SIGNAL


- Fussgängerstreifen können belassen werden.
- Bei Einmündungen mit grosser Verkehrsbelastung innerhalb des Baustellenbereichs ist das Signal «andere Gefahren» mit dem Zusatz «Phasenablauf Lichtsignalanlage beachten» aufzustellen.
- Auf Hauptverkehrsstrassen oder anderen Strassen mit grosser Verkehrsbelastung wird die Vorsignalisation mit Vertikallatten rechts und links aufgestellt.
- Die Signale «Höchstgeschwindigkeit 60» bzw. «Ende Höchstgeschwindigkeit 60» können auf Ausserortsstrecken angebracht werden.

6. ROT-GRÜN-GELBES SIGNAL

- Der Fussverkehr hat keinen Vortritt (Fussgängerstreifen müssen entfernt oder temporär abgeklebt werden).
- In Einmündungen innerhalb des Baustellenbereichs ist das Signal «andere Gefahren» mit dem Zusatz «Phasenablauf Lichtsignalanlage beachten» aufzustellen.
- Auf Hauptverkehrsstrassen oder anderen Strassen mit grosser Verkehrsbelastung wird die Vorsignalisation mit Vertikallatten rechts und links aufgestellt.
- Die Signale «Höchstgeschwindigkeit 60» bzw. «Ende Höchstgeschwindigkeit 60» können auf Ausserortsstrecken angebracht werden.



Lichtsignal ohne Fussgängerstreifen

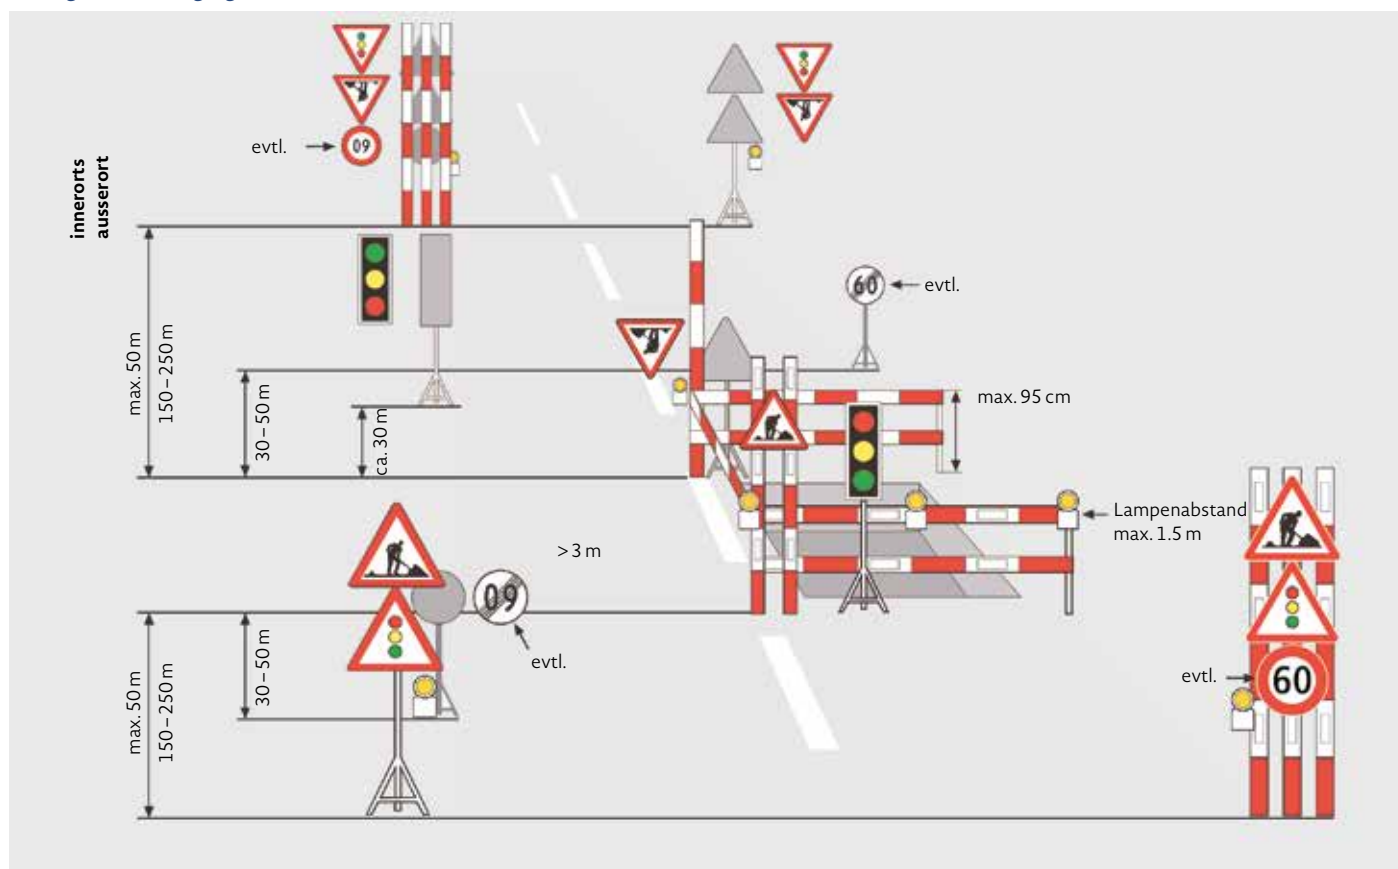

Text und Abbildung unverbindlich.



VERKEHRSSPIEGEL AUS ACRYL, RECHTECKIG

Mit Befestigung-Bride 2 ½" (76 mm)

Rot/weissem Rand

Grösse	40 x 60 cm	265150
Grösse	60 x 80 cm	265160
Grösse	80 x 100 cm	265170



VERKEHRSSPIEGEL POLYMIR, RECHTECKIG

Mit Befestigung-Bride 2 ½" (76 mm)

Rot/weissem Rand

Grösse	40 x 60 cm	265020
Grösse	60 x 80 cm	265040



VERKEHRSSPIEGEL POLYMIR, RUND

Mit Befestigung-Bride 2 ½" (76 mm)

Rot/weissem Rand

Grösse	Ø 60 cm	265130
Grösse	Ø 80 cm	265140



VERKEHRSSPIEGEL INOX

Rechteckig, aus rostfreiem INOX-Stahl, mit 2 ½" (76 mm) Befestigungsbride, mit rot/weissem Rand

Grösse	60 x 40 cm	265010
Grösse	80 x 60 cm	265030

Text und Abbildung unverbindlich.



VERKEHRSSPIEGEL, ANTI-REIF

Mit Befestigung-Bride 2 1/2" (76 mm)

Rot/weissem Rand

Rechteckig, 60 x 80 cm	265050
Rund, Ø 60 cm	265060
Rund, Ø 60 cm	265065



Die Anti-Reifen/Anti-Feuchtigkeit Spiegel erlauben die Straße ungeachtet der klimatischen Bedingungen sicherzustellen.



ZUBEHÖR FÜR VERKEHRSSPIEGEL HALTERUNG



Standrohre für 2 Verkehrsspiegel

Oben geschlossen, feuerverzinkt, Ø 83 mm
Totalhöhe 3300 mm

Art. Nr. **250320** 60 x 40 cm

Art. Nr. **250325** 80 x 60 cm

Auf Anfrage 100 x 80 cm



Standrohr 2 1/2"

Oben geschlossen, feuerverzinkt

Art. Nr. **250170** Ø 300 cm

Art. Nr. **250240** Ø 350 cm

Art. Nr. **250175** Ø 400 cm



Standrohr für Spiegel

Rohr Ø 7.61 cm.

Art. Nr. **265275** 35 x 30 cm für Spiegel 60 x 40 cm.

Art. Nr. **265276** 50 x 48.8 cm für Spiegel 80 x 60 cm.

Art. Nr. **265277** 70 x 58.8 cm für Spiegel 100 x 80 cm



Befestigungshalterung für 2 Spiegel

Verzinkter Stahl

Durchmesser: 76 mm

Länge: 1300 mm

Art. Nr. **265270**

Text und Abbildung unverbindlich.

BODENMARKIERBAND 3M

BODENMARKIERBAND

Retroreflektierende (ausser bei Feuchtigkeit). Abnehmbar. Verstärkt mit integriertem Sohn Kl 1.

Farbe	Grösse/UE	Aufmachung	Art. Nr.
Weiss	150 mm x 100 m	1 Rolle	290081

Nicht-reflektierende, zum vorübergehenden Abdecken der bestehenden Markierung.

Farbe	Grösse/UE	Aufmachung	Art. Nr.
Schwarz	200 mm x 36.5 m	1 Rolle	290061



BODENMARKIERBAND, KLASSE 1

Retroreflektierende (ausser bei Feuchtigkeit). Abnehmbar. Verstärkt mit integriertem Netz.

Farbe	Grösse/UE	Aufmachung	Art. Nr.
Gelb	150 mm x 100 m	1 Rolle	290080
Orange	150 mm x 100 m	1 Rolle	290090
Orange	200 mm x 100 m	1 Rolle	290060



BODENMARKIERBAND, KLASSE 2

Retroreflektierende. Abnehmbar. Für Baustellen. Verstärkt mit integriertem Netz.

Farbe	Grösse/UE	Aufmachung	Art. Nr.
Orange	150 mm x 100 m	1 Rolle	290091



PRIMER FÜR MARKIERBAND - 3M

1	7 Liter	290251
2	20 Liter	290252


1

2

Text und Abbildung unverbindlich.



WARNMARKIERUNGEN 3M

RETROREFLEKTIERENDE FOLIE 3M (ARBEITSFAHRZEUGE)

Farbe	Grösse/UE	Aufmachung	Art. Nr.
Rot / weiss	141 mm x 9 m	2 Rollen	290220
Rot / weiss	282 mm x 9 m	2 Rollen	290230
Zitronengelbfluoreszierend/rot	140 mm x 45,7 m	2 Rollen	290240



RETROREFLEKTIERENDE FOLIE 3M

Farbe	Grösse/UE	Aufmachung	Art. Nr.
Rot / weiss	50 mm x 25 m	2 Rollen	290180
Rot / weiss, rechts	100 mm x 25 m	2 Rollen	290160
Rot / weiss, links	100 mm x 25 m	2 Rollen	290170
Gelb / schwarz	140 mm x 45,7 m	2 Rollen	290210
Gelb / schwarz, rechts	100 mm x 25 m	2 Rollen	290200
Gelb / schwarz, links	100 mm x 25 m	2 Rollen	290190




NEU: VORGEFERTIGTE MARKIERUNGEN

**Unsere Projektleiter
stehen Ihnen gerne
für eine persönliche
Beratung zur Verfügung.
info@ivatech.ch
0848 545 545**



Text und Abbildung unverbindlich.

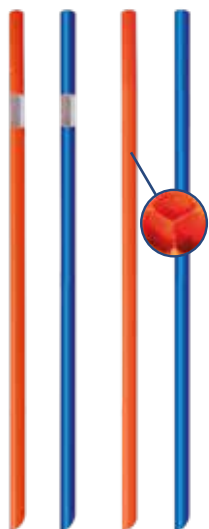

SCHNEESTANGE

mit ein Reflex-Folie HIP R2 Bänder. Länge: 2 m.

Ø 40 mm, Farbe: Orange	410190
Ø 40 mm, Farbe: Blau	410130
Ø 50 mm, Farbe: Orange	410230
Ø 50 mm, Farbe: Blau	410150

ohne Reflex-Folie. Länge: 2 m

Ø 40 mm, Farbe: Orange	410200
Ø 40 mm, Farbe: Blau	410140
Ø 50 mm, Farbe: Orange	410240
Ø 50 mm, Farbe: Blau	410160



SCHNEESTANGEVERSCHLUSS

Aus Kunststoff. Länge: 40 cm.


Ø 40 mm.	410110
Ø 50 mm.	410120



BODENHÜSEN

Aus Kunststoff

Ø 40 mm.	410090
Ø 50 mm.	410100

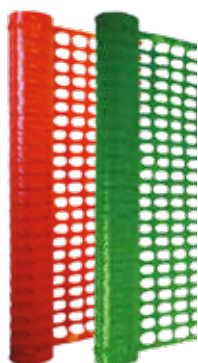

ABSPERRZÄUNE

Orange, aus Polyäthylen, extrudiert, reissfest, 160 gr/m²

Länge: 50 m, Breite: 100 cm	485180
Länge: 50 m, Breite: 120 cm	485190


Grün, aus Polyäthylen, extrudiert, reissfest, 400 gr/m²

Länge: 30 m, Breite: 100 cm	485181
Länge: 30 m, Breite: 120 cm	485192

Text und Abbildung unverbindlich.




BAUSTELLEN-MATERIAL

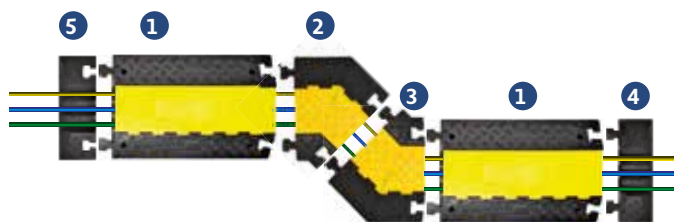

ÜBERFAHRSCHUTZ-SYSTEM (QUALITY)

Mit drei Kanälen für Kabel und Schläuche, max. Belastbarkeit - 20 Tonnen, Kanalgrössen: 2 x 65 x 50 mm, 1 x 55 x 50 mm, die versch. Elemente können durch Verbindungszapfen gekoppelt werden, vorgerüstet für Schraubbefestigung, (ohne Befestigungsmaterial)

1	Basisielem: 880 x 600 x 75 mm, Gewicht: 20,0 kg	490000
2	Winkelelement: 45°, rechts, Gewicht: 5,5 kg	490003
3	Winkelelement: 45°, links, Gewicht: 5,5 kg	490005
4	Endstück mit Kupplungszapfen	490006
5	Endstück mit Aufnahme für Kupplungszapfen	490007



ÜBERFAHRSCHUTZ-SYSTEM ECO

Für Kabel und Schläuche, Elementlänge: 88 cm, die Elemente können durch Verbindungszapfen gekoppelt werden, Dieses ECO-System verfügt über keine Winkel- und Endstücke. **Nur für ebene Strassen geeignet.**

mit 3 Kanäle	490001
mit 5 Kanäle	490002



SCHLAUCH-UND KABELBRÜCKE AUS PVC

2 Kanäle für bis zu drei Kabel, Schläuche, usw.

Beliebig erweiterbar.

Durch Reflektoren auch bei Nacht gut sichtbar.

Belastbarkeit	40 Tonnen
Grösse: 855 x 302 x 84 mm, Gewicht: 11 kg, Kanalgrösse: 92 x 90 mm	490120
Grösse: 900 x 580 x 110 mm, Kanalgrösse: 90 x 90 mm	490121



SCHLAUCH- UND KABELBRÜCKE, AUS STAHL

Verzinkt, sehr robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen. Bis zu 40 T belastbar. Für das Verbinden von mehreren Elementen sind seitliche Haken und Ösen angeschweisst

Durchlasskanal	22 x 30 x 8 cm
Grösse	85 x 30 x 9 cm
Gewicht	24 kg
Art. Nr.	490010

Text und Abbildung unverbindlich.



BODENSCHWELLEN AUS RECYCLING KUNSTSTOFF

Reflektierend. Ohne Befestigungsmaterial. Rückstrahler Durchmesser: 8 mm, Grundelemente: 50 x 43 cm, Höhe: 50 mm

1	Schwarz	490090
2	Gelb	490080
Endstücke passend zu Bodenschellenelemente (ohne Befestigungsmaterial)		
Höhe		50 mm
3	Schwarz	490070
4	Gelb	490060



VERKEHRSTEILER

SICHTBAR: Fahrspuren sind dank Reflexstreifen effizient getrennt

ROBUST: Vulkanisierter Gummi, recycelt, sehr strapazierfähig

3 Befestigungspunkte für einen guten Halt

Farbe/ Grösse / Gewicht	Schwarz	70x15x4,5 cm	4.6 kg	420015
Farbe/ Grösse / Gewicht	Schwarz	120x15x4,5 cm	6.2 kg	420016
Farbe/ Grösse / Gewicht	Rot	70x15x4,5 cm	4.6 kg	auf Anfrage
Farbe/ Grösse / Gewicht	Rot	120x15x4,5 cm	6.2 kg	auf Anfrage
Befestigungsschrauben zu Verkehrsteiler, für kleines und grosses Modell				420014



PARKPLATZBEGRENZUNG

Aus Kunststoff, mit seitlich gelben Reflexflächen, vorgerüstet für drei Befestigungsschrauben (ohne Schraubmaterial)

90 x 15 x 10 cm	490130
165 x 15 x 10 cm	490131
183 x 15 x 10 cm	490132
Befestigungsset für Parkplatzbegrenzung	490133



FLEX CONE SWINBAC SCHWARZ FÜR PARKPLATZ

Kickback-Poller aus Polyurethan

Farbe	Schwarz-gelb
Durchmesser	8 cm
3 Reflexionsstreifen (breite 5 cm)	
Länge: 80 cm	472276
Länge: 100 cm	472277



FLEX CONE SWINBAC ORANGE FÜR PARKPLATZ

Zwei R2-Streifen, mit Sockel

Höhe	100 cm
Ø	10 cm
Gewicht	3,5 kg
Art. Nr.	410250



Text und Abbildung unverbindlich.



GRABENBRÜCKE «SAFEPLATE»

aus Kunststoff, zusammensteckbar

beim Überfahren werden die Stahlbolzen nach unten gedrückt und verhindern somit ein verrutschen der Brücke, durch lärmhemmende Auffahrkeile sehr geräuscharm.


150 x 50 cm

Höhe: 75 mm

Belastbar mit 44 Tonnen

Mittelteile	490030
Endteile	490020

SENKBOLZEN WIRD DURCH EIGENES GEWICHT HERUNTERGEDRÜCKT



SENKBOLZEN ZIEHEN SICH BEI KONTAKT MIT OBERFLÄCHE EIN

VERHINDERT SEITLICHES RUTSCHEN DER SAFEPLATE



SCHMALER GRABEN



BREITER GRABEN



ÜBERFAHRSCHUTZ

Aus Gummi, Kanalgrösse 55 x 55 mm, Kanal nach unten offen, wird einfach über die Kabel/Schläuche gelegt. Grösse: 150 x 20 cm

Art. Nr.	490145
----------	--------



GRABENÜBERBRÜCKUNGSPLETTEN, «SAFECOVER»

Aus glasfaserverstärktem Verbundbaustoff, aus einem Stück gefertigt, für Fussgänger, Abdeckung für max. 90 cm breite Gräben, kann die Verteilungslast eines Fahrzeugs bis zu 2000 kg tragen. (Auf Anfrage auch mit Ihrem Schriftzug oder Logo erhältlich)

Grösse	1600 x 1200 mm
Gewicht	33 kg
Art. Nr.	490050



GRABENÜBERBRÜCKUNGSPLETTEN, «SAFECOVER»

Verbundbaustoff, aus einem Stück gefertigt, für Fussgänger, Abdeckung für max. 70 cm breite Gräben, kann die Verteilungslast eines Fahrzeugs bis zu 2000 kg tragen. (auf Anfrage auch mit Ihrem Schriftzug oder Logo erhältlich)

Grösse	1200 x 800 mm
Gewicht	17.5 kg
Art. Nr.	490040

Text und Abbildung unverbindlich.



LÄRMSCHUTZ ZU STAHL-GRABENBRÜCKE

Die Lösung gegen den Lärm und für Ihre Sicherheit im Strassenbau.

Produkt aus gelbem PVC, 2 Reflektoren, faserverstärkter Gummi.
Aus recyceltem Material.

Grösse	50 x 50 cm
Materialstärke	3 cm
Art. Nr.	490055



GRABENBRÜCKE AUS ALUMINIUM

Robuste Ausführung, Tragkraft 200 kg/m², Unterbau aus feuerverzinktem Stahl, Belag aus Alu.-Tränenblech 4/5 mm, Seitengeländer aus feuerverzinktem Stahl, Seitenbretter aus Alu.-Vierkantrohr.

1 Mit vertikalen Balken: Breite 130 cm

Länge / Gewicht	220 cm	98 kg	445011
Länge / Gewicht	320 cm	140 kg	445031

2 Ohne vertikalen Balken: Breite 100 cm

Länge / Gewicht	170 cm	54 kg	445090
Länge / Gewicht	220 cm	67 kg	445010
Länge / Gewicht	270 cm	79 kg	445020
Länge / Gewicht	320 cm	79 kg	445030

Andere Abmessungen auf Anfrage



GRABENBRÜCKE AUS ALUMINIUM

Tragkraft 400 kg/m².

1 Mit vertikalen Balken: Breite 125-137 cm

Länge / Gewicht	266 cm	50 kg	445040
Länge / Gewicht	325 cm	70 kg	445050
Länge / Gewicht	406 cm	98 kg	445061
Länge / Gewicht	506 cm	120 kg	445071
Länge / Gewicht	606 cm	140 kg	445081

2 Ohne vertikalen Balken: Breite 125-137 cm

Länge / Gewicht	406 cm	94 kg	445060
Länge / Gewicht	506 cm	115 kg	445070
Länge / Gewicht	606 cm	136 kg	445080

* homologiert durch den Kanton Genf, Schützt Kinder und Menschen mit Handicaps.



Text und Abbildung unverbindlich.



TRICHTER ZU SCHUTTRUTSCHE, GELB



Länge	95 cm
Höhe	75 cm
Ø	44 cm
Art. Nr.	110001

TRICHTER-BEFESTIGUNG FÜR SCHUTTRUTSCHE



Passend zu allen Geländer und Fensterbänke

Art. Nr.	110004
----------	---------------

Text und Abbildung unverbindlich.

**SCHUTTRUTSCHE, GELB**

Mit verzinkter Kette	
Länge	108 cm
Ø oberen	52 cm
Ø untere	39 cm
Art. Nr.	110000

**BEFESTIGUNGSRING ZU SCHUTTRUTSCHE**


Zur stabilisierung des Austrittsrohrs	
Art. Nr.	110002

**SCHUTTVERZÖGERER FÜR SCHUTTRUTSCHE**

Wird innen am Rohr angebracht, bremst die Fallgeschwindigkeit des Materials	
Art. Nr.	110003



Text und Abbildung unverbindlich.

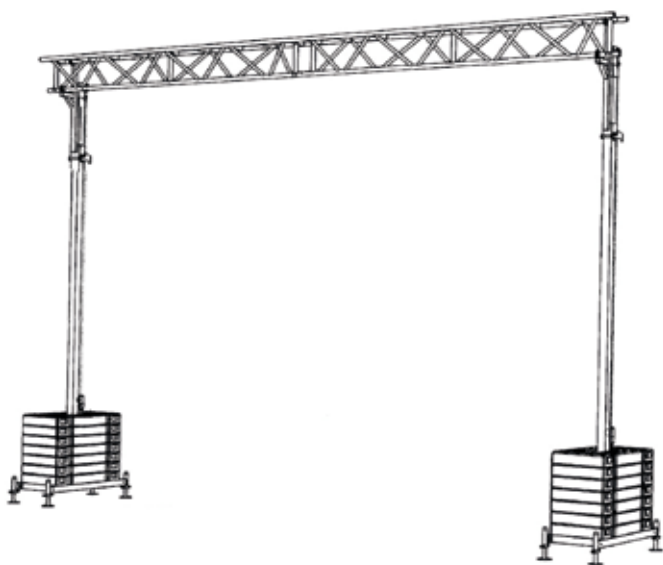

KABELBRÜCKE

Kabelbrücke Typ KB 7,5

 2 Mäste und 2 Halterungen (Aluminiumgitter) 4,10 m.
 Ballast pro Mast 994 kg, entspricht 28 müba Betonfüssen

Durchgangsbreite max.	7,50 m
Durchgangshöhe	5,10 m
Nutzlast	20 kg/m ²
Nutzlast total	164 kg
Gewicht	305 kg
Art. Nr.	500200




STANDFUßVERLÄNGERUNG

Art. Nr.	500201
----------	---------------



ABSPANNSEIL

Länge	5,05 m
Gewicht	1,7 kg
Art. Nr.	500202

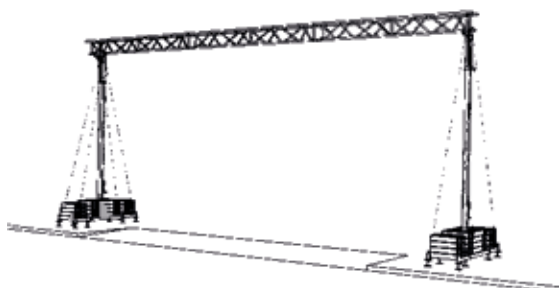

KABELBRÜCKE TYP 11,5

mit Standfußverlängerung (komplett ohne Ballast), mit Abspannseilen.

Ballastierung je Mast in kg: entspricht 32 Müba Betonfüssen

Tragfähigkeit: 230 kg gleichmässig verteilte Streckenlast

Gewicht	422 kg
Art. Nr.	500203


Text und Abbildung unverbindlich.

**STANDMAST, STAHL-AUSFÜHRUNG**

Art. Nr.	500204
----------	--------

**STANDFUß**


Gewicht	36,5 kg
Art. Nr.	500205

**3-PUNKT-GITTERTRÄGER**


Länge	4,10 m
Gewicht	27,3 kg
Material	Aluminium
Art. Nr.	500206

**ROHRVERBINDER**

Gewicht	0,9 kg
Art. Nr.	500207

**SICHERHEITSKURBEL FÜR KABELBRÜCKE**

Art. Nr.	500208
----------	--------

**EINSTECKKROHR**

Grösse: Ø 34 x 995, Gewicht: 1,35 kg	500209
--------------------------------------	--------

**FUßSPINDEL FÜR KABELBRÜCKE**

mit Knebelschraube, Grösse: Ø 38 x 350 mm, Gewicht: 2,35 kg.	500210
--	--------



Text und Abbildung unverbindlich.



SICHERHEITSAUN, GITTER MIT LEISTE

Für Perimeterabsicherungen, auf Platte fixierbar

Gemäss Norm EN 13374

Elektroverzinkt

Epoxidfarbe, rot

2.60 x 1.10 m, 19.8 kg

400305

Zubehör:

Kleine Sicherheitspfosten, Höhe: 1.5 m, verzinkter Stahl, 3.75 kg


400306

Regulierbarer Verschluss, Abschnitt 40 x 40 mm, aus Plastik, für Platte und Schleier

400307

Zaungestell, Stahl, für 75 Zäune

400308

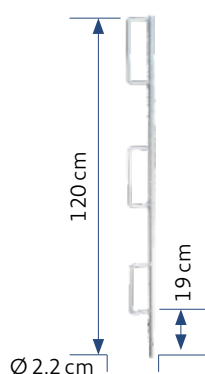

SCHUTZGELÄNDERPFOSTEN

Aus feuerverzinktem Boxstahl, mit drei geschlossenen Lattenhalter, zum Einschlagen

Länge: 120 cm

Durchmesser: 22 cm

Einschlagtiefe: 19 cm

Art. Nr.

440015



ABSPERRLATTENHALTER FÜR 3 LATTEN HORIZONTAL

Feuerverzinkt, mit drei offenen Briden, mit Einsteckende

Höhe 135 cm

Durchmesser 33.7 mm / 1"

Gewicht 2.9 kg

Art. Nr.

250254



SCHUTZGELÄNDERZWINGE

Verzinkt, höhenverstellbar

Länge: 94 cm. Vertikal regulierbar

Klemmbereich 0 - 45 cm

1 Art. Nr.

440030

Verzinkt

Länge: 110 cm, höhenverstellbar

Klemmbereich 0 - 40 cm

2 Art. Nr.

440020

Text und Abbildung unverbindlich.



LAGERMATERIAL




GITTERWANDBEHÄLTER

Aus Stahl, Gewicht: 59 kg

Grösse: A:1200 • B:800 • C:650 • D:130 • E:65 • F:1230 • G:830 • H:845 mm

Tragkraft: 1 t, grau lackiert	550290
Tragkraft: 1,5 t, grau lackiert	550280
Tragkraft: 1,5 t, verzinkt	550310

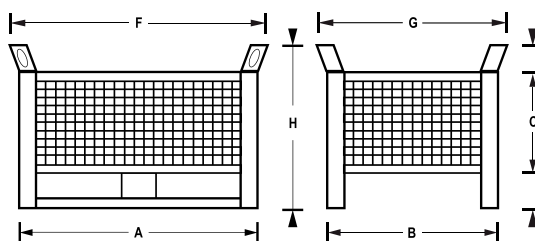

Andere RAL-Farben auf Anfrage




GITTERWANDBEHÄLTER

Aus Stahl, mit einer halbhoher, längseitiger Klapptüre, mit Kufen

Grösse: A:1200 • B:800 • C:650 • D:130 • E:65 mm

Tragkraft: 1 t, grau lackiert	550300
Tragkraft 1 t, verzinkt	550230

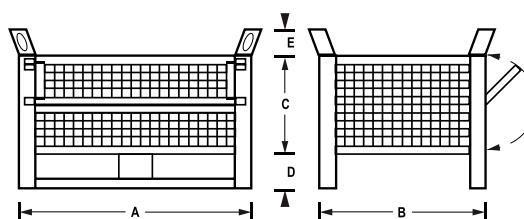

Andere Farben auf Anfrage

Text und Abbildung unverbindlich.



VOLLWANDBEHÄLTER

Aus Stahl, Gewicht: 90 kg


Grösse: A:1200 • B: 800 • C: 650 • D: 150 • E: 110 • F: 1240 • G: 840 • H: 910 mm

Tragkraft: 1,5 t, grau lackiert

550240

Tragkraft 1,5 t, verzinkt

550250

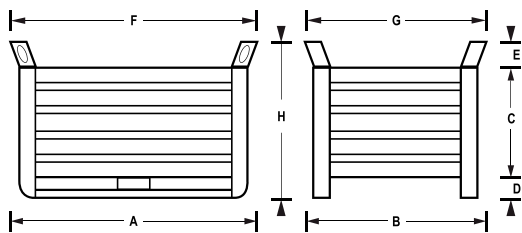

Ihr Firmenlogo oder andere Farben auf Anfrage




VOLLWANDBEHÄLTER

aus feuerverzinktem Stahl, mit Kufen. Gewicht: 53 kg

Grösse: A:1200 • B: 800 • C: 650 • D: 130 • E: 65 • F: 1230 • G: 830 • H: 845 mm

Tragkraft: 2 t

550150

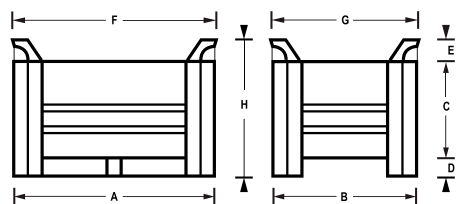

Ihr Firmenlogo oder andere Farben auf Anfrage



Text und Abbildung unverbindlich.



BIG BAG SACK 1T

Tragkraft	1 t
Grösse	87 x 87 x 110 mm
Sicherheitsfaktor	5/1
Verschluss oben. Beschichtet 150 + 30 g/m ²	
Art. Nr.	550331



BIG BAG SACK 1,25T

Tragkraft	1,25 t
Grösse	91 x 91 x 130 cm
Sicherheitsfaktor	5/1
Unten totale Öffnung. Beschichtet 150 + 30 g/m ²	
Art. Nr.	550340



BIG BAG SACK 1,5T

Tragkraft	1,5 t
Grösse	90 x 90 x 100 cm
Art. Nr.	550330

Text und Abbildung unverbindlich.

**BIG BAG SACK 1,5T**

Tragkraft	1,5 t
Grösse	90 x 90 x 100 cm
Öffnung oben mit 4 Riemen, unten geschlossen mit 2 Riemen à 25 cm, weiss laminiert	
Art. Nr.	550333

**BIG BAG SACK 1,5T**

Tragkraft	1,5 t
Grösse	90 x 90 x 100 cm
Öffnung oben mit 4 Riemen, unten geschlossen mit 2 Riemen à 25 cm, mit Logo HAAGEN, laminiert	
Art. Nr.	550334

**BIG BAG SACK 2T**

Tragkraft	2 t
Grösse	91 x 91 x 100 cm
Öffnung oben	
Art. Nr.	550332



Text und Abbildung unverbindlich.



KETTENGHÄNGE, 2-TEILIG

Mit Sicherheitshaken, gemäss EN 818-4+A1

Länge: 2 m, Kette Ø 7 mm, Tragkraft: 2,12 t/45°,
 Ringgrösse: 120 x 70 x 16 mm, Hakenöffnung: 44 mm

Art. Nr.	750201
----------	---------------

Länge: 2,5 m, Kette Ø 8 mm, Tragkraft: 2,8 t/45°,
 Ringgrösse: 135 x 75 x 18 mm, Hakenöffnung: 44 mm

Art. Nr.	750202
----------	---------------



KETTENGHÄNGE, 2-TEILIG

Mit Sicherheitshaken.

Kette Ø 10 mm, Länge: 2 m, Tragkraft: 4.25 t/45°	750205
--	---------------

Kette Ø 10 mm, Länge: 2,5 m, Tragkraft: 4.25 t/45°	750206
--	---------------

Kette Ø 10 mm, Länge: 3 m, Tragkraft: 4.25 t/45°	750207
--	---------------



KETTENGHÄNGE, 4 TEILIG

Mit Sicherheitshaken.

Kette Ø 10 mm, Länge: 2 m, Tragkraft: 6,70 t/45°	750211
--	---------------

Kette Ø 10 mm, Länge: 2,5 m, Tragkraft: 6,70 t/45°	750212
--	---------------

Kette Ø 10 mm, Länge: 3 m, Tragkraft: 6,70 t/45°	750213
--	---------------



ROHRHEBEGERÄT FÜR HORIZ. STAHLROHRE

Tragkraft 2 Ketten: 1000 kg, Kette: 5 m

Art. Nr.	750815
----------	---------------

Text und Abbildung unverbindlich.

**KETTEN-ROHRHEBEGERÄT, DREITEILIG**

Ø Rohrrinnen	40-220 cm
Tragkraft	1500 kg
Kette	1.5 m
Wandstärke	40-120 mm
Art. Nr.	750800
Ø Rohrrinnen	40-220 cm
Tragkraft	3000 kg
Kette	2 m
Wandstärke	100-140 mm
Art. Nr.	750810

**HANDFLASCHENZUG**

Tragkraft: 500 kg, Kettenstränge: 2,5 m	750820
Tragkraft: 1000 kg, Kettenstränge: 2,5 m	750825
Tragkraft: 1500 kg, Kettenstränge: 2,5 m	750830
Tragkraft: 2000 kg, Kettenstränge: 3 m	750835
Tragkraft: 3000 kg, Kettenstränge: 3 m	750840
Tragkraft: 5000 kg, Kettenstränge: 3 m	750845

**SEILZUGAPPARAT**

Spannkraft: 800 kg, Seil Ø 8,3 mm, Länge 20 m	750900
Spannkraft: 1600 kg, Seil Ø 11 mm, Länge 20 m	750905
Spannkraft: 3200 kg, Seil Ø 16,0 mm, Länge 20 m	750910



Text und Abbildung unverbindlich.



HEBEBÄNDER GEFALTETE SCHLAUFEN, GRÜN

Tragkraft: 2 t

Länge: 1 m	750500	Länge: 2 m	750505
Länge: 3 m	750510	Länge: 4 m	750515
Länge: 5 m	750520	Länge: 6 m	750525



HEBEBÄNDER GEFALTETE SCHLAUFEN, GELB

Tragkraft: 3 t

Länge: 2 m	750530	Länge: 3 m	750535
Länge: 4 m	750540	Länge: 5 m	750545
Länge: 6 m	750550		



RUNDSCHLINGE ELRO, GELB

Tragkraft: 3 t

Länge: 2 m	750630	Länge: 3 m	750635
Länge: 4 m	750640	Länge: 5 m	750641



RUNDSCHLINGE ELRO, GRAU

Tragkraft: 4 t

Länge: 3 m	750645	Länge: 4 m	750650
Länge: 5 m	750655		



RUNDSCHLINGE ELRO, LILA

Tragkraft: 1 t

Länge: 2 m	750600	Länge: 3 m	750605
------------	---------------	------------	---------------



RUNDSCHLINGE ELRO, GRÜN

Tragkraft: 2 t

Länge: 1 m	750610	Länge: 2 m	750615
Länge: 3 m	750620	Länge: 4 m	750625



RUNDSCHLINGE ELRO, ROT

Tragkraft: 5 t

Länge: 3 m	750660	Länge: 4 m	750665
Länge: 5 m	750670		

Text und Abbildung unverbindlich.

**SPANNGURT, GELB, MIT KLEMMVERSCHLUSS**

Spannkraft: 0,25 t, Breite: 25 mm, Länge: 3 m

Ohne Haken

750700**SPANNGURT, ORANGE, MIT SPERRKLINKE**

Spannkraft: 0,5-1 t, Breite: 25 mm, Länge: 5 m

Ohne Haken

750705**SPANNGURT, ORANGE, MIT SPERRKLINKE**

Spannkraft: 0,25-0,5 t, Breite: 25 mm, Länge: 5 m

Mit Haken

750710**SPANNGURT, BLAU, MIT SPERRKLINKE**

Spannkraft: 1-2 t, Breite: 35 mm, mit Haken

Länge: 5 m

750715

Länge: 6 m

750716**SPANNGURT, BLAU, MIT SPERRKLINKE**

Spannkraft: 2-4 t, Breite: 50 mm, Länge: 8 m

Mit doppeltem Haken

750720**SPANNGURT, BLAU, MIT SPERRKLINKE**

Spannkraft: 5 t, Breite: 50 mm, mit Sicherheitshaken

Länge: 8 m

750725

Länge: 10 m

750730**SPANNGURT, GELB, MIT SPERRKLINKE**

Spannkraft: 15 t, Breite: 75 mm, Länge: 8 m

Mit Sicherheitshaken

750740**AUFWICKLER**

Für Spanngurte

Art. Nr.

750790

Text und Abbildung unverbindlich.



SEIL, WEISS

Ø : 8 mm, Länge : 100 m	750932
Ø : 10 mm, Länge : 100 m	750933
Ø : 12 mm, Länge : 100 m	750934
Ø : 14 mm, Länge : 100 m	750935
Ø : 16 mm, Länge : 100 m	750936
Ø : 18 mm, Länge : 100 m	750937
Ø : 20 mm, Länge : 100 m	750938
Ø : 24 mm, Länge : 100 m	750939



AUFZUGSEIL ZU AUFZUGROLLE «CLIC»

Ø	22 mm
Länge	50 m
Mit Haken	
Art. Nr.	750945



AUFZUGROLLE «CLIC»

Tragkraft	160 kg
Für Seile Ø 20-30 mm	
Art. Nr.	750930



KANTENSCHUTZ ZU SPANNURTE

Für Gurtenbreite 25 - 75 mm	
Art. Nr.	750750



POLYURETHAN-BANDSCHONER

Für Spanngurte Breite 25 mm, Grösse: 55 x 250 mm	750751
Für Spanngurte Breite 35 mm, Grösse: 65 x 250 mm	750752
Für Spanngurte Breite 50 mm, Grösse: 80 x 250 mm	750753
Für Spanngurte Breite 75 mm, Grösse: 120 x 250 mm	750754



KANTENSCHUTZLEISTEN ZU SPANNURTE

Länge	2,40 m
Innen	230 x 190 mm
Materialstärke	5 mm
Schwarz	750755
Schwarz/rot	750760

Text und Abbildung unverbindlich.



TEPPICH, ANTIGLISS

Breite	250 mm
Länge	5 m
Materialstärke: 4 mm	750770
Materialstärke: 8 mm	750775



HANDGABELHUBWAGEN

Handgabelhubwagen Pro 2,5 T	
Nutzlast	2500 kg / 1500 kg seitlich
Hubhöhe	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	550 mm
Eigengewicht	76 kg
Eigengewicht	PU
Lenkrollen	PU
Lenkeinschlag	200°/180°
Art. Nr.	980270



LAGERRACK FÜR SIGNALLE

Für 28 verschiedene Signale, passen auf EU-Palett. Rohr Ø: 60 mm.
Grösse: 1253 x 500 mm

Art. Nr.	260000
----------	---------------




ABDECKNETZ

Polypropylen. Farbe: Grün. Mit 5 mm Gummi-Spannleine

Grösse: 2.5 x 2.0 m, Maschenweite: 30 mm	750001
Grösse: 3.0 x 2.5 m, Maschenweite: 45 mm	750002
Grösse: 4.0 x 2.5 m, Maschenweite: 45 mm	750003
Grösse: 5.0 x 2.5 m, Maschenweite: 45 mm	750004
Grösse: 6.5 x 2.5 m, Maschenweite: 45 mm	750005
Grösse: 5.0 x 3.5 m, Maschenweite: 45 mm	750006
Grösse: 6.0 x 3.5 m, Maschenweite: 45 mm	750007
Grösse: 8.0 x 3.5 m, Maschenweite: 45 mm	750008




Text und Abbildung unverbindlich.

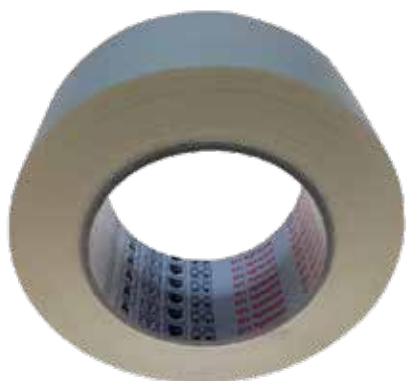

ABDECKBAND PERMAFIX TOP 125

Grösse	25 x 50 m
Rollen per Kartons	36
Rollen per Palette	2592
Art. Nr.	600200

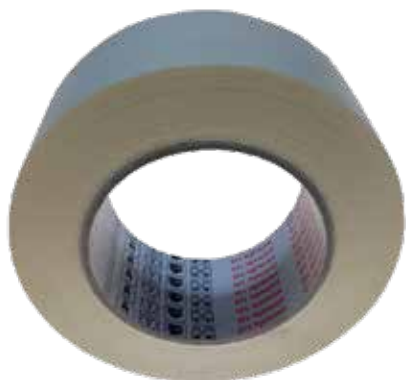

ABDECKBAND PERMAFIX TOP 125

Grösse	50 x 50 m
Rollen per Kartons	24
Rollen per Palette	1440
Art. Nr.	600205



BETON - GEWEBEBAND HAAGEN PROFESSIONAL

Rollen per Kartons	18
Rollen per Palette	648
Grösse: 44 mm x 50 m	600000
Grösse: 45 mm x 50 m, polyäthylen	600005

Text und Abbildung unverbindlich.

**Wasserschlauch Technoflex**

Super Qualität, 30 bar.

Art. Nr. **980110** Länge: 25 m, Ø innen: 19 mmArt. Nr. **980100** Länge: 50 m, Ø innen: 15 mmArt. Nr. **980120** Länge: 50 m, Ø innen: 19 mm**Storz Spritzdüse**

Mit Innengewinde

Art. Nr. **700280** kleines ModellArt. Nr. **700270** grosses Modell**Messing Spritzrohr mit Innengewinde**

Mit Innengewinde aus Messing

Art. Nr. **700250** Innengewinde G $\frac{3}{4}$ "Art. Nr. **700240** Innengewinde G1"**Messing Spritzrohr mit Schlauchtülle**direkt auf Schlauch montierbares Spritzrohr;
mit verstell- und abstellbarer Düse. Ø inn 16 mmArt. Nr. **700260****FIREFLAT-PUR Feuerlöschschlauch ohne Spirale**abriebfester, flach aufrollbarer Vielzweck-
Wasserschlauch; mit Polyurethan-Reliefbeschichtung
Innen-Ø: 52, Aussen-Ø: 57 mm, Länge: 30 mArt. Nr. **700370****Bayonettsschlauchkupplung**

Mit Aussengewinde

Art. Nr. **700330** Aussengewinde G $\frac{3}{4}$ "Art. Nr. **700320** Aussengewinde G1"**Bayonettsschlauchkupplung**

Mit Innengewinde

Art. Nr. **700350** Innengewinde G $\frac{3}{4}$ "Art. Nr. **700340** Innengewinde G1"**Bayonettsschlauchkupplung**

Mit Schlauchtülle, für Schlauch innen

Art. Nr. **700300** Ø inn 19 mm-G $\frac{3}{4}$ "Art. Nr. **700310** Ø inn 25 mm-G1"**Bayonettkupplung mit Schlauchtülle**

Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite 40 mm.

Ø inn 16 mm-G $\frac{5}{8}$ "Art. Nr. **700290****Saug- und Druckkupplung STORZ**Schnellkupplung mit langem Schlauchstutzen und
drehbarem Knaggenstück. Ø int.: 52 mmArt. Nr. **700360****Schlauchklemme JUBILEE**

durchabgerundete Bandkanten; Sechskantschraube mit Schlitz

Art. Nr. **700180** 22-30 mm, Art. Nr. **700190** 25-35 mm,Art. Nr. **700200** 35-50 mm, Art. Nr. **700210** 45-60 mm**Schlauchklemme Edelstahl FIT-Topinox**robuste Schlauchklemme; schlauchschonend durch
aufgebogene Bandkanten; Sechskantschraube mit SchlitzArt. Nr. **700230** Klemmbereich: 40-60 mm



2-PUNKT-AUFFANGGURT

CE zertifiziert, Schnellverschlüsse, Brustschlaufen, Beinversteller, Hinterer D-Ring

Leichter Auffanggurt mit beweglichem D-Ring am Rücken. Mit zwei Brustschlaufen als Auffangöse und ein einstellbares Brustband. Aus Polyester Gewebeband hergestellt.

rot/blau

870112



3-PUNKT-AUFFANGGURT

CE zertifiziert, Brustjustierpunkt, Gepolsterter Haltegurt, Hinterer D-Ring, Seitliche D-Ringe

Ergonomischer Auffanggurt mit einer beweglichen Rückenauffangöse. Ausgestattet mit atmungsaktivem, vorgeformtem Rückenpolster, zwei seitlichen D-Ringen und flache Verschlüsse, die einfach zu handhaben sind. Aus Polyestergewebe-Gurtband hergestellt. Die verstellbaren Taillen-, Brust- und Beinurte bieten exzellente Passform und Komfort.

rot/blau

870110



8-PUNKT-AUFFANGGURT PLUS

CE zertifiziert, Befestigungsbügel, Brustschlaufen, Extra gepolstert, Seitliche D-Ringe

Universeller Auffanggurt mit Haltegurt zur Positionierung. Ausgestattet mit zwei Brustschlaufen als Auffangöse, zwei seitlichen Halteösen, eine bewegliche Rückenauffangöse, zwei Sitzschlaufen und zwei Rückenösen für Werkzeug. Kompletteinstellbar mit Schulter-, Rücken- und Beinpolster für zusätzlichen Komfort.

rot/gelb

870111

Text und Abbildung unverbindlich.



VERBINDUNGSMITTEL

CE zertifiziert. Polyesterseil. EN354. CATIII.

Verbindungsmittel aus 150cm Polyester Seil mit einem Gerüsthaken und Karabiner.

weiss

870102



VERBINDUNGSMITTEL MIT BANDFALLDÄMPFER

CE zertifiziert. Polyesterseil. EN355:2002. CATIII.

Verbindungsmittel aus einem 180 cm Seil mit Bandfalldämpfer sowie einem Karabiner und einem Gerüsthaken

weiss

870101



DOPPEL-VERBINDUNGSMITTEL MIT BANDFALLDÄMPFER

CE zertifiziert. Polyesterseil. EN355:2002.

2-strängiges Verbindungsmittel aus zwei 180cm Seilen mit Bandfalldämpfer sowie zwei Gerüsthaken und einem Karabiner.

weiss

870103



HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT BAND

CE zertifiziert. Polyesterseil. CATIII.

Hergestellt aus strapazierfähigem Nylon-Gurtband 3 m lang mit Automatik-Karabiner und Stahl Karabiner. Hergestellt aus Dyneema ist er stark, leicht, UV und wasserresistent. Dyneema ist ein hochmolekulares Polyethylenmaterial.

gelb

870100



Text und Abbildung unverbindlich.



SCHUTZHELM «EVOLITE»

Schutzhelm aus ABS geringes Gewicht, ca 350 g mit Drehverschluss 6-Punkt Textilbänderung, 3D einstellbar Belüftungsschlitze seitlich und hinten Adapter für Gehörschutz und Visier Zertifiziert nach EN 397

weiss	875020
gelb	875021
orange	875022
rot	875023
blau	875024



SCHUTZHELM EVO®MIRCO PEAK

Schlupfratsche + Kinnriemenverstellung - unbelüftet

gelb, 410gr	875030
orange, 370gr	875035



INTERGP™ HELMMONTIERTE GEHÖRSCHÜTZER

Passend zu Schutzhelm EVOLite® EN 352-3. SNR : 25 dB. Farbe: gelb

Art. Nr.	860021
----------	--------



INTEREX™ HELMMONTIERTE GEHÖRSCHÜTZER

Passend zu Schutzhelm EVOLite® EN 352-3. SNR : 29 dB. Farbe: rot

Art. Nr.	860022
----------	--------

Text und Abbildung unverbindlich.



GEHÖRSCHUTZ COMFORT

CE zertifiziert. EN352-1. SNR : 32 dB. Farbe : weiss

Der Kapselgehörschutz ist robust aber dennoch äußerst leicht. Mit großzügigen und widerstandsfähigen Muscheln aus ABS (gefüllt mit geräuschabsorbierendem Schaumstoff) sowie Komfortbügel.

Art. Nr.

860030



KLASSISCHER GEHÖRSCHUTZ

CE zertifiziert. EN352-1. SNR : 27,6 dB. Farbe : rot

Sehr leicht und robust. Ideal für den täglichen Gebrauch mit exzellenter Dämmungleistung.

Art. Nr.

860020



**4-Punkt-Kinnriemen für Helme
EVOLite® EVO®**
Art. Nr. **875028**



Brillen-Kit «Evospec» transparent
Brillen Kit für alle Evo Schutzhelme
zertifiziert nach EN 166, klar
Art. Nr. **875025**



Ersatz-Schweissband
Ersatz Schweissband für alle Evo
Schutzhelme.
Art. Nr. **875027**



Reflektoren-Kit «EvoLite»
Reflektoren-Kit für EvoLite Helme
10-er Set
Art. Nr. **875026**



Gehörschutzpfropfen «PU»
Aus Polyurethan. EN352-2. Mit dauerhafter Rückverformung, konische Form, Dispenserkarton à 200 Paar, paarweise in Polybeutel. Farbe: orange.
Art. Nr. **860000**



Gehörschutzstöpsel TPE mit Band
CE zertifiziert. EN352-2.
Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel aus TPE (Thermoplastisches Elastomer) passt sich dem jeweiligen Gehörgang nach einigen Minuten aufgrund der Körpertemperatur an. Farbe: rot.
Art. Nr. **860010**



Kniepolster
Diese Kniematte macht Ihr Leben bequem. Die schnelle Lösung für Arbeiten die nicht warten können. Unheimlich praktisch am Arbeitsplatz und im Haushalt, die preiswerte Lösung für Knieschutz. Grösse: 40 x 18,5 x 2 cm. Farbe: grün
Art. Nr. **870010**



Licht-Stick
Länge : 26 cm, Ø 3.5 cm, Farbe : rot
Art. Nr. **230125**

Text und Abbildung unverbindlich.



OVERALL SPP®

Polypropylen 40g/m². Kapuze mit Gummizug. Verschluss Reißverschluss. Handgelenk, Taille und Knöchel mit Gummizug. Norm CE EN 340. Cat. III.

Grösse M	980300
Grösse L	980301
Grösse XL	980302
Grösse XXL	980303

OVERALL SMS®

Polypropylen 50g/m²- Vlies. Kapuze mit Gummizug. Verschluss Reißverschluss. Handgelenk und Knöchel mit Gummizug. Norm CE EN 340. Cat. III.

Grösse L	980305
Grösse XL	980306
Grösse XXL	980307



Text und Abbildung unverbindlich.

**FEINSTAUBMASKE MIT AUSATEMVENTIL P101**

CE zertifiziert. FFP1 NR. EN 149.

Komfort: Formmaske. Ausatemventil für leichteres Ausatmen. Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.

Art. Nr.

865005

**FEINSTAUBMASKE MIT AUSATEMVENTIL P201**

CE zertifiziert. FFP1 NR. EN 149.

Komfort: Formmaske. Ausatemventil für leichteres ausatmen. Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.

Art. Nr.

865006

**FEINSTAUBMASKE MIT AUSATEMVENTIL P251**

CE zertifiziert. FFP2 NR. EN 149.

Komfort: Faltbarer Maskenkörper. Ausatemventil für leichteres ausatmen. Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz.

Art. Nr.

865007

**FEINSTAUBMASKE MIT AUSATEMVENTIL P301**

CE zertifiziert. FFP3 NR. EN 149.

Komfort: Formmaske. Ausatemventil für leichteres ausatmen. Einstellbares Nasenclip für besseren Sitz. Umlaufende Dichtlippe und verstellbare Bänder bieten maximalen Tragekomfort.

Art. Nr.

865008



Text und Abbildung unverbindlich.



Handreiniger DREUMEX PLUS

mit Mikrokügelchen, mit Zitrone, extrem hohe Leistung für starke Verschmutzung wie Teer, Farbe, Leim, Lack. Vor allem für Garagen, Druckereien, sowie für Malarbeiten und Dekoration geeignet.

Art. Nr. **980050** 4,5 l, Art. Nr. **980040** 15 l



Handreiniger DREUMEX SPÉCIAL

mit Mikrokügelchen, ohne Lösungsmittel für mittelmässige Verschmutzungen wie Schmierstoffe, Diesel, Bremsmittel, Zement, Rost, etc. Sehr geeignet für Automobil-, Metallindustrie und Bau.

Art. Nr. **980060** 4,2 kg



Pumpe DREUMEX

Stabiler Spender für Dreumex Handreiniger in 4,5-Liter-Verpackungen. Inklusive Wandhalter und Befestigungsset. Einfach zumontieren, Leicht zu bedienen.

Art. Nr. **980065**



Erste Hilfe Set 25

Dieser Erste-Hilfe-Kasten kann an der Mauer fixiert werden, lässt sich aber auch leicht transportieren.

Art. Nr. **980320**



Abrollapparat für Reinigungspapier

Ohne Papier

Art. Nr. **980130**



Reinigungspapier

Maxi neutrale Reinigungsrolle. 100% Zellstoff, 2-lagig.

Versand im Paar

Art. Nr. **980070**



Bauschuttsack

Max Füllgewicht 50 kg, (beide Grössen).

Karton à 50 Stück = Mindestbestellmenge

Art. Nr. **980150** Schwarz: 48 x 92 cm, Inhalt: 50 Liter

Art. Nr. **980151** Transparent: 65 x 110 cm, Inhalt: 60 Liter



Abfallsäcke

800l, Größe 126 x 64 x 152 cm, Karton/50 Stück.

Art. Nr. **980210**



Abfallsäcke

35 l, Rollen 20 Stk., Karton/25 Stk., Art. Nr. **980230**

60 l, Rollen 10 Stk., Karton/30 Stk., Art. Nr. **980240**

110 l, Rollen 10 Stk., Karton/20 Stk., Art. Nr. **980220**

110 l verstärkt, Rollen 10 Stk., Karton/12 Stk., Art. Nr. **980260**



Putzlappen

Farben assortiert. Gewicht pro Paket: 5 kg

Art. Nr. **980005**



Toilettenpapier, nature

100% Zellstoff, 3-lagig, weiss. Vendu par 72 pièces

Code **980080**



Papier Handtücher

Pakete à 250 Handtücher. Mindestverkaufsmenge:


Karton à 24 Pakete

Art. Nr. **980075**

Text und Abbildung unverbindlich.



DECKENSTÜTZE & GERÜSTE


Modul 1

Modul 2

FAHRGERÜST

Klappbar. Industrie Bedarf. Geschweisst Ausführung. Grundmodul mit Klapprahmen. Aufstockung bis 6,10 m Reichhöhe möglich (3 Module). Module und Aufbaukombinationen. Bühnenbreite 0,80 m. Bühnenlänge 1,90 m

	Modul1	Modul2	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
Klapprahmen mit Rahmenteil	1	1	1.65	0.90	18.0
Bühne ohne Durchstieg	1	-	1.90	0.65	14.5
Bühne mit Durchstieg	-	1	1.90	0.65	14.5
Lenkrolle Ø 125	4	4	-	-	1.2
Rahmenteil 6 Sprossen	-	-	1.65	0.80	6.6
Geländerteil	-	2	1.00	0.80	2.8
Verstrebung	-	3	1.90	-	2.1
Sicherungsstecker	4	8	-	-	0.1
Reichhöhe	2.80	3.60			
Gerüsthöhe	1.80	2.80			
Standhöhe	0.80	1.80			
Gewicht ca. kg	37.7	48.0			
Art. Nr.	500080	500083			



TELESKOPLEITER (TELESTEP), VIERTEILIG, SC 80

Äusserst Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter. Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Alugussteilen. Hochwertiges Bolzensgelenk

Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holm ca. mm	60	60	60	60
Länge Anlegeleiter ca. m	1,85 - 2,92	2,35 - 4,02	2,90 - 5,14	3,46 - 6,25
senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	0,90 - 1,40	1,15 - 1,95	1,40 - 2,49	1,70 - 3,03
Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter ca. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	4,10	5,00	6,10	7,20
zusammengeklappt Grösse ca. m	1x0,55x0,2	1,2x0,55x0,2	1,5x0,65x0,2	1,8x0,7x0,2
Gewicht ca. kg	11,6	13,6	16,0	20,0
Art. Nr.	500040	500041	500042	500043



STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR, SC 80

Gelenke verschraubt, daher auswechselbar. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung

Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 12
Holm ca. mm	71	71	71	71	71	71
Länge eingefahren	0.77	1.04	1.30	1.53	2.05	3.04
Länge eingefahren	1.95	2.20	2.40	2.65	3.10	4.05
Arbeitshöhe ca. mm	2.45	2.70	2.90	3.15	3.60	4.55
Reichhöhe ca. mm	0.70	0.95	1.15	1.40	1.85	2.80
Breite ca. mm	430	450	475	500	550	650
Schrittlänge ca. mm	0.80	0.98	1.15	1.30	1.70	2.50
Gewicht ca. kg	4.4	5.6	6.8	8.2	10.5	16.5
Art. Nr.	500031	500032	500033	500034	500036	500038

Text und Abbildung unverbindlich.

**STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR, SC 40**

Eloxierte Holme. Sichere und stabile Gurtbänder. Austauschbares Stahlgelenk mit Kunststoffabdeckung

Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Holm ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge eingefahren	0.78	1.03	1.28	1.53	1.79	2.02
Arbeitshöhe ca. mm	2.19	2.38	2.62	2.84	3.08	3.31
Reichhöhe ca. mm	2.69	2.88	3.12	3.34	3.58	3.81
Senkrechte Gesamthöhe	0.70	0.90	1.15	1.38	1.61	1.84
Breite ca. mm	410	435	460	485	510	540
Schrittlänge ca. mm	0.75	0.90	1.10	1.30	1.50	1.65
Gewicht ca. kg	3.6	4.5	5.5	6.7	8.0	8.8
Art. Nr.	500020	500021	500022	500023	500024	500025

**STUFENSTEHLEITER MIT S-BRÜCKE, EINSEITIG, SC 40**

Mit S-Brücke, einseitig, SC 40. Eloxierte Holme. Mit geräumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 mm x 250 mm

Sprossenzahl	3	4	5	6	7	8
Holm ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge eingefahren	1.37	1.62	1.87	2.12	2.36	2.61
Arbeitshöhe ca. mm	2.15	2.38	2.61	2.85	3.08	3.30
Reichhöhe ca. mm	2.65	2.88	3.11	3.35	3.58	3.80
Senkrechte Gesamthöhe	1.25	1.48	1.71	1.95	2.18	2.40
Senkrechte Höhe bis Brücke	0.65	0.88	1.11	1.35	1.58	1.80
Breite ca. mm	415	440	465	495	520	545
Breite ca. mm	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.50
Gewicht ca. kg	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.6
Art. Nr.	500010	500011	500012	500013	500014	500015

**SPROSSENANLEGELEITER SC 40**

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Stangpressprofilen mit ergonomischer Form. Mit dem Holm verpresste, abgerundete Leiterfüsse


Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm ca. mm	60	60	60	60	60	66	66
Länge eingefahren	1.78	2.34	2.90	3.46	4.02	4.58	5.14
Arbeitshöhe ca. mm	2.24	2.79	3.33	3.87	4.41	4.95	5.49
Reichhöhe ca. mm	2.75	3.29	3.83	4.37	4.91	5.45	5.99
Breite ca. mm	355	355	355	355	355	355	355
Gewicht ca. kg	2.9	3.7	4.6	5.5	6.4	7.7	8.4
Art. Nr.	500000	500001	500002	500003	500004	500005	500006



Text und Abbildung unverbindlich.



Alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet.



Die Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala optimal abgelesen werden.



Prüfnummer im Fuss eingestanzt.



Auch bei lackierten Schalungsstützen sind der Einstellgriff, die Druckscheibe und der Riegel verzinkt.



Kopf für Schalungsstützen

Verzinkte


Art. NR. **440033** Ø Rohr 26.9 mm, Höhe 200 mm
 Art. NR. **440035** Ø Rohr 38 mm, Höhe: 200 mm



Dreifußständer

Die Schalungsstütze kann durch einfache Handhabung mittels Bügel, der beweglich auf dem Dreifußständer gelagert ist, befestigt werden. Die Standbeine sind verstellbar und können für einen platzsparenden Transport zusammengeklappt werden. Geeignet für alle Sorten Schalungsstützen. Verzinkt. 8.5 kg.

Art. Nr. **440036**

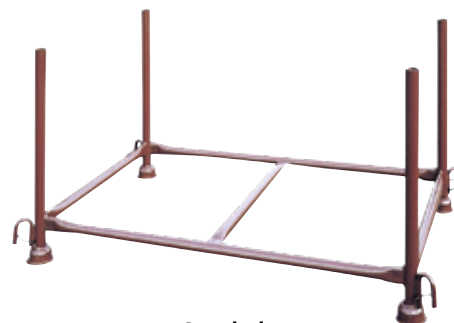

Stapelpalette

Für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, Füllmasse: 1,43 m x 0,87 m x 0,70 m, mit zusätzlichem, mittig angeschweissten Querholm, Palette kann bis zu 1,5 T belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüsse lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln. Art. Nr. **430030**

EURO SCHALUNGSSTÜTZE DER KLASSE B/D

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle. Unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für «freie» Baustützen. Durch einen an der Stütze aufgetragenen Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

Lackiert, mit Innengewinde

B/D25, Auszugslänge: 1.54 m - 2.50 m, 12 kg	11829
B/D30, Auszugslänge: 1.87 m - 3 m, 14 kg	11830
B/D35, Auszugslänge: 2.07 m - 3.50 m, 16 kg	11831
B/D40, Auszugslänge: 2.37 m - 4 m, 18 kg	11832

Lackiert, mit Aussengewinde einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

B/D25, Auszugslänge: 1.45 m - 2.50 m, 12 kg	11829P
B/D30, Auszugslänge: 1.70 m - 3 m, 14 kg	8800760
B/D35, Auszugslänge: 1.96 m - 3.50 m, 16 kg	11831P
B/D40, Auszugslänge: 2.20 m - 4 m, 18 kg	8800762

Verzinkt, mit Aussengewinde einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde

B/D25, Auszugslänge: 1.45 m - 2.50 m, 12 kg	900010
B/D30, Auszugslänge: 1.70 m - 3 m, 14 kg	900011
B/D35, Auszugslänge: 1.96 m - 3.50 m, 16 kg	11831V
B/D40, Auszugslänge: 2.20 m - 4 m, 18 kg	11832V

Text und Abbildung unverbindlich.



SCHRÄGSTÜTZE LACKIERT

Mit Innengewinde, beidseitig mit Endgelenk

Verstellbereich	kg	Innen Ø	Aussen Ø	Belastung bei 45° (kN) auf Druck	auf Zug	Art. Nr.
150 cm - 261 cm	15.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 20	32	11789
180 cm - 292 cm	16.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 17.5	32	11790
210 cm - 371 cm	19.1	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 14	32	440037
242 cm - 403 cm	20.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 12.5	32	11792
260 cm - 461 cm	22.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 10	32	11793
304 cm - 535 cm	25.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 7.5	32	11794

SCHRÄGSTÜTZE VERZINKT

Mit Innengewinde, beidseitig mit Endgelenk

Verstellbereich	kg	Innen Ø	Aussen Ø	Belastung bei 45° (kN) auf Druck	auf Zug	Art. Nr.
180 cm - 292 cm	16.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 17.5	32	11790V
242 cm - 403 cm	20.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 12.5	32	11792V
304 cm - 535 cm	25.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 7.5	32	11794V
412 cm - 623 cm	30.7	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 5.0	32	11795V

G-HAKEN

Aus Rundstahl Ø 15 mm für alle Schrägstützen, verzinkt.

Art. Nr.	2051533
----------	---------


SCHRÄGSTÜTZEN

Als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag, beispielsweise zum:

- Abstützen von diversen Systemschalungen
- Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder 3-Schalenwänden
- Stützen von Säulenschalrohren oder Stützenschalungen

Die Vorteile im Überblick:

- Belastbar auf Zug und Druck
- Grobeinstellung mittels Sicherheitsabsteckbolzen
- Feinjustierung mittels geschütztem Innengewinde
- Raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage
- Für Schlagschraubgeräte geeignet
- Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Absteckbolzens bei Betonage bzw. Justierarbeiten

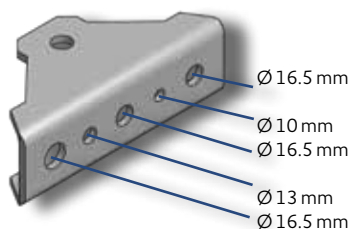

Text und Abbildung unverbindlich.



DECKENSTÜTZEN AUS STAHLROHR

EMPA-geprüft (Bericht Nr.433726) schwarz pulverbeschichtet Mutter und Stecknagel verzinkt. Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespindel. Belastung T bei senkrecht gestellter, ganz ausgezogener Stütze

Ausziehbar / Belastung T / Gewicht	140/240	2 t	15 kg	900000
Ausziehbar / Belastung T / Gewicht	170/300	1.7 t	18 kg	900001
Ausziehbar / Belastung T / Gewicht	210/370	1.4 t	21.5 kg	900002



GRABENSPRIESSEN AUS STAHLROHR

schwarz pulverbeschichtet, Mutter und Stecknagel verzinkt. Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespindel

Ausziehbar / Belastung T / Gewicht	45/65	2.4 t	5.5 kg	900003
Ausziehbar / Belastung T / Gewicht	60/90	2.4 t	7 kg	900004
Ausziehbar / Belastung T / Gewicht	80/130	2.4 t	9 kg	900005
Ausziehbar / Belastung T / Gewicht	100/170	2.4 t	10.5 kg	900006



BARELLEN ZU DECKENSTÜTZEN MIT AUFHÄNGEHAKEN UND SICHERUNG

Aus Stahlrohr, Transport und Lagergestell, stapelbar, für 50 Deckenstützen Gr. 0-2 oder Grabenspriessen Gr. 3 mit 4 Aufhängehaken

Grösse	148/92 cm
Höhe	80 cm
Gewicht	31
Art. Nr.	460054100



STECKNAGEL ZU DECKENSTÜTZEN

Und Grabenspriessen, mit Kette und Ring, für Deckenstützen/Grabenspriessen, für Schwerlaststützen

Tragkraft / Gewicht	2.4 t	5.5 kg	460045100
Tragkraft / Gewicht	2.4 t	7 kg	460046100



STECKNAGEL ZU DECKENSTÜTZEN

Mit Drahtseil

Grösse / Gewicht	16 x 95 mm	0.20 kg	460043100
------------------	------------	---------	------------------



TEMPERGUSS-MUTTER


Für Deckenstützen und Grabenspriessen

Mit Drehhebel

Verzinkt

Für Ø / Gewicht	60 mm (2")	1.20 kg	460047100
-----------------	------------	---------	------------------

Text und Abbildung unverbindlich.



ELEKTRIZITÄT



BELEUCHTUNGSBALLON SIROCCO 2M LED

Robuste und langlebende Arbeitsleuchte, durch integriertes Gebläse selbstaufblasend, Geschütz IP 54 entspricht den neuen int. Standards. In Transportbox OHNE Stativ. Selbstaufblasend, eingebautes Gebläse

360° rundumlicht

Leistung	230 V / 640 W
Beleuchtete Fläche	1'600 m ²
Ballondurchm.	90 cm
Lichtstrom max.	50'000 lm
Anzahl Lampen	6 (6 x 100 W)
Gesamtgewicht	12 kg

Sicherheit: Schutznorm IP 54. Entspricht neuen internationalen Standards

Art. Nr.	240072
Ersatz - Ballonhülle, weiss/orange	240150
Teleskop-Stativ Höhe max: 5.60 m	240270
Teleskop-Stativ Höhe max: 4.15 m	240271



BELEUCHTUNGSBALLON SIROCCO 2M

Robuste und langlebende Arbeitsleuchte, durch integriertes Gebläse selbstaufblasend, Geschütz IP 54. In Transportbox OHNE Stativ.

360°, rundumlicht	1'500 m ²
Ballondurchm.	90 cm
Lichtstrom max.	58'000 lm
Leistung	230 V / 690 W
Anzahl Lampen	4 (4 x 150 W)

Entspricht den neuen internationalen Standards: kleiner Energieverbrauch, hohe Leuchtkraft, hohe Lampenlebensdauer, weniger Unterhalt, dadurch tiefere Kosten

Art. Nr.	240060
Ersatz - Ballonhülle, weiss/orange	240150
Teleskop-Stativ Höhe max: 5.60 m	240270
Teleskop-Stativ Höhe max: 4.15 m	240271

BELEUCHTUNGSBALLON SIROCCO ZU MIETEN

Art. Nr. **240220**

Nacht	Anzahl Ballons									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	99.-	99.-	99.-	99.-	90.-	85.-	80.-	75.-	70.-	60.-
2	99.-	99.-	99.-	90.-	85.-	80.-	75.-	70.-	60.-	55.-
3	99.-	99.-	90.-	85.-	80.-	75.-	70.-	60.-	55.-	50.-
4	99.-	90.-	85.-	80.-	75.-	70.-	60.-	55.-	50.-	45.-
5	90.-	85.-	80.-	75.-	70.-	60.-	55.-	50.-	45.-	40.-
6	85.-	80.-	75.-	70.-	60.-	55.-	50.-	45.-	40.-	35.-
7	80.-	75.-	70.-	60.-	55.-	50.-	45.-	40.-	35.-	33.-
8	75.-	70.-	60.-	55.-	50.-	45.-	40.-	35.-	33.-	33.-
9	70.-	60.-	55.-	50.-	45.-	40.-	35.-	33.-	33.-	33.-
10	60.-	55.-	50.-	45.-	40.-	35.-	33.-	33.-	33.-	33.-

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer.

Text und Abbildung unverbindlich.

**BELEUCHTUNGSBALLON 2S LED, TRAGBAR + KOFFER**

Regelbarer Spannungsleiter, der integriert wurde, um 3 Methoden der Beleuchungskraft zu verwalten. In Transportbox OHNE Stativ.

Ballondurchm.	60 cm
Höhe des Ballons auf Mast	2.67 m
Höhe des Mastes	2.20 m
Länge des Kabels	4 m
Lampentyp	LED
Leistung der Lampen	6 x 10 W
Beleuchtete Fläche	480 m ²
Lebensdauer der Lampen	30'000 Stunden
Läuft max.	1.5 A
Lichtstrom max.	5'500 Lm
Hülisentyp	E27

Inhalt: Teleskopstange, kompletter Ballon, 1 Batterie, 1 Ladegerät, Bedienungsanleitung, Handschuh

Art. Nr.	240075
Ersatz - Ballonhülle, weiss/orange	240165
Teleskop-Stativ Höhe max: 5.60 m	240270
Teleskop-Stativ Höhe max: 4.15 m	240271

**BELEUCHTUNGSBALLON SIROCCO 2M**

Beleuchtungsballon SIROCCO 2M HI-T 1000. In Transportbox OHNE Stativ.

Leistung	230 V / 1280 W
Beleuchtete Fläche	2'500 m ²
Art. Nr.	240070

Beleuchtungsballon SIROCCO 2M 1200W HMI HR. In Transportbox OHNE Stativ.

Leistung	230 V / 1200 W
Ballondurchm.	120 cm

Ohne Vorschaltgerät und Stativ

Art. Nr.	240080
Ersatz - Ballonhülle, weiss/orange	240130
Teleskop-Stativ Höhe max: 5.60 m	240270
Teleskop-Stativ Höhe max: 4.15 m	240271



Text und Abbildung unverbindlich.



BELEUCHTUNGSBALLON SIROCCO 2M

Beleuchtungsballon SIROCCO 2M, 2500W HMI HR. In Transportbox OHNE Stativ.

Leistung	230 V / 2700 W
Beleuchtete Fläche	5'000 m ²
Art. Nr.	240050
Ersatz - Ballonhülle, weiss/orange	240140
Teleskop-Stativ Höhe max: 5.60 m	240270
Teleskop-Stativ Höhe max: 4.15 m	240271



BELEUCHTUNGSBALLON SIROCCO 2S

Beleuchtungsballon SIROCCO 2S 24 x 10 W tragbar + Koffer.
In Transportbox OHNE Stativ.

Durchmesser	75 cm
Beleuchtete Fläche	1'200 m ²
Ohne Mast	
Art. Nr.	240077

Beleuchtungsballon SIROCCO 2S 6 x 10 W tragbar + Koffer.
In Transportbox OHNE Stativ.

Durchmesser	60 cm
Beleuchtete Fläche	480 m ²
Ohne Mast	
Art. Nr.	240076
Ersatz - Ballonhülle, weiss/orange	240165
Teleskop-Stativ Höhe max: 5.60 m	240270
Teleskop-Stativ Höhe max: 4.15 m	240271



BELEUCHTUNGSBALLON FLEX M 230V / 1000W

Beleuchtungsballon FLEX M 230 V / 1000 W HI-T. In Transportbox OHNE Stativ.

Durchmesser	120 cm
Mit Vorschaltgerät IP54 - ohne Stativ	
Art. Nr.	240040
Teleskop-Stativ Höhe max: 5.60 m	240270
Teleskop-Stativ Höhe max: 4.15 m	240271

Text und Abbildung unverbindlich.

**ZUBEHÖR FÜR BALLON****Teleskop-Stativ für Beleuchtungsballon AV A320 (P500TA)**Höhe max: 5.60 m
Art. Nr. **240270****Teleskop-Stativ für Beleuchtungsballon (P400TA)**Höhe max: 4.15 m
Art. Nr. **240271****Glühfadenlampe**Glühfadenlampe E40 für Ballon
Grösse: Ø 36 x 300 mm
Leistung: 2000W
Art. Nr. **240020****Lichtbogenlampe HI 150**Typ HI-PE (kalter Bogen), Hülse E27
Grösse: Ø 52 x 135 mm
Leistung: 230V/150W
Art. Nr. **240030****Lichtbogenlampe HMI**Typ MSR 1200/2 G38 (heisser Bogen),
Nadel Ø 11 mm
Leistung: 230V/1200W
Art. Nr. **240032****Glühfadenlampe**Glühfadenlampe für
Beleuchtungsballon, R7S, PHILIPS
Grösse: 11 x 118 mm
Leistung: 230V/1000W
Art. Nr. **240010****Lichtbogenlampe LED**Für SIROCCO 2S 1 x 60 W
Led-Hülse E27. Grösse: 11 x 118 mm
Leistung: 60W/48V
Lichtstrom max.: 5 500 Lm
Art. Nr. **240035****Lichtbogenlampe HMI**Typ HMI-HR
(heisser Bogen), Hülse G38
Leistung: 230V/2500W
Art. Nr. **240033****Lichtbogenlampe HMI**Typ MSR 1200/2, G22 (kalter Bogen),
Nadel 6.3mm
Leistung: 230V/1200W
Art. Nr. **240031****Lichtbogenlampe HTI**Typ HMI-HT Hülse E40
Leistung: 230V/1000W
Art. Nr. **240034****Abspannset**Abspannset, 3 Seile,
Musketen P500TA, Sardinien
Art. Nr. **240245****Drehgelenk**Drehgelenk für Stativ für
Beleuchtungsballon Av A320 5.60m
Art. Nr. **240240****Sacksack**Leerer schwarzer Sacksack für
Ballon
Art. Nr. **240250****Fernsteuerung**Fernsteuerung IR für
SIROCCO 2S 1 x 60 W LED
Art. Nr. **240170****Externe Last**Externe Last für Beleuchtungsballon
SIROCCO 2S 6x10W LED
Art. Nr. **240120**

Text und Abbildung unverbindlich.



MOBIER AKKU LED STRAHLER JARO 2000 MA 20W, 2000LM, IP54

Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
 Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
 Integrierter Li-Ion Akku.
 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer.
 Inklusive Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
 Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
 Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
 Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
 Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
 Im farbigen Verkaufs-Karton.
 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Art. Nr.

650486



MOBIER LED STRAHLER JARO 5002 M, 4770LM, 50W, IP65 *CH*

LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
 Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
 Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
 Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
 Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
 Im farbigen Verkaufs-Karton.
 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Art. Nr.

650487



MOBIER SLIM LED-STRASLER ML DN 1286 FL DE 3855 80W 6700LM ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+

Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
 Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
 Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
 Standfestes Gestell.
 Tragebügel mit Schaumstoffgriff.
 Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
 Im farbigen Verkaufs-Karton.
 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Art. Nr.

650488

Text und Abbildung unverbindlich.



COMPACT LED-LEUCHTE

50W IP54 5M. Für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich
 Spezieller Lichtstreuung für grossflächige Ausleuchtung.
 Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stossfest, wartungsfrei. Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss mit umlaufender Gummilippe für zusätzlichen Stoßschutz.
 Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ. Spritzwassergeschützte Steckdose mit Kinderschutz und selbstschliessendem Deckel. Ein/Aus-Schalter für Licht. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5. Wirkungsgrad Lampe: 68 lm/W. Farbtemperatur: 5700 K. Energieeffizienzklasse: A.

30W/2200 lm	650650
50W/3400 lm	650651



SLIM SMD-LED STRAHLER 80W IP54 SCHWARZ

Für die Wandmontage im Innen- und Aussenbereich, IP 65. Solides, modernes Aluminium-Gehäuse, besonders flache Bauform. Verstellbarer Haltebügel zur Montage. Im farbigen Verkaufs-Karton. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Kabellänge: 5 m. Kabelbezeichnung: H05RN-F 3G1,0. LEDs: 128 x 0,625 W. Leistung: 80 W. Lichtstrom: 6700 lm. Wirkungsgrad Lampe: 95 lm/W. Farbtemperatur: 6500 K. Energieeffizienzklasse: A +

Art. Nr.	650556
----------	---------------



Text und Abbildung unverbindlich.



LED-STRAHLER «WORKLIGHT»

Stahlrohrgestell gelb, Schutzklasse IP 65.
 Aluminiumgehäuse mit Hartglas

Kabellänge	3 m	
Verbrauch / Art. Nr.:	30W/2400 lm	650557
Verbrauch / Art. Nr.:	50W/4000 lm	650558



WORKLIGHT HALOGENSTRAHLER

400W (500W) 2950K 8600 lm. Traggriff.

Kabellänge	2 m
Farbe	schwarz
Art. Nr.	650495



HALOGENSTRAHLER H 500

MB IP44 5m 400W. Ideal für Innen- und Aussenbereich. Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Mit verchromtem Schutzgitter. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker. Inklusive Halogen-Lampe.

Kabel	H05RN-F 3G1,0
Kabellänge	5 m
Leistung	500 W
Art. Nr.	650490

Text und Abbildung unverbindlich.



HALOGENSTRAHLER 400 W MIT STATIV

H500 ST 160 IP44 für den Einsatz im Freien. Höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, mit Halogenleuchte bis 1,3 m (auf schiefer Ebene). Universal-Stativ aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr. Halogenstrahler inkl. Leuchtmittel. NF EN 60598-2-5.

Kabel	H07RN-F 3G1,0
Kabellänge	5 m
Leistung	400 W
Art. Nr.	650500



HALOGEN GLÜHLAMPE

18ML / W 2900K R7S.
Farbtemperatur 2.900 K.
Lebensdauer ca. 1000 Stunden.
Lichtstrom: 18000 lm.
Fassung: R7s.
Energieeffizienzklasse: C

Länge ca.	189 mm	
E c (kWh/1000h)	1000	
Verbrauch / Art. Nr.:	1000W	650040
Verbrauch / Art. Nr.:	400-500W	650060



BAU-TELESKOP STATIV BS 250

Zur Aufnahme von Power Jet-Lights, Halogenstrahlern bis 1000 W und Chip-LED Leuchten. Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten. Schwere, standfeste und robuste Ausführung. Kräftige Standrohre aus stabilem Stahl, galvanisch verzinkt, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m. Zuverlässige Befestigung mit Schrauben, alternativ mit beiliegenden Handgriffen.

Höhenverstellbar	100 - 250 cm
Tragfähigkeit	7 kg
Art. Nr.	650590



Text und Abbildung unverbindlich.



KABELTROMMEL CEE IP 44

Phasenwender-Stecker CEE/5, 400 V/16 A,
 2 Schutzkontakt-Steckdosen CEE/5, 400 V/16 A,
 2 Schutzkontakt-Steckdosen T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A
 Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und
 Überhitzungsschutz

Trommel-Ø	380 mm
Art. Nr.	650220



KABELTROMMEL 400V

Aus Metall,
 Geräteträger aus verzinktem Stahlrohr
 2 Steckdosen CEE/5, 400 V
 1 Steckdose T 25/5, 230/400 V
 1 Phasenwender-Stecker CEE/5, 400 V

Art. Nr.	650230
----------	---------------



KABELTROMMEL 230V

Aus Metall,
 Geräteträger aus verzinktem Stahlrohr
 Mit 4 Stecker

Grösse	Trommel (25M) / Ø: 240 mm	650230
Grösse	Trommel (50M) / Ø: 240 mm	650260



KABEL MIT IHREM LOGOTEXT BESCHRIFTET !!
PREIS AUF ANFRAGE

Text und Abbildung unverbindlich.

**KABELTROMMEL NR-AR 4XT13**

IP44 30m Gd3 x 1.5 Fix Core.
Benutzung Aussenbereich.
ME DK Kabeltrommel schwarz-versilbern GR1.
4xT13 IP44 30m Gd3x1.5mm²/T12.
Kontaktversion, die mit Wärmeschutz dreht.

Art. Nr.	650235
----------	--------

**KABELTROMMEL 230V IP20**

Geräteträger aus verzinktem Stahlrohr mit 4 Stecker

Grösse	Trommel (25M) / Ø: 240 mm	650270
Grösse	Trommel (33M) / Ø: 290 mm	650275
Grösse	Trommel (50M) / Ø: 290 mm	650280

**VERLÄNGERUNGSKABEL CEE K 35 5-POLIG IP 44**

10m Anschlusskabel
AT-N07V3V3-F 5G1,5
Mit Phasenwender,
Kupplung CEE 400 V/16 A

Art. Nr.	650570
----------	--------



Text und Abbildung unverbindlich.



POWER-PACK KABELTROMMEL VERLÄNGERUNGS-LEITUNG, STROMVERTEILER 10M K35 IP44

IP 44 10M K35/10M K35/10M

Die Kabeltrommel: zum stationären Arbeiten, spritzwassergeschützt, für innen und aussen. Mit 10 m Kabel. Mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Der 4-fach-Verteiler: zum Beweglichen und flexiblen Arbeiten, auf der Leiter, auf dem Gerüst, spritzwassergeschützt, für innen und aussen. Mit 10 m Kabel. Das Verlängerungskabel: für flexibles Arbeiten, zum Rasenmähen, Heckenschneiden, für stationäre Geräte wie Häcksler, Tischkreissäge. Spritzwassergeschützt, für innen und aussen.

Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5 (Kabelqualität: BREMAXX®).

Kabelfarbe	orange
Trommel-Ø	180 mm
Kabellänge	10 + 10 + 10 m
Art. Nr.	650290



STROMVERTEILER CEE 400 V/16 A

4 Steckdosen 230 V/10 A,
1 Stecker 400 V/16 A,
2 m Anschlussleitung AT-N07V3V3-F 5G1,5

Kabellänge	2 m
Kabel	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelfarbe	orange
Art. Nr.	650170



Text und Abbildung unverbindlich.

**STROMVERTEILER BSV 3-FI/16, IP 44**

1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten,
2m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5,
3 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V,
2 Steckdosen CEE 3-polig 16 A/230 V,
2 Steckdosen Typ25 16 A 230/400 V

Art. Nr.	650210
----------	--------

**KOMPAKTER KLEINSTROMVERTEILER IP44 2M**

2 Steckdosen CEE/5,
4 Steckdosen T25/5,
1 Stecker CEE/5 400 V/16 A,
2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5

Kabellänge	2 m / Kabel: H07RN-F 5G2,5
Stecker	CEE/5 400 V/16 A
Steckdosen	2 x CEE/5, 4 x T25/5 230 V/400 V

Art. Nr.	650190
----------	--------

**STROMVERTEILER BSV 4/32 FS, IP 44**

Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA,
Automatensicherung:
1 x LS 16 A/400 V (2 x CEE), 1 x LS 16 A/400 V (2 x T25)
Robustes Stahlrohrgestell

Kabellänge	2 m, Kabel: (H07RN-F 5G4,0)
Stecker	CEE 400 V/32 A
Steckdosen	1 x CEE/5 32 A, 2 x CEE/5 16 A, 4 x T25/5 16 A
Absicherung	1 x FI 40 A, 2 x LS 400 V/16 A

Art. Nr.	650160
----------	--------

**STROMVERTEILER BSV 4/16 FS, IP 44**

Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA,
Automatensicherung


	1 x LS 16 A/400 V (2 x CEE)	1 x LS 16 A/400 V (2 x T25)
Kabellänge	2 m, Kabel: (H07RN-F 5G2,5)	
Stecker	CEE 400 V/16 A	
Steckdosen	2 x CEE/5, 2 x T25/5	
Absicherung	1 x FI 40 A, 2 x LS 400 V/16 A	

Art. Nr.	650200
----------	--------



Text und Abbildung unverbindlich.

WIR ARBEITEN ZUSAMMEN, UM AUF IHRE BEDÜRFNISSE EINGEHEN ZU KÖNNEN: UNSERE VERTRIEBSPARTNER

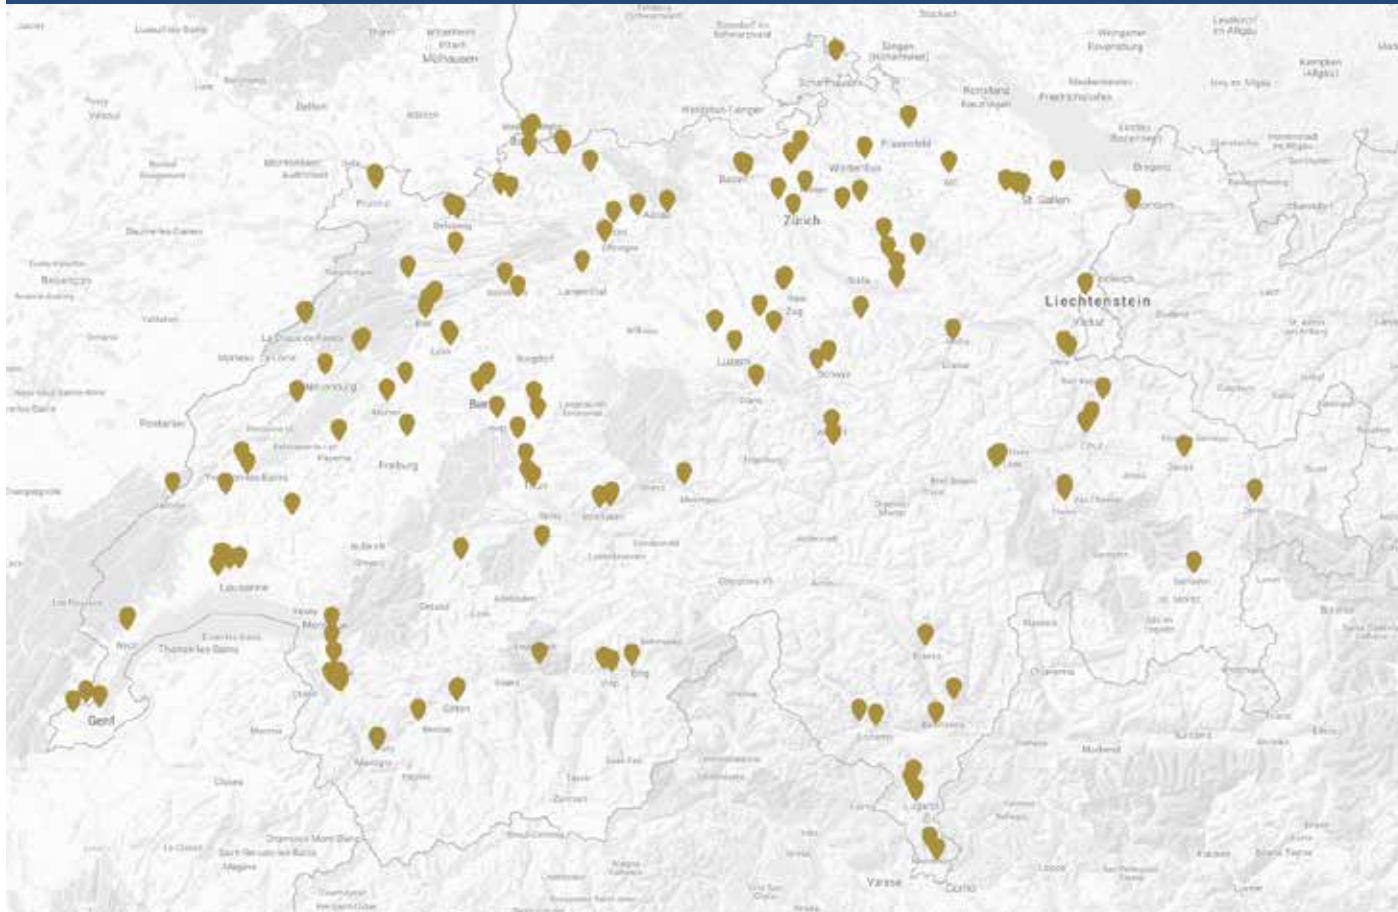

Fachleute des Strassen-, Verkehrs- und Baugewerbes



Weitere Partner auf www.ivatech.swiss

Text und Abbildung unverbindlich.



UNSER VORTEIL: EFFIZIENTE LOGISTIK SOWIE EIN WARENLAGER MIT EINER FLÄCHE VON MEHR ALS 15.000 M²



UNSERE KERNKOMPETENZEN: QUALIFIZIERTES PRODUKT- UND SERVICEANGEBOT

Protect



Einmalige Produktauswahl:
über 10'000 Artikel

Sofortige Verfügbarkeit:
über 15'000 m² Lagerfläche

e-Shop-Plattform:
Bestellungen 24/7

Schneller Lieferservice:
Bestellungen vor 14 Uhr,
Lieferungen am nächsten Tag

Unser Expertenteam:
berät Sie in allen Angelegenheiten

Produktions- und Montageanlagen:
für Ihre speziellen Wünsche

Ein Netzwerk an Fachleuten:
auf Sie und Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten

Traffic



City



Text und Abbildung unverbindlich.



CHECK- UND MATERIALLISTE BAUSTELLENSIGNALISATION

Blöcke (A5) mit je 25 Blätter können bei Baukader Schweiz bezogen werden. Preis: CHF 7.-

Baukader Schweiz
Mühlegasse 10, Postfach, 4603 Olten
Tel. 062 205 55 00, Fax 062 205 55 01
info@baukader.ch, www.baukader.ch

 **BAUKADER SCHWEIZ**
CADRES DE LA CONSTRUCTION SUISSE
QUADRI DELL' EDILIZIA SVIZZERA
CADERS DA CONSTRUZIUN SVIZRA

Checkliste Baustellensignalisation

1. Baustelle vorübergehend besetzt?
2. Vorschriften konsultieren?
(Bundesgesetz SVE, 1
3. Skizze für die Signale
4. Materialliste erstellen
5. Material bestellt?
6. Transport organisieren
7. Auftrag für das Aufstellen am
8. Zuständige Behörde
9. Behörde
10. Kontaktperson
11. Kontrolle der Absteckung
12. Auftrag für den Einbau
13. Datum
14. Checkliste-Blöcke werden (Adresse)

Materialliste Baustellensignalisation

Pos.	Bezeichnung, Ausführung	Menge	gekauft
1.1	Signal-Baustelle, 1.34 verstellbar, 800 mm Baustellensignal		
1.2	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
1.3	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
1.4	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
1.5	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
1.6	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
1.7	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
1.8	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
1.9	Signal-Verlängerungsschirm, 2.00 m, best. 1.1		
2.1	Zusatzschild		
2.2	Zusatzschild		
3.1	Signalanker		
3.2	Signalanker		
4.1	Lampen, Batterien, gelb, nicht blinkend		
4.2	Leuchtschirmen		
4.3	Lampen, Batterien, gelb, blinkend		
4.4	Lampen, unabhängig, gelb, nicht blinkend		
4.5	Lampen, unabhängig, gelb, blinkend		
5.1	Verlängerungsschirm zu Lampen, ... m		
6.1	Nichtabstufungsschild, ... m		
6.2	Abstufungsschild mit Reflektoren, 3.00 m		
6.3	Abstufungsschild mit Reflektoren, 4.00 m		
6.4	Abstufungsschild mit Reflektoren, 5.00 m		

***)** darf nur mit Bewilligung der Behörde aufgestellt werden. **) darf nur mit Bewilligung der Behörde aufgestellt werden, sonst bei Verwendung als Signal - Nüchternes rechts links. (Piktogramm 45° nach unten)

Materialliste-Blöcke (A5) mit je 25 Blätter können bei Baukader Schweiz bezogen werden. Preis: Fr. 7.-

Text und Abbildung unverbindlich.

Checkliste Baustellensignalisation

1.	Baustelle vorgängig besichtigt?	Ja ☐	Nein ☐
2.	Vorschriften konsultiert? (Bundesgesetz SVG, Signalisationsverordnung)	☐	☐
3.	Skizze für die Signalisation und Absperrung ausgeführt?	☐	☐
4.	Materialliste erstellt?	☐	☐
5.	Material bestellt?	☐	☐
6.	Transport organisiert?	☐	☐
7.	Auftrag für das Aufstellen der Absperrung erteilt am: _____ an: _____	☐	☐
8.	Zuständige Behörde avisiert?	☐	☐
	Behörde: _____		
	Kontaktperson: _____		
9.	Kontrolle der Absperrung ausgeführt?	☐	☐
10.	Baustelle mehrmals abgefahren und abgesprochen?	☐	☐
11.	Pikettendienst bestimmt und der zuständigen Behörde gemeldet?	☐	☐
12.	Auftrag für Reinigung und Wartung erteilt am: _____ an: _____	☐	☐
	Datum: _____ Unterschrift: _____		

Checklist-Blöcke (A5) mit je 25 Blätter können bei Baukader Schweiz bezogen werden. Preis: Fr. 7.-

Materialliste Baustellensignalisation

Quelle: Bruno Hersche, Dipl.-Ing. ETH/StA, Risikomanagement Consulting, CH-8032 Zürich und A-3332 Sonntagberg

Baustelle:	_____		
Bewilligungsbehörde:	_____		
Telefon:	_____ Telefax: _____		
Termin:	_____		
Pos.	Gegenstand, Ausführung	Anzahl	geliefert
1.1	Signal Baustelle, 1,14 reflektierend, 900 mm Seitenlänge	_____	_____
1.2	Signal «Höchstgeschwindigkeit», 2,30 _____ km/Std *	_____	_____
1.4	Signal «Überholverbot» 2,44 *	_____	_____
1.5	Signal rund, blau mit weissem Pfeil 2,34 **	_____	_____
1.6	Signal «Freie Fahrt» 2,58 *	_____	_____
1.7	Signal «Allg. Fahrverbot in beiden Richtungen» 2,01	_____	_____
1.8	Signal _____	_____	_____
1.9	Signal _____	_____	_____
2.1	Zusatztafel _____	_____	_____
2.2	Zusatztafel _____	_____	_____
3.1	Signalständer _____	_____	_____
3.2	Signalhalter _____	_____	_____
4.1	Lampen, Batterie, gelb, nicht blinkend	_____	_____
4.2	Ersatzbatterien _____	_____	_____
4.3	Lampen, Batterie, gelb, blinkend	_____	_____
4.4	Lampen, netzabhängig, gelb, nicht blinkend	_____	_____
4.5	Lampen, netzabhängig, gelb, blinkend	_____	_____
5.1	Verlängerungskabel zu Lampen, _____ m	_____	_____
5.2	Netzkabel (Zuleitung) _____ m	_____	_____
6.1	Absperrlatten mit Reflektoren, 3,00 m	_____	_____
6.2	Absperrlatten mit Reflektoren, 4,00 m	_____	_____
6.3	Absperrlattenhalter mit Sockel	_____	_____

*) darf nur mit Bewilligung der Behörde aufgestellt werden **) darf nur mit Bewilligung der Behörde aufgestellt werden, ausg. bei Verwendung als Signal «Hindernis rechts bzw. links umfahren» (Pfeil 45° nach unten)

Materialisten-Blöcke (A5) mit je 25 Blätter können bei Baukader Schweiz bezogen werden. Preis: Fr. 7.-

BAUKADER SCHWEIZ, DER PARTNER FÜR KARRIERE AUF DEM BAU

Seit mehr als 100 Jahren vertritt Baukader Schweiz als dynamische und lösungsorientierte Organisation die Interessen und Bedürfnisse von Vorarbeitern, Polieren, Bauführern, und technischem Kader im Bauhauptgewerbe und Holzbau. Unser Motto «Die Nr. 1 Organisation für Karriere, Netzwerk und Sicherheit auf dem Bau». Dank Engagement auf allen Stufen, setzen mittlerweile 5000 Mitglieder auf Baukader Schweiz als Karrierepartner.

Mit 40 Sektionen deckt das Netzwerk von Baukader Schweiz sämtliche Sprachregionen ab. Es ermöglicht den Erfahrungsaustausch, technische Unterstützung und Zusammenarbeit in der Region. Baukader Schweiz unterstützt die Karriereplanung seiner Mitglieder und setzt sich für faire Arbeitsbedingungen ein.

Dem Verband ist es wichtig, dass die Mitglieder sich gut

abgesichert fühlen. Mit verschiedenen Sozialpartnern handelt Baukader Schweiz Gesamtarbeitsverträge und Löhne aus. Dank beruflichem Rechtsschutz und kostenloser Rechtsberatung können sie auf eine professionelle Rückendeckung zählen. Zudem können beim Bildungs- und Unterstützungsfonds zinsfreie Darlehen beantragt werden. Von der Lehre bis über die Pensionierung hinaus – Baukader Schweiz hält seine Mitglieder auf dem neusten Stand.

Bei Baukader Schweiz gibt es für Mitglieder praxiserprobte Fachliteratur zu Vorzugskonditionen. Ebenso profitieren sie von reduzierten Preisen bei bewährten Tageskursen und Workshops (z.B. korrekte Signalisation von Baustellen) auf verschiedenen Kaderstufen. Erfahren Sie mehr unter www.baukader.ch.

Sicherheitskurse «korrekte Signalisation von Baustellen»



BAUKADER SCHWEIZ
CADRES DE LA CONSTRUCTION SUISSE
QUADRI DELL' EDILIZIA SVIZZERA
CADERS DA CONSTRUCCIUN SVIZRA

Wir bieten den Workshop in der ganzen Schweiz an. Die Teilnehmenden des Workshops lernen die Norm VSS/SN 640 886, kennen die relevanten Gesetze, sind sensibilisiert für sicheres Verhalten und setzen die Signalisationen in der täglichen Arbeit korrekt ein.

Unsere Teilnehmer sind als Bauführer, Bauleiter, Polier oder Vorarbeiter tätig. Aber auch Gärtner, Polizei, Strassenmeister sowie Verantwortliche von städtischen und kantonalen Werkhöfen besuchen diesen Kurs und haben grossen Nutzen davon.

IHR NUTZEN:

- das Baustellenpersonal ist gut geschützt und das Arbeitsumfeld optimiert
- Unfälle werden vermieden
- eine korrekt signalisierte Baustelle ist die Visitenkarte der Bauunternehmung und zugleich Werbung!

KURSKOSTEN

Fr. 410.– Mitglieder Baukader Schweiz
Fr. 560.– Nichtmitglieder

MELDEN SIE SICH AN!

Anmeldung und Details unter
www.baukader.ch oder
annabritt.luescher@baukader.ch
Tel. 062 205 55 00

Diesen Workshop bieten wir auch
als Firmenkurs an – ganztags oder halbtags!

Parifonds
leistungsberechtigt





LAGERMATERIAL



DECKENSTÜTZEN & GERÜSTE



ELEKTRIZITÄT



BAUKADER SCHWEIZ
CADRES DE LA CONSTRUCTION SUISSE
QUADRI DELL' EDILIZIA SVIZZERA
CADERS DA CONSTRUCCIUN SVIZRA

Baustellenkompetenz Wir bauen auf Wissen!

Baustellensignalisation

VSS/SN Normen 640 886

Mitglieder	29
Nicht-Mitglieder	39

(11. unveränderter Nachdruck 2017)

Praxis-
erprobtes
Kurslehr-
mittel



Beton auf der Baustelle

Leitfaden zur Produktnorm
SN EN 206-1

Mitglieder	25
Nicht-Mitglieder	30

(5. komplett überarbeitete Auflage 2017)

Im
Format A5



Taschenbuch

für Bauführer und Poliere

Mitglieder	89
Parifonds-Berechtigte	119
Nicht-Mitglieder	139

(31. unveränderte Auflage 2017)

Inkl.
Gratis-App
mit Volltext-
Such-
funktion



Baukader Schweiz
Rötzmattweg 87
4600 Olten
Tel. 062 205 55 06
E-Mail: info@baukader.ch
www.baukader.ch

➔ baukader.ch

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES, ANWENDUNGSBEREICH

Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sind ein fester Bestandteil jedes Vertrags, der zwischen Iivatech SA und einem Kunden geschlossen wird. Sie sind auf unserer Internetseite sowie in diversen Katalogen und Prospekten aufgeführt. Deshalb gelten sie als bekannt und ohne Vorbehalte akzeptiert, wenn ein neues Kundenkonto eröffnet, eine Bestellung aufgegeben, ein Vertrag geschlossen oder unsere Waren in Besitz genommen werden. Sie haben Vorrang gegenüber allen anderen Allgemeinen Geschäftsbedingungen; vorbehaltlich etwaiger Abweichungen, Garantien oder produktspezifischer Bedingungen, diese sind in jedem Fall schriftlich festzuhalten und von zwei Vertretern von Iivatech SA zu unterzeichnen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen vorzunehmen.

2. ANGEBOTE

Sämtliche Angebote auf unserer Internetseite, in unseren Katalogen und Prospekten, usw. sind freibleibend und unverbindlich. Wir sind nur an Angebote gebunden, die wir unseren Kunden persönlich unterbreitet haben. Unsere Angebote haben eine Gültigkeitsdauer von maximal einem Monat. Das Artikelprogramm kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden. Wir sind nicht verpflichtet, alle Artikel, die auf unserer Internetseite, in unseren Katalogen und in unseren Prospekten aufgeführt sind, vorrätig zu halten.

3. PREISE

Iivatech SA behält sich das Recht vor, die angegebenen Preise jederzeit und ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Preise für eine Abholung der Ware in unserem Logistikzentrum. Auf Warenbestellungen mit einem Wert von weniger als CHF 100,- kann ein Aufschlag für Kleinmengen fällig werden.

4. TRANSPORTKOSTEN, KOSTEN FÜR VERPACKUNGSMATERIAL UND SONSTIGE KOSTEN

Sämtliche Transport-, Montage-, Verpackungs-, Paletten-, Entlade-, Krankkosten, die Kosten für Spezialmotoren, usw. sind nicht in unseren Preisen enthalten und werden zu dem Tarif in Rechnung gestellt, der bei Rechnungsstellung Gültigkeit hat. Es können Zuschläge auf die Kosten anfallen, insbesondere bei Schwankungen der Kraftstoffpreise und bei einer Anpassung der LSVA-Sätze. Für die Montage im Gebirge wird ein Aufschlag erhoben. In Rechnung gestellte Paletten, die uns frachtfrei in einwandfreiem Zustand zurückgesendet werden, werden dem Kunden in Form einer Gutschrift auf die Nutzungskosten erstattet. Es können nur die in Rechnung gestellten Paletten zurückgesendet werden. Zusätzlich zurückgesendete Paletten werden nicht gutgeschrieben. Dem Kunden wird ein Teil der Transportkosten in Rechnung gestellt, wenn dieser uns bittet, Paletten zurückzunehmen, ohne dass gleichzeitig eine Warenlieferung erfolgt. Ein direkter Austausch von Paletten ohne Rechnung bzw. ohne Gutschrift ist ausgeschlossen.

5. LIEFERUNGEN

5.1 Lieferfristen

Iivatech SA unternimmt die grösstmöglichen Anstrengungen, um die Lieferfristen einzuhalten. Die genannten Lieferfristen gelten jedoch als Richtwerte, die keine bindende Verpflichtung für Iivatech SA darstellen. Die Nichteinhaltung der Fristen berechtigt den Kunden nicht dazu, vom Vertrag zurückzutreten oder von uns eine Entschädigung zu verlangen. Insbesondere in Fällen von höherer Gewalt, Streik, Einstellung der Aktivität, Produktionseinschränkungen, Schäden an Produktionsanlagen, einer verzögerten oder unterbliebenen Lieferung eines Lieferanten, einer Funktionsstörung im Betrieb oder Transportnetz oder allen sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben, wird Iivatech SA von der Pflicht entbunden, den Vertrag innerhalb der vorgegebenen Fristen zu erfüllen, ist eine Lieferung unmöglich, so wird Iivatech SA sogar vollständig von der Erfüllung des Vertrags entbunden. Die vereinbarten Lieferfristen laufen ab Vertragsschluss, frühestens jedoch ab Eingang aller erforderlichen Daten des Kunden. Wird eine Lieferung auf Abruf vereinbart, so ist der Kunde verpflichtet, die Lieferung der Ware innerhalb der vorgegebenen Frist anzuordnen; wurde keine Frist vereinbart, so gilt als Lieferfrist für die Lieferung auf Abruf eine Frist von maximal zwei Monaten ab Vertragsschluss. Nach Ablauf dieser Frist ist Iivatech SA berechtigt, die sofortige Erfüllung des Vertrags zu verlangen. Erhöht einer unserer Lieferanten seine Preise, bevor der Kunde uns einen Lieferauftrag oder Teillieferauftrag erteilt, so gelten die neuen Preise für Teillieferungen, die noch nicht geordert wurden.

5.2 Transport und Entladung

Unsere Ware wird durch uns oder durch ein von uns beauftragtes Transportunternehmen an die Anschrift geliefert, die auf dem Angebot oder der Bestellbestätigung aufgeführt ist oder uns vom Kunden genannt wird, diese Anschrift muss für unsere Fahrzeuge leicht zugänglich sein. Die Entladung der Ware erfolgt auf den Boden, neben dem Fahrzeug. Der Kunde hat während des Entladevorgangs der Ware die nötige Unterstützung bereitzustellen. Iivatech SA stellt jegliche Wartezeiten zum jeweils gültigen Satz in Rechnung. Wurde die Lieferung angekündigt und sind weder der Kunde noch eine vom Kunden beauftragte Person während der Lieferung anwesend, so gilt die Ware bei Entladung als ordnungsgemäss übergeben. Iivatech SA sowie der Spediteur sind vom Kunden innerhalb von 48 Stunden ab Erhalt der Ware schriftlich über etwaige Transportschäden zu informieren.

6. ÜBERGANG VON NUTZEN UND GEFAHR

Der Nutzen und die Gefahren der Ware gehen bei Abholung der Ware in unserer Verkaufsstelle oder unserem Lager auf den Kunden über, dies gilt auch dann, wenn eine frachtfreie Lieferung oder eine Lieferung gemäss einer ähnlichen Klausel vorgesehen ist. Ausgenommen sind lediglich Lieferungen, die durch uns oder einen unserer Lieferanten in unserem Namen erfolgen, der Nutzen- und Gefahrenübergang für diese Lieferungen erfolgt mit dem Entladen der Ware.

7. SACHGEWÄHRLEISTUNG

7.1 Mängel

Häufige Abweichungen, die sich auf die Fertigungstechnik im Hinblick auf Abmessungen, Art der Oberfläche, Gewicht und Farbe beziehen, sowie allgemein alle Abweichungen,

die nicht von den geltenden Normen abweichen, gelten nicht als Mängel, sofern die gelieferte Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Auch in folgenden Fällen liegen keine Mängel vor: Nichteinhaltung der vereinbarten Regeln der Branche; fehlerhafte Behandlung, Nutzung, Anwendung oder Lagerung; Nichteinhaltung der technischen Anweisungen oder der Montage- und Wartungsanweisungen; Verstoß gegen die Bauvorschriften oder sonstige Vorschriften unserer Lieferanten oder Hersteller; normale oder übermässige Nutzung.

7.2 Mängelrüge

Der Kunde oder der Fahrer, der vom Kunden beauftragt wurde, hat den Zustand der Ware unmittelbar nach Erhalt zu prüfen. Die Anzeige von Mängeln an der Ware sowie Reklamationen aufgrund einer unvollständigen oder fehlerhaften Lieferung sind innerhalb von 48 Stunden ab Erhalt der Ware auf Vorlage des Lieferscheins oder der Rechnung schriftlich an Iivatech SA weiterzuleiten. Mängel, die bei der oben beschriebenen Prüfung nicht erkennbar sind, sind unmittelbar nach ihrer Feststellung zu melden. Verstösst der Kunde gegen die voranstehend genannten Bestimmungen, so gilt die Abnahme der Ware als erfolgt. Die Mängel sind genau zu beschreiben. Ware, die Gegenstand einer Reklamation ist, darf in keinem Fall installiert oder verwendet werden; andernfalls gilt sie als abgenommen.

7.3 Verjährung

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Lieferung der Ware und ist auf die Dauer von einem Jahr befristet.

7.4 Umfang der Gewährleistung

Werden die Vorschriften für die Mängelrüge eingehalten und sind die Gewährleistungsansprüche begründet, so kann Iivatech SA nach eigenem Ermessen entweder die defekte Ware auf eigene Kosten umtauschen oder reparieren, einen Preisnachlass gewähren oder den Vertrag auflösen. Für die umgetauschte oder reparierte Ware gelten die gleichen Gewährleistungsbedingungen wie für die ursprüngliche Ware. Zurückgenommene Teile gehen wieder in das Eigentum von Iivatech SA über. In bestimmten Fällen kann Iivatech SA die Montagekosten sowie die Transport- und Servicekosten für die Ware vollständig oder anteilig übernehmen, sofern diese in einem angemessenen Verhältnis zum Warenwert stehen. Alle übrigen Ansprüche, insbesondere Schadenersatzforderungen infolge von defekter Ware (direkte und indirekte Schäden) werden hiermit ausgeschlossen. Dies gilt vorbehaltlich der Gewährleistungsbedingungen, die dem Kunden direkt durch den Lieferanten oder den Hersteller eingeräumt werden. Die Mängelrüge und die Gewährleistungsansprüche entbinden den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, die Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist vorzunehmen. Iivatech SA gewährt im Allgemeinen keine Gewährleistung auf Verkäufe, bei denen sie lediglich als Fakturierungs- und Zahlstelle fungiert.

8. UMTAUSCH UND RÜCKSENDUNG VON WAREN

Der Umtausch und die Rücksendung der Ware sind nur mit Zustimmung von Iivatech SA zulässig. Sonderausführungen sowie Ware, die Iivatech SA nicht vorrätig hält oder die ab Werk geliefert wird, werden nicht zurückgenommen. Etwaige Transport- und Verpackungskosten sind in jedem Fall vom Kunden zu tragen. Verdorrene Ware oder Ware, deren Verpackung geöffnet wurde, werden weder zurückgenommen, noch umgetauscht. Zurückgesendete Waren müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden; sie werden nach Abzug von mindestens 20 % des in Rechnung gestellten Preises gutgeschrieben. Iivatech SA erstellt für alle Rücksendungen einen Retourenschein. Bei Bestellungen mit Sonderanfertigungen für den Kunden akzeptiert Iivatech SA keine Retoure der Ware, kann die Produktion jedoch storniert werden, so behält sich Iivatech SA das Recht vor, 30 % der Bestellsomme einzubehalten, um die Verwaltungskosten der Hersteller sowie die internen Kosten abzudecken, die mit der Realisierung des Projekts verbunden sind.

9. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Zahlungsfrist beträgt grundsätzlich 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. In Abhängigkeit von den Umständen und insbesondere bei Bestellungen von Einzelstücken, speziellen oder massgefertigten Waren, ist Iivatech SA berechtigt, eine Barzahlung, Anzahlung, Sicherheitsleistung, Vorauszahlung der gesamten Summe oder eine Zahlung vor Ablauf der Zahlungsfrist zu verlangen. Bei Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne gesonderte Ankündigung in Verzug. Iivatech SA ist berechtigt, die Zahlung der Mahnkosten und einen Verzugszins in Höhe des marktüblichen Satzes zu verlangen. Ist das Kreditlimit eines Kunden erreicht oder befindet er sich mit seinen Zahlungen um mehr als einen Monat in Verzug, so kann sein Konto mit sofortiger Wirkung und ohne gesonderte Ankündigung für künftige Lieferungen auf Kredit gesperrt werden. Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden behält sich Iivatech SA das Recht vor, zukünftige Lieferungen bis zur vollständigen Zahlung der fälligen Summe auszusetzen. Im Falle eines Zahlungsverzugs behält sich Iivatech SA das Recht vor, die verkaufte Ware zurückzunehmen. Abzüge ohne Gutschrift sind nicht zulässig. Zieht der Kunde von der Rechnung einen Skonto ab, ohne dass dies vereinbart wurde, so wird der abgezogene Betrag automatisch von seinem Konto abgebogen. Ist ein Skonto vorgesehen, so wird dieser erst nach Abzug der Gutschriften gewährt.

10. EIGENTUMSVORBEHALT

Die Gesellschaft und der Kunde vereinbaren hiermit ausdrücklich einen Eigentumsvorbehalt, der für alle Kaufverträge gilt, die zwischen ihnen geschlossen werden, gemäss diesem Eigentumsvorbehalt wird der Kunde erst mit dem Besitzübergang Eigentümer der verkauften Ware, dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass er den vereinbarten Preis vollständig bezahlt hat. Iivatech SA ist berechtigt, einseitig und auf eigene Kosten beim Beitreibungsamt die Eintragung des vorliegenden Eigentumsvorbehalts in das Eigentumsvorbehaltregister zu beantragen.

11. ERFÜLLUNGsort, GERICHTSstand, GELTENDES RECHT

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft Iivatech SA. Für alle etwaigen Rechtsstreitigkeiten, die aus einem Vertrag oder aus den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen resultieren, ist der Sitz der Iivatech SA der alleinige Gerichtsstand. Für die Verträge sowie die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen gilt das schweizerische Recht. Werden einige Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen für ungültig erklärt, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Text und Abbildung unverbindlich.



TRANSPORTTARIFE

LIEFERBEDINGUNGEN

ANWENDUNGSBEREICH

PREISE

VERSAND MIT CARGO DOMIZIL

Ersetzen sämtliche vorhergehenden Bedingungen und Bestimmungen.

Unsere Lieferbedingungen gelten ausschliesslich für unsere Kunden, die auf schweizerischem Staatsgebiet und im Fürstentum Liechtenstein ansässig sind.

In CHF, netto, ohne Steuern. Gültig ab dem 1. Januar 2018, Änderungen vorbehalten.

Bei Lieferungen in Höhe eines Nettobetrags unter CHF 1.200,-, ohne Steuern, wird eine Pauschale von CHF 55,- pro Sendung für den Transport in Rechnung gestellt, zusätzlich der LSVA-Nettoabgabe von 3,5 % des Nettoauftragswertes.

Die Beteiligung an der LSVA-Abgabe von 3,5 % ist in jedem Falle obligatorisch, ausser bei einem Packstückversand.

AUFSCHLÄGE

Pauschalpreise, zzgl. LSVA-Abgabe von 3,5 % (Pflichtabgabe)

Mobile Zäune:

Aufschlag für die Transportvorbereitung (3,5 m x 1 m x 2 m) pauschal: CHF 100,- /Sendung

Absperrlatten:

Aufschlag bei einer Liefermenge von <100 Stck. (3 m, 4 m, 5 m) pauschal: CHF 100,- /Sendung
Aufschlag für die Transportvorbereitung pauschal: CHF 100,- /Sendung

Verkleidungsbleche:

Aufschlag je Tonne pauschal: CHF 100,- /t

Strassenplatten:

Aufschlag für die Transportvorbereitung (1,5 m x 1,5 m) pauschal: CHF 100,- /Sendung

Komplett-Lkw:

Komplett-Lkw, ab Zentrallager Flawil, Roche, Werke pauschal: CHF 550,- /Lkw
Zusätzliche Abladestelle (Umkreis 50 km) pro Ort pauschal: CHF 250,- (max. 1 h)

Lieferungen in den Randtälern (Grisons, Wallis, Tessin, ausser Plateau):

Höhere Preise und Aufschläge

SONSTIGER VERSAND

FAKTURIERUNG VON PALETTEN

Jeder Versand mit Übermassen und ausserhalb der Pauschalen erfolgt **zu den ASTAG-GU-Tarifen**

Austausch Paletten Cargo Domizil pauschal: CHF 10,- /Lieferung
Fakturierung nicht zurückgenommene EU-Norm-Palette pauschal: CHF 18,- /Stk.
Rücknahme nicht konforme EU-Norm-Palette pauschal: CHF 10,- /Stk. (Gutschrift)
Einwegpalette pauschal: CHF 5,- /Stk.

PACKSTÜCK-VERSAND

Ausschliesslich Waren, deren Masse und Gewicht den vom Transportunternehmen gesetzten Grenzen entsprechen, werden durch Kurierdienst versandt.

Versand mit DPD pauschal: CHF 20,- /Paket

(Maximalwerte: Länge des Packstücks: 170 cm, Umfang 3 m, Gewicht 31,5 kg)

Versand per Post (Umschlag Format A4 2 kg) pauschal: CHF 10,- /Sendung

(Grössen Umschlag/Pakete A4-Formate)

AUFSCHLAG FÜR KLEINMENGEN

Bei jeder Bestellung in Höhe eines Waren-Nettowertes unter CHF 100,- wird ein Aufschlag von CHF 15,- für Kleinmengen in Rechnung gestellt; ausgenommen Bestellungen über IVATECH-SHOP.

LIEFERFRIST

Im Allgemeinen liefern wir unverzüglich (innerhalb 48 Stunden bei Lagerwaren) ab unserem Zentrallager. Bestellungen vor 11 Uhr morgens werden grundsätzlich noch am gleichen Tage versandt und innerhalb 24 Stunden zugestellt. Soweit durchführbar werden besondere Lieferfristen berücksichtigt, sie sind jedoch unverbindlich. Die Nichtbeachtung von Lieferfristen gibt dem Kunden nicht das Recht auf die Forderung einer Entschädigung. Etwaige Übermengen werden frachtfrei geliefert.

Aufschläge für Sonderaufträge:

Mitteilung vor Lieferung (Tel. / Fax / E-Mail) pauschal: CHF 5,-
feste Uhrzeit binnen 24 h pauschal: CHF 75,-
Lieferung vor 9 Uhr am nächsten Tag pauschal: CHF 95,-

WARENRÜCKSENDUNGEN

Warenrücksendungen werden in Rechnung gestellt und unterliegen den gleichen Preisen wie der Versand

GERICHTSSTAND

Vevey

ZÖGERN SIE NICHT, UNS ANZURUFEN

Wir informieren Sie gerne unter: 0848.545.545 oder info@ivatech.ch

ROCHE, JANUAR 2018

Text und Abbildung unverbindlich.



Registrieren Sie sich auf shop.ivatech.swiss !




mehr als 10'000 verfügbare Artikel



Die besten Preise



Bestellung bis 14.00 Uhr, Lieferung am nächsten Tag

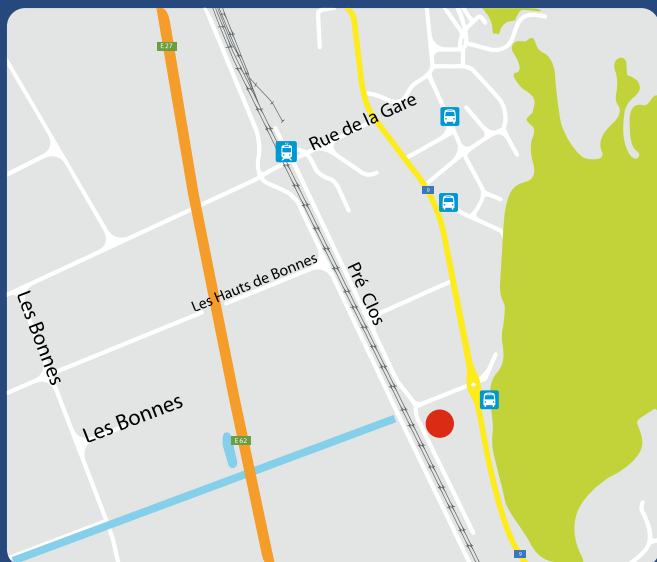

PARTNER